

# Lysmaster

Prisliste  
Gruppe 36

Gjeldende fra 1. juni 2011  
Prisene er ekskl. mva.

# Dekor

Pyntesokkelen leveres to-delt slik at den også kan monteres på eksisterende master. Sokkelen er produsert i formstøpt aluminium og er pulverbelagt. Pyntesokkel kan leveres for  $\varnothing 114$ -rør/c-c 160 eller  $\varnothing 140$ -rør/c-c 200.

Pynteringen leveres i en del og monteres ved at den treies nedover topprøret. Ringen er produsert i formstøpt aluminium og er pulverbelagt. Pynteringen er tilpasset master med topp-diameter  $\varnothing 60$  og overgang til  $\varnothing 114/\varnothing 108$ .

Vi kan levere pyntesokkel og pyntering i alle NCS- eller RAL-farger i henhold til kundens ønsker.

For informasjon om hvilke master dekoren passer til, se vår produktkatalog. Priser finner de på side 4.

## Standard farger

Prisene i prislister er basert på våre standard farger:

Lysmastene kan også leveres i andre RAL- og NCS-farger. Dette kan bidra til å øke de estetiske kvalitetene i vårt nærmiljø. Alle produkter som i vårt varenummer slutter med C, er Combi Coat®-behandlet.

For mer informasjon om vårt pulverlakkbelegg, vennligst ta kontakt.



Bildet viser pyntesokkel og pyntering montert på en standard parkmast.



RAL 6009  
Barnål grønn



RAL 6012  
Sort grønn



RAL 3005  
Vinrød



RAL 9005  
Sort



RAL 7042  
Trafikk grå A



RAL 9016  
Trafikk hvit

NB! Fargeprøver er kun ment som illustrasjon, og vil avvike fra lakkleverandørens fargekart.



Pyntesokkelen er med på å øke det estetiske inntrykket på miljømastene.

## Dimensjonering

Alle lysmaster er dimensjonert etter NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. I standarden er det utformet en fylkesvis liste over gjeldende referansevindhastigheter (Vref) for alle kommuner i landet.

Tabellen maks armaturflate viser høyeste tillatte vindflate pr. m<sup>2</sup> som masten er dimensjonert for i de ulike vindhastighetene.

Ved behov for dokumentasjon, sender vi beregning av aktuelle master på forespørsel.

## Delte master

For å lette transport og lagring, blir alle standard veilysmaster som har total lengde over 6,5 m levert i delt utførelse. Dette vil gi lavere transportkostnad, kortere leveringstid og større fleksibilitet ved utforming av mastetopper o.l.

Alle standard master vil også kunne leveres pulverbelagt (Combi Coat®) i ønsket farge. Delingen er basert på samme prinsipp som på utliggermastene, som er utprøvt i en årrekke i værharde strøk. Monteringen skjer enkelt og raskt ved montering av 3 kraftige, syrefaste settskruer. De delte mastene er merket med D i varenummeret.

## Lukeåpning

Rotdiameter ø108 og ø114 – åpning 85x400 mm.  
Rotdiameter ø140 og større – åpning 100x400 mm.

## Produksjon

Lysmastene er sammensveist av operatører som er opplært og sertifisert etter NS-EN 287-1.

## Stålkvalitet

Sylindriske stålrør er helsveist og i kvalitet S355.  
Koniske rør er i kvalitet S235.  
Fotplater er min. kvalitet S355.  
Fundamentbolter er i kvalitet 8.8 eller K 500 TE.  
Settskruer er i syrefast kvalitet A4.

## Fundamentering

Av de to fundamenttypene fotplate og nedstikk, er fotplate den mest vanlige.

## Fotplate

Tabellen i prislisten angir senteravstanden mellom hullene i fotplaten. Ved valg av fundament må senteravstanden stemme overens med fundament eller forankringsramme.

Fotplateløsningen gir gode opprettingsmuligheter ved å justere mutterne på fundamentet. Fotplateutførelsen er også best med hensyn til korrosjonsskader ved bakkenivå.

## Nedstikkfundament

Rotdiameteren på mastene finnes i maste-tabellene, som må stemme overens med diameter på fundament, tetningsdeksel og låsering. Fundamentet har ingen opprettingsmuligheter av mastene.

## Leveringstider

Normal leveringstid på lagerførte artikler vil være inntil 10 dager. På artikler som ikke er lagerførte, vil normal leveringstid være ca. 4 arbeidsuker.

## Salgsbetingelser

Prisene er gitt EXW Ørsta Incoterms 2010 og ekskl. mva., dersom annet ikke er avtalt. Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Øvrige betingelser i henhold til NL 09.

Frakt forutbetales og anføres i faktura.

Utvexlingsemballasje faktureres etter gjeldende satser.

## Returbetingelser

Retur av varer skal på forhånd avtales skriftlig med selger. All retur skal være merket med den saksbehandler hos Vik Ørsta som returen er avtalt med. Returvarer skal være pakket i original emballasje og tydelig merket med ordrenr.-fakturanummer eller pakkseddelnummer. Varmforsinkede produkter som er lagerført av Vik Ørsta kan returneres dersom varen er i fullgod stand og salgbar. Returen krediteres med 80 % av fakturert pris. Fraktkostnadene dekkes av kunde. Produkter som er pulverlakkert i en standard RAL farge, og som i utgangspunktet er lagerført av Vik Ørsta, kan returneres dersom varen er i fullgod stand og salgbar. Returen krediteres med 70 % av fakturert pris. Fraktkostnadene dekkes av kunde. Dersom ordrenr.-fakturanummer eller pakkseddelnummer ikke er kjent og/eller emballasjen er brutt, kan returen aksepteres etter avtale med selger. Returen krediteres da med 50 % av listepriis etter at avtalerabatt er trukket fra. Fraktkostnadene dekkes av kunde. Vik Ørsta forbeholder seg retten til kun å kreditere varer som er i fullgod stand og salgbar. Spesialprodukter og produkter som ikke er lagerført av Vik Ørsta, krediteres ikke. Frist for retur av varer er innen 6 mnd. fra fakturadato. Feilleveringer fra Vik Ørsta krediteres 100 % i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av Vik Ørsta.

## Korrosjonsvern/overflatebehandling

Alle produkter er varmforsinket etter NS-EN ISO 1461. På forespørsel leverer vi sertifikat som dokumenterer sinktykkelse og utførelse.

Større beleggstykkelser kan leveres på bestilling.

Pulverbelegging av mastene er blitt mer vanlig de senere årene. Det varmforsinkede stålet sinkfosfateres i en 7 trinns forbehandling før polyesterbelegging.

**Combi Coat®**, som er vårt varemerke på varmforsinking og pulverbelegging, øker levetiden på produktene.

Lysmastene kan leveres i ønsket RAL- eller NCS-farger. Dette kan bidra til å øke de estetiske kvalitetene i vårt nærmiljø.

Alle produkter som i vårt varenummer slutter med C, er Combi Coat®-behandlet.

# Dekorative master





*Parker, gangveier, torg og atrier får stadig oftere lysmaster som er planlagt inn i den visuelle helheten. Vi har et stort basisutvalg og kort leveringstid på spesialproduksjon etter tegninger. Med Combi Coat® fargekart kan arkitekten bestemme fargen på et tidlig stadium.*



# dekorative master



Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Varmforsinket</b>										
* 3010230	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	160	ø60	23	3640000	1.359,-
* 3010235	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	160	ø60	26	3640003	1.423,-
* 3010240	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	160	ø60	29	3640006	1.505,-
* 3010250	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	160	ø60	36	3640009	1.824,-
3020230	3,0m	1,65	1,05	0,80	0,65	160	ø76	23		1.444,-
3020235	3,5m	1,15	0,90	0,65	0,55	160	ø76	26		1.529,-
3020240	4,0m	0,85	0,65	0,50	0,40	160	ø76	29		1.625,-
3020250	5,0m	0,80	0,60	0,45	0,35	160	ø76	39		1.935,-
<b>Combi Coat®</b>										
** 3010230C	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	160	ø60	23	3640045	1.505,-
** 3010235C	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	160	ø60	26	3640046	1.625,-
** 3010240C	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	160	ø60	29	3640047	1.728,-
** 3010250C	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	160	ø60	36	3640048	2.111,-
3020230C	3,0m	1,65	1,05	0,80	0,65	160	ø76	23		1.625,-
3020235C	3,5m	1,15	0,90	0,65	0,55	160	ø76	26		1.728,-
3020240C	4,0m	0,85	0,65	0,50	0,40	160	ø76	29		1.824,-
3020250C	5,0m	0,80	0,60	0,45	0,35	160	ø76	39		2.229,-

## Parkmast for nedstikkfundament



Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Varmforsinket</b>										
* 3012230	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	108	ø60	25	3640002	1.143,-
* 3012235	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	108	ø60	28	3640005	1.210,-
* 3012240	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	108	ø60	31	3640008	1.298,-
* 3012250	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	108	ø60	37	3640011	1.638,-
<b>Combi Coat®</b>										
** 3012230C	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	108	ø60	25	3640049	1.298,-
** 3012235C	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	108	ø60	28	3640050	1.432,-
** 3012240C	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	108	ø60	31	3640051	1.511,-
** 3012250C	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	108	ø60	37	3640052	1.881,-

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager


For andre farger gis pris og leveringstid på forespørsel. Oppgi farge ved bestilling

## Dekor til master

Art.nr.	Beskrivelse	Topp-diameter	El. nr.	Pris
* 3640058	Pyntesokkel	ø108/ø114	3640058	1.068,-
* 3640059	Pyntering	ø114/ø60	3640059	538,-
* 3640470	Pyntesokkel	ø140	3640470	1.955,-

\* Lagerføres – angi farge ved bestilling

Dekoren leveres i aluminium og kan fås i alle RAL-farger

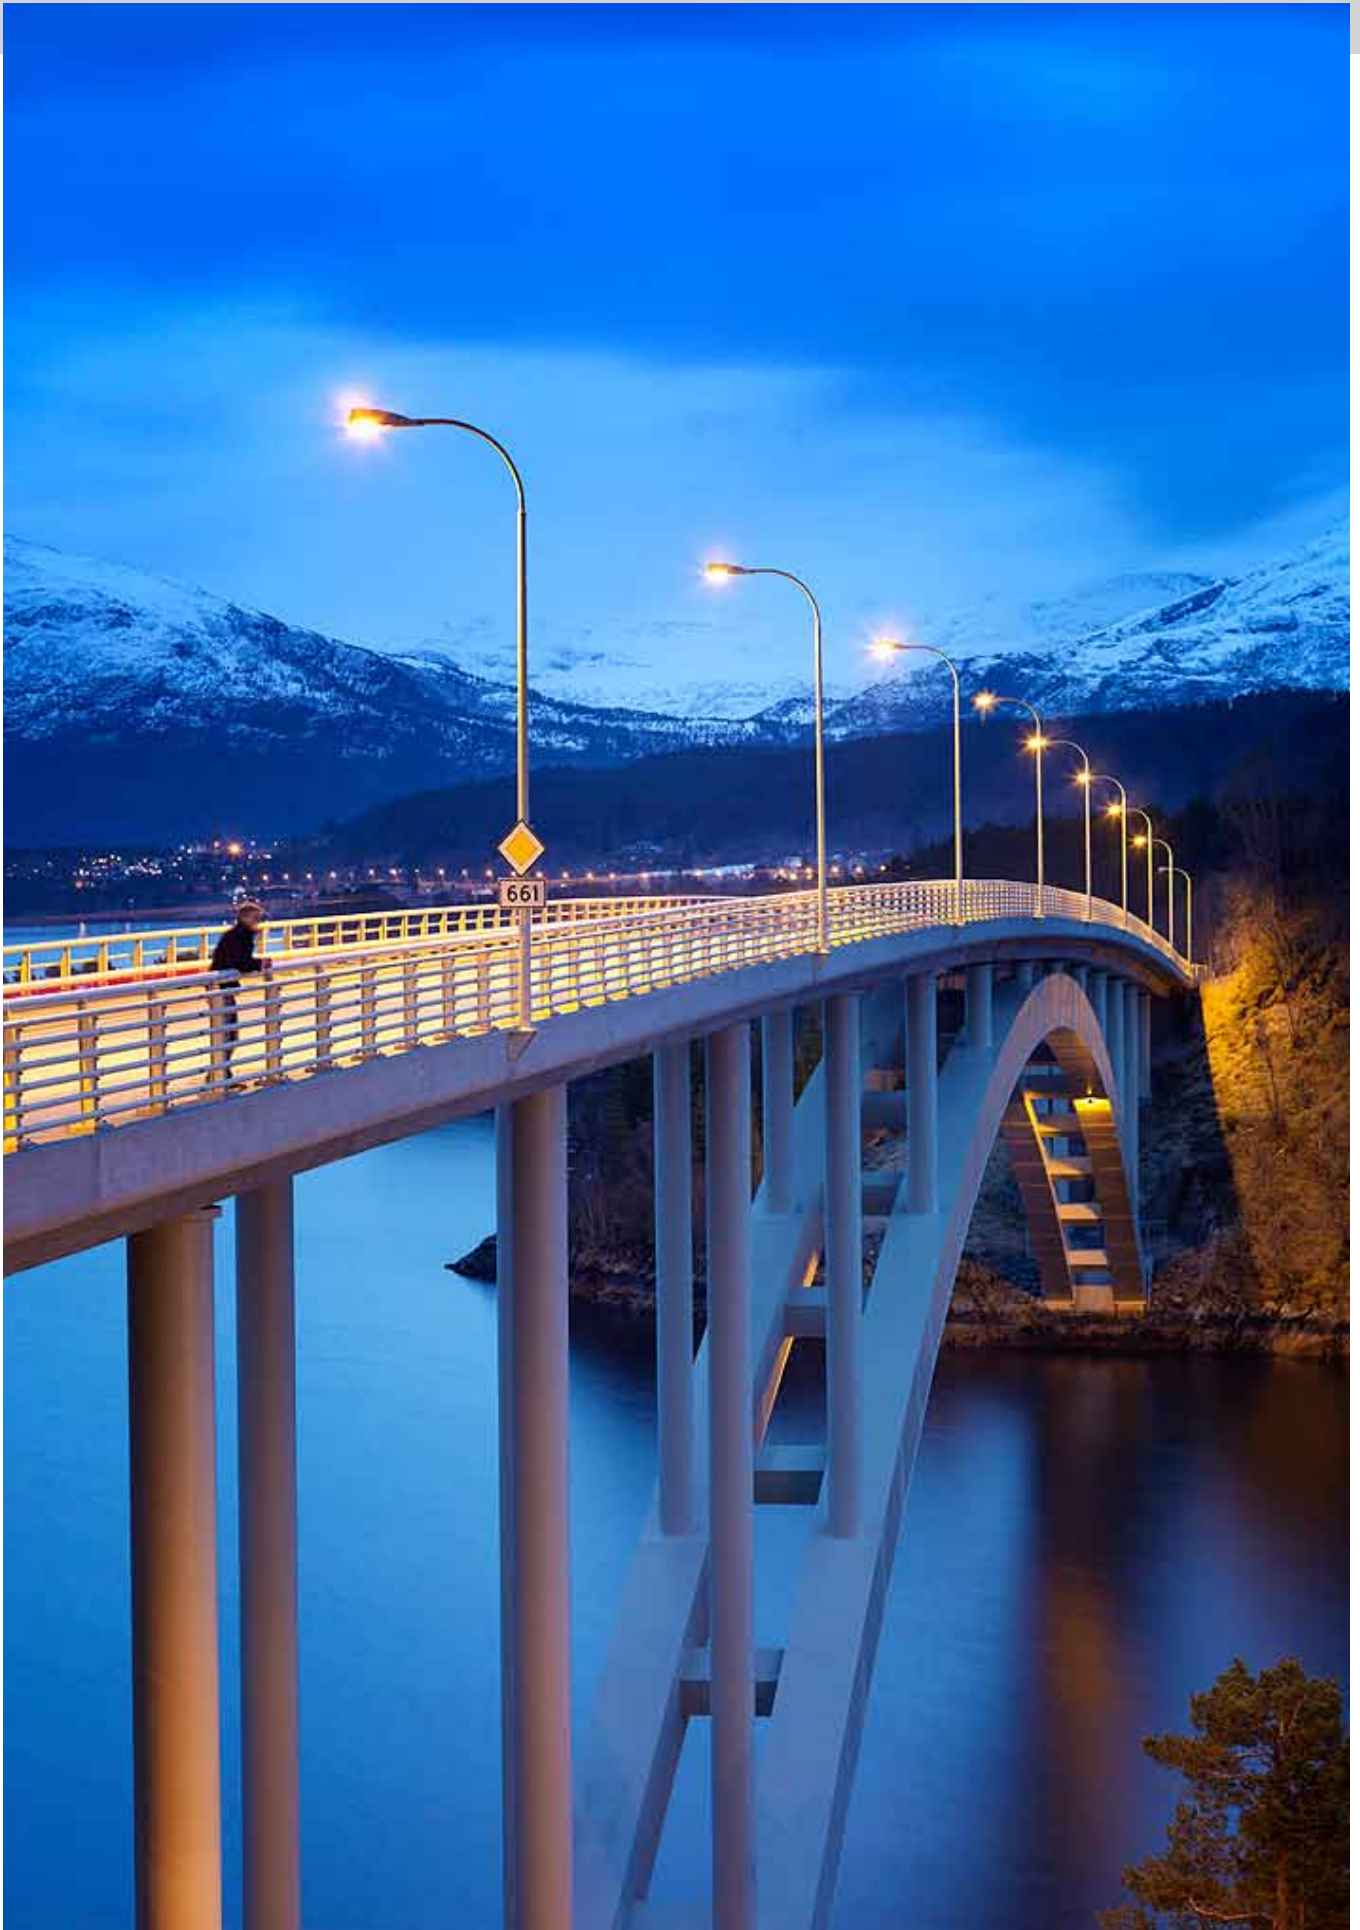



Art.nr.	Lyspunkthøyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Master med enkel buet topp ø42 – R225 - Combi Coat®</b>						
3810230C	3,0m	160	ø42-R 225	31	3640376	2.733,-
3810235C	3,5m	160	ø42-R 225	34	3640394	2.791,-
** 3810240C	4,0m	160	ø42-R 225	36	3640377	2.946,-
3810245C	4,5m	160	ø42-R 225	40	3640395	3.079,-
** 3810250C	5,0m	160	ø42-R 225	47	3640378	3.324,-

<b>Master med enkel buet topp ø60 – R225 - Combi Coat®</b>						
** 3810306C	6,0m	160	ø60-R 225	69	3640379	3.654,-
** 3810307C	7,0m	160	ø60-R 225	84	3640396	4.084,-
** 3810308C	8,0m	160	ø60-R 225	91	3640380	4.379,-
** 3810309C	9,0m	200	ø60-R 225	115	3640397	5.015,-
3810310C	10,0m	200	ø60-R 225	130	3640381	5.835,-

<b>Master med enkel buet topp ø60 – R300 - Combi Coat®</b>						
** 3850306C	6,0m	160	ø60-R 300	74		3.871,-
** 3850307C	7,0m	160	ø60-R 300	89		4.300,-
** 3850308C	8,0m	160	ø60-R 300	96		4.595,-
** 3850309C	9,0m	200	ø60-R 300	118		5.281,-
3850310C	10,0m	200	ø60-R 300	132		6.064,-

<b>Master med enkel buet topp ø60 – R400 - Combi Coat®</b>						
** 3810408C	8,0m	160	ø60-R 400	98	3640398	5.630,-
** 3810409C	9,0m	200	ø60-R 400	122	3640399	6.315,-
3810410C	10,0m	200	ø60-R 400	135	3640300	7.031,-



Art.nr.	Beskrivelse	Topp-diameter	El. nr.	Pris
* 3775003	Armaturfeste R 1/2"	For topp ø42	3640316	369,-
* 3775004	Armaturfeste R 3/4"	For topp ø42	3640317	488,-
* 3775007	Armaturfeste R 1/2"	For topp ø60	3640347	395,-
* 3775009	Armaturfeste R 3/4"	For topp ø60	3640349	406,-

Rett armaturfeste må bestilles

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmfor sinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager



Art.nr.	Lyspunkthøyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Master med dobbel buet topp ø42 –R225 - Combi Coat®</b>						
3820230C	3,0m	160	ø42-R 225	36	3640301	4.225,-
3820235C	3,5m	160	ø42-R 225	39	3640302	4.335,-
** 3820240C	4,0m	160	ø42-R 225	42	3640303	4.416,-
3820245C	4,5m	160	ø42-R 225	45	3640304	4.556,-
** 3820250C	5,0m	160	ø42-R 225	48	3640305	4.784,-

<b>Master med dobbel buet topp ø60 – R225 - Combi Coat®</b>						
** 3820306C	6,0m	160	ø60-R 225	78	3640306	5.148,-
** 3820307C	7,0m	160	ø60-R 225	93	3640307	5.556,-
** 3820308C	8,0m	160	ø60-R 225	102	3640308	5.916,-
** 3820309C	9,0m	200	ø60-R 225	125	3640309	6.470,-
3820310C	10,0m	200	ø60-R 225	138	3640310	7.350,-

<b>Master med dobbel buet topp ø60 – R300 - Combi Coat®</b>						
** 3860306C	6,0m	160	ø60-R 300	90		5.569,-
** 3860307C	7,0m	160	ø60-R 300	105		6.012,-
** 3860308C	8,0m	160	ø60-R 300	113		6.359,-
** 3860309C	9,0m	200	ø60-R 300	135		7.010,-
3860310C	10,0m	200	ø60-R 300	148		7.801,-

<b>Master med dobbel buet topp ø60 – R400 - Combi Coat®</b>						
3820408C	8,0m	160	ø60-R 400	115	3640311	7.439,-
3820409C	9,0m	200	ø60-R 400	140	3640312	8.060,-
3820410C	10,0m	200	ø60-R 400	152	3640313	8.908,-



Art.nr.	Beskrivelse	Topp-diameter	El. nr.	Pris
* 3775003	Armaturfeste R 1/2"	For topp ø42	3640316	369,-
* 3775004	Armaturfeste R 3/4"	For topp ø42	3640317	488,-
* 3775007	Armaturfeste R 1/2"	For topp ø60	3640347	395,-
* 3775009	Armaturfeste R 3/4"	For topp ø60	3640349	406,-

Rett armaturfeste må bestilles

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager



Art.nr.	Lyspunkthøyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Master med enkel buet utligger ø60 - R600 - Varmforsinket</b>						
* 3820505	5,0m	160	ø60 - R600	49		3.064,-
* 3820506	6,0m	160	ø60 - R600	61		3.324,-
* 3820507	7,0m	160	ø60 - R600	69		3.735,-
* 3820508	8,0m	160	ø60 - R600	84		4.010,-
* 3820509	9,0m	160	ø60 - R600	92		4.637,-
* 3820510	10,0m	200	ø60 - R600	114		5.362,-

Art.nr.	Lyspunkthøyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Master med enkel buet utligger ø60 - R600 - Combi Coat®</b>						
** 3820505C	5,0m	160	ø60 - R600	49		3.324,-
** 3820506C	6,0m	160	ø60 - R600	61		3.654,-
** 3820507C	7,0m	160	ø60 - R600	69		4.084,-
** 3820508C	8,0m	160	ø60 - R600	84		4.379,-
** 3820509C	9,0m	160	ø60 - R600	92		5.015,-
** 3820510C	10,0m	200	ø60 - R600	114		5.835,-

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL farge maks. 10 dager



Art.nr.	Varetekst	Dimensjon	For	Pris	
<b>Armaturfeste til master med buet topp 90° samt galge</b>					
* 3775017	Armaturfeste	ø60,3 - ø42,0	L45-70mm	Nyhavn Park	401,-
* 3775018	Armaturfeste	ø60,3 - ø48,0	L40-65mm	Victor	401,-
* 3775025	Armaturfeste	ø60,3 - ø48,0	L70-100mm	Icon Mini/Maxi og København	436,-



Hånesbakken i Kristiansand med Philips København armatur.

Art.nr.	Lyspunkthøyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Sylindrisk mast ø114 for løs stuss - Combi Coat®</b>						
3875235C	3,5m	160		40		2.767,-
3875240C	4,0m	160		45		2.843,-
3875245C	4,5m	160		51		3.142,-
3875250C	5,0m	160		56		3.430,-

<b>Sylindrisk mast ø140 for løs stuss - Combi Coat®</b>						
3875335C	3,5m	160		53		3.346,-
3875340C	4,0m	160		60		3.812,-
3875345C	4,5m	160		68		4.271,-
3875350C	5,0m	160		74		4.755,-

Art.nr.	Lyspunkthøyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Løse armaturfester for mast ø114 - Combi Coat®</b>						
** 3775060C	Stuss ø60x53mm			1		650,-
3775061C	Stuss ø60x80mm			1		650,-
3775067C	Stuss ø60x85mm			1		650,-
** 3775062C	Stuss ø60x100mm			1		650,-
3775063C	Stuss ø60x130mm			1		650,-
** 3775050C	Stuss ø76x80mm			1		650,-
** 3775051C	Stuss ø76x100mm			1		650,-
** 3775052C	Stuss ø76x130mm			1		650,-

<b>Løse armaturfester for mast ø140 - Combi Coat®</b>						
3775064C	Stuss ø60x80mm			1,5		676,-
3775065C	Stuss ø60x100mm			1,5		676,-
3775066C	Stuss ø60x130mm			1,5		676,-
** 3775053C	Stuss ø76x80mm			1,5		676,-
** 3775054C	Stuss ø76x100mm			1,5		676,-
** 3775055C	Stuss ø76x130mm			1,5		676,-

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL farge er inntil 10 dager

# Veilysmaster





*Lang erfaring har gitt oss unik kompetanse på samspillet mellom lysmast, vei, trafikk og topografi. Denne kompetansen gjenspeiles i det store leveringsprogrammet, og stilles til din rådighet i selve valget. Combi Coat® gir utvidet levetid i aggressive miljøer, og brukes på veilysmaster landet rundt.*



# veilysmaster

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Varmforsinket</b>										
* 3010306	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	ø60	44	3640100	2.187,-
3020406	6,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	160	ø76	52		2.502,-
* 3030406	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	160	ø89	54	3640121	2.850,-
* 3010307D	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	160	ø60	54	3640103	2.423,-
* 3020407D	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	200	ø76	75		3.182,-
* 3030407D	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	200	ø89	80	3640122	3.848,-
* 3010308D	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	ø60	66	3640106	2.850,-
* 3020408D	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	200	ø76	89		3.876,-
* 3030408D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	ø89	94	3640123	4.460,-
* 3010309D	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	160	ø60	73	3640109	3.129,-
* 3020409D	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	200	ø76	104		4.379,-
* 3030409D	9,0m	0,60	0,45	0,35	0,28	200	ø89	108		5.532,-
* 3020310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	200	ø76	99	3640133	4.136,-
3631605	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130	3631605	5.930,-
* 3030410D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	240	ø89	135	3640172	6.315,-
* 3020312D	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	200	ø76	134	3640139	5.864,-
3631606	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	240	ø76	168	3631606	7.672,-
3030412D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø89	172	3640178	7.866,-

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Combi Coat®</b>										
** 3010306C	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	ø60	44	3640116	2.526,-
3020406C	6,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	160	ø76	52		2.894,-
** 3030406C	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	160	ø89	54	3640241	3.264,-
** 3010307DC	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	160	ø60	54	3640117	2.997,-
** 3020407DC	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	200	ø76	75		3.893,-
** 3030407DC	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	200	ø89	80	3640242	4.616,-
** 3010308DC	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	ø60	66	3640118	3.549,-
** 3020408DC	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	200	ø76	89		4.668,-
** 3030408DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	ø89	94	3640243	5.397,-
** 3010309DC	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	160	ø60	73	3640119	3.893,-
** 3020409DC	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	200	ø76	104		5.223,-
** 3030409DC	9,0m	0,60	0,45	0,35	0,28	200	ø89	108		7.025,-
** 3020310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	200	ø76	99	3640244	5.170,-
3631615	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130	3631615	6.612,-
** 3030410DC	10,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	240	ø89	135	3640245	7.615,-
** 3020312DC	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	200	ø76	134	3640246	6.964,-
3631616	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	240	ø76	168	3631616	8.582,-
3030412DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø89	172	3640247	9.125,-

Mastene leveres delt med maks lagrings-/transportlengde på 6,5m

\* Lagerføres

\*\* Mastene lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Varmforsinket</b>										
* 3012306	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	ø114	ø60	46	3640102	2.009,-
* 3032406	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	ø114	ø89	56	3640127	2.629,-
* 3012307D	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	ø114	ø60	56	3640105	2.236,-
* 3022407D	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	ø140	ø76	77		2.902,-
* 3032407D	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	ø140	ø89	82	3640128	3.538,-
* 3012308D	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	ø114	ø60	68	3640108	2.614,-
3022408D	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	ø140	ø76	91		3.641,-
3032408D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	ø140	ø89	94	3640129	4.225,-
* 3012309D	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	ø114	ø60	75	3640111	3.003,-
3022409D	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	ø140	ø76	106		3.672,-
* 3022310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	ø140	ø76	99	3640135	3.838,-
3032410D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	ø168	ø89	130	3640174	5.864,-
3022312D	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	ø140	ø76	134	3640141	5.515,-
3032412D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	ø168	ø89	159	3640180	7.409,-

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Combi Coat®</b>										
** 3012306C	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	ø114	ø60	46	3640142	2.274,-
** 3032406C	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	ø114	ø89	56	3640255	2.991,-
** 3012307DC	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	ø114	ø60	56	3640143	2.785,-
** 3022407DC	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	ø140	ø76	77		3.494,-
** 3032407DC	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	ø140	ø89	82	3640256	4.210,-
** 3012308DC	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	ø114	ø60	68	3640144	3.218,-
3022408DC	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	ø140	ø76	91		4.193,-
3032408DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	ø140	ø89	94	3640257	5.015,-
** 3012309DC	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	ø114	ø60	75	3640169	3.389,-
3022409DC	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	ø140	ø76	106		4.622,-
** 3022310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	ø140	ø76	99	3640258	4.681,-
3032410DC	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	ø168	ø89	130	3640259	6.950,-
3022312DC	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	ø140	ø76	134	3640260	6.391,-
3032412DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	ø168	ø89	159	3640261	8.406,-

Ovenstående master leveres delt, med transportlengder på maks 6,5m

\* Lagerføres

\*\* Mastene lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Teleskopmaster med fotplate – varmforsinket</b>										
* 3010606	4,6- 6,5m	0,45	0,31	0,21	0,15	160	ø76	53		2.532,-
* 3020606	4,6- 6,5m	0,50	0,36	0,26	0,20	200	ø76	57	3640185	2.725,-
* 3010608	6,0- 8,5m	0,30	0,15	0,12	0,07	160	ø76	64	3640803	2.850,-
* 3020608	6,0- 8,5m	0,35	0,20	0,17	0,12	200	ø76	68	3640186	3.051,-
* 3020610D	8,1-10,0m	0,22	0,13	0,00	0,00	200	ø76	93	3640187	4.568,-
* 3020612D	9,0-12,0m	0,22	0,12	0,00	0,00	200	ø76	104	3640188	5.074,-
* 3020611D	9,0-11,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	122		5.117,-
* 3020620D	9,0-12,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	127		5.370,-
* 3020613D	11,0-13,0m	0,10	0,05	0,00	0,00	200	ø76	136		5.763,-
3020623D	11,0-13,0m	0,28	0,14	0,10	0,05	240	ø76	155		6.555,-
<b>Teleskopmaster med fotplate – Combi Coat®</b>										
** 3010606C	4,6- 6,5m	0,45	0,31	0,21	0,15	160	ø76	53		3.026,-
** 3020606C	4,6- 6,5m	0,50	0,36	0,26	0,20	200	ø76	57		3.228,-
** 3010608C	6,0- 8,5m	0,30	0,15	0,12	0,07	160	ø76	64	3640807	3.456,-
** 3020608C	6,0- 8,5m	0,35	0,20	0,17	0,12	200	ø76	68		3.654,-
** 3020610DC	8,1-10,0m	0,22	0,13	0,00	0,00	200	ø76	93		5.425,-
** 3020612DC	9,0-12,0m	0,20	0,12	0,00	0,00	200	ø76	104		6.026,-
** 3020611DC	9,0-11,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	122		6.075,-
** 3020620DC	9,0-12,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	127		6.377,-
** 3020613DC	11,0-13,0m	0,10	0,05	0,00	0,00	200	ø76	136		6.829,-
3020623DC	11,0-13,0m	0,28	0,14	0,10	0,05	240	ø76	155		7.784,-

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager



Skodjebrua

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Utliggermaster - varmforsinket</b>										
* 3110208	8,0m	0,30	0,17	0,08	0,00	160	ø60/1500	73	3640320	4.275,-
* 3120208	8,0m	0,25	0,13	0,00	0,00	160	ø60/2000	75	3640335	4.475,-
* 3110209D	9,0m	0,30	0,19	0,08	0,00	200	ø60/1500	95	3640323	5.332,-
* 3120209D	9,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	97	3640336	5.414,-
* 3110210D	10,0m	0,30	0,20	0,08	0,00	200	ø60/1500	109	3640326	5.718,-
* 3120210D	10,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	111	3640329	5.814,-
3130210D	10,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	200	ø60/3000	116	3640337	6.331,-
3120211D	11,0m	0,30	0,15	0,05	0,00	240	ø60/2000	149		6.964,-
3130211D	11,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	240	ø60/3000	160		7.327,-
3120212D	12,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	240	ø60/2000	168	3640338	8.081,-
3130212D	12,0m	0,19	0,08	0,00	0,00	240	ø60/3000	178	3640332	8.347,-

<b>Utliggermaster - Combi Coat®</b>										
** 3110208C	8,0m	0,30	0,17	0,08	0,00	160	ø60/1500	73		4.927,-
** 3120208C	8,0m	0,25	0,13	0,00	0,00	160	ø60/2000	75		5.140,-
** 3110209DC	9,0m	0,30	0,19	0,08	0,00	200	ø60/1500	95		6.108,-
** 3120209DC	9,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	97		6.227,-
** 3110210DC	10,0m	0,30	0,20	0,08	0,00	200	ø60/1500	109		6.552,-
** 3120210DC	10,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	111		6.664,-
3130210DC	10,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	200	ø60/3000	116		7.298,-
3120211DC	11,0m	0,30	0,15	0,05	0,00	240	ø60/2000	149		7.993,-
3130211DC	11,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	240	ø60/3000	160		8.429,-
3120212DC	12,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	240	ø60/2000	168		9.271,-
3130212DC	12,0m	0,19	0,08	0,00	0,00	240	ø60/3000	178		9.574,-

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

På bestilling leveres doble utliggermaster, eller utliggermaster for Roll-off ledd/avskjæringsledd.  
Alle master leveres delt med maks transport-/lagerlengde på 6,5m

# Ettergivende master





*Betegnelsen "Ettergivende master" benyttes som en felles betegnelse for lysmaster som er testet og godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 12767. Denne standarden angir retningslinjer for testing og godkjenning av ettergivende veiutstyr. Vi har utviklet ettergivende lysmaster siden 1980, og tester alle slike produkter etter EN 12767.*



# ettergivende master

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Rette master for Roll-Off ledd - varmforsinket</b>										
* 3026408D	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	240	ø76	92		4.047,-
* 3026409D	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	240	ø76	110		4.468,-
* 3026310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	240	ø76	99	3615502	4.373,-
* 3026312D	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	240	ø76	136	3615504	6.108,-
3046310D	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130		6.161,-
3046312D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø76	168		7.904,-
<b>Teleskopmaster for Roll-Off ledd - varmforsinket</b>										
* 3026610D	8,1-10,0m					240	ø76	116	3615508	4.906,-
* 3026612D	9,0-12,0m					240	ø76	127	3615511	5.370,-
* 3026611D	9,0-11,0m					240	ø76	128		5.413,-
* 3026620D	9,0-12,0m					240	ø76	134		5.667,-
* 3026613D	11,0-13,0m					240	ø76	140		5.919,-
3026623D	11,0-13,0m					240	ø76	155		6.556,-
<b>Koniske master for Roll-Off ledd - varmforsinket</b>										
3896208	8,0m					240	ø60	73		3.722,-
3896210	10,0m					240	ø60	93		5.174,-
3896212	12,0m					240	ø60	124		6.020,-
3896408	8,0m					240	ø76	84		4.738,-
3896410	10,0m					240	ø76	111		5.688,-
3896412	12,0m					240	ø76	142		6.586,-



## Roll-Off ledd



Art.nr.	Varetekst	Varetekst	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter - varmforsinket</b>					
* 3560316	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615514	1.505,-
* 3560326	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615517	1.719,-
<b>Montering</b>					
3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast			3640823	238,-

**Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!**

\*Lagerføres

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Rette master for Roll-Off ledd - Combi Coat®</b>										
** 3026408DC	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	240	ø76	92		4.681,-
** 3026409DC	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	240	ø76	110		5.324,-
** 3026310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	240	ø76	99	3615503	5.183,-
** 3026312DC	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	240	ø76	136	3615505	6.877,-
3046310DC	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130		6.843,-
3046312DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø76	168		8.813,-
<b>Teleskopmaster for Roll-Off ledd - Combi Coat®</b>										
** 3026610DC	8,1-10,0m					240	ø76	116	3615509	5.825,-
** 3026612DC	9,0-12,0m					240	ø76	127	3615513	6.377,-
** 3026611DC	9,0-11,0m					240	ø76	128		6.429,-
** 3026620DC	9,0-12,0m					240	ø76	134		6.728,-
** 3026613DC	11,0-13,0m					240	ø76	140		7.029,-
3026623DC	11,0-13,0m					240	ø76	155		7.781,-
<b>Koniske master for Roll-Off ledd - Combi Coat®</b>										
3896208C	8,0m					240	ø60	73		4.041,-
3896210C	10,0m					240	ø60	93		5.798,-
3896212C	12,0m					240	ø60	124		6.552,-
3896408C	8,0m					240	ø76	84		5.283,-
3896410C	10,0m					240	ø76	111		6.342,-
3896412C	12,0m					240	ø76	142		7.322,-



## Roll-Off ledd



Art.nr.	Varetekst	Varetekst	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter - Combi Coat®</b>					
** 3560316C	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615516	1.690,-
** 3560326C	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615518	1.927,-
<b>Montering</b>					
3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast			3640823	238,-

**Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!**

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Master med topp dia. Ø76 for 1 og 2-armet toppstykke - varmforsinket</b>										
3116308D	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	RO240	ø76	92		4.156,-
3116310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	RO240	ø76	99		4.482,-
3116312D	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	RO240	ø76	136		6.218,-
<b>Master med topp dia. Ø89 for enkel og dobbel arm - varmforsinket</b>										
3116508D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	RO240	ø89	99		4.763,-
3116510D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	RO240	ø89	134		6.630,-
3116512D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	RO240	ø89	170		8.190,-

## Roll-Off ledd



Art.nr.	Varetekst	Varetekst	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter - varmforsinket</b>					
* 3560316	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615514	1.505,-
* 3560326	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615517	1.719,-
<b>Montering</b>					
3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast			3640823	238,-

**Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!**

## Rette master – RO - borret for Euroskjøt

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Master med topp dia. Ø76 for 1 og 2-armet toppstykke - Combi Coat®</b>										
3116308DC	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	RO240	ø76	92		4.791,-
3116310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	RO240	ø76	99		5.292,-
3116312DC	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	RO240	ø76	136		6.986,-
<b>Master med topp dia. Ø89 for enkel og dobbel arm - Combi Coat®</b>										
3116508DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	RO240	ø89	99		5.507,-
3116510DC	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	RO240	ø89	134		7.696,-
3116512DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	RO240	ø89	170		9.113,-

## Roll-Off ledd



Art.nr.	Varetekst	Varetekst	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter - Combi Coat®</b>					
** 3560316C	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615516	1.690,-
** 3560326C	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615518	1.927,-
<b>Montering</b>					
3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast			3640823	238,-

**Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!**

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Master med fotplate - topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke – varmforsinket</b>										
* 3110106	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	ø60	44		2.302,-
* 3110108D	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	ø60	66		2.966,-
<b>Master med fotplate - topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke - varmforsinket</b>										
3110308D	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	200	ø76	89		3.993,-
3110310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	200	ø76	99		4.252,-
3110312D	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	200	ø76	134		5.082,-
<b>Master med fotplate - topp Ø89 - for enkel og dobbel arm - varmforsinket</b>										
3110508D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	ø89	94		4.575,-
3110510D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	240	ø89	135		6.431,-
3110512D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,20	240	ø89	172		7.982,-

## Rette master med fotplate - borret for Euroskjøt

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Master med fotplate-topp Ø60 for 1 og 2-armet toppstykke - Combi Coat®</b>										
** 3110106C	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	ø60	44		2.641,-
** 3110108DC	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	ø60	66		3.666,-
<b>Master med fotplate-topp Ø76-for 1 og 2-armet toppstykke - Combi Coat®</b>										
3110308DC	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	200	ø76	89		4.784,-
3110310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	200	ø76	99		5.285,-
3110312DC	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	200	ø76	134		5.979,-
<b>Master med fotplate - topp Ø89 - for enkel og dobbel arm - Combi Coat®</b>										
3110508DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	ø89	94		5.513,-
3110510DC	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	240	ø89	135		7.732,-
3110512DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,20	240	ø89	172		9.240,-

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Varmforsinket</b>										
3890435	3,5m	1,30	1,03	0,88	0,77	160	ø76	30		2.406,-
3890204	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		1.850,-
3890404	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	40		2.570,-
3890205	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37	3615519	2.044,-
3890405	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	45		3.316,-
3890206	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47	3615520	2.460,-
3890406	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	47		3.374,-
3890208	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67	3615521	3.374,-
3890408	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø76	78		4.507,-
3890210	10,0m	0,26	0,17	0,12	0,09	200	ø60	90		4.942,-
3890410	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		5.456,-
3890212	12,0m	0,20	0,12	0,07	0,04	240	ø60	125		5.673,-
3890412	12,0m	0,35	0,25	0,18	0,14	240	ø76	140		6.354,-

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Combi Coat®</b>										
3890435C	3,5m	1,30	1,03	0,88	0,77	160	ø76	30		2.695,-
3890204C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		2.074,-
3890404C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	40		2.881,-
3890205C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37		2.287,-
3890405C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	45		3.715,-
3890206C	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47		2.747,-
3890406C	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	47		3.795,-
3890208C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67		3.810,-
3890408C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø76	78		5.051,-
3890210C	10,0m	0,26	0,17	0,12	0,09	200	ø60	90		5.515,-
3890410C	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		6.110,-
3890212C	12,0m	0,20	0,12	0,07	0,04	240	ø60	125		6.331,-
3890412C	12,0m	0,35	0,25	0,18	0,14	240	ø76	140		7.090,-



Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Koniske master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke - varmforsinket</b>										
3890104	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		1.973,-
3890105	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37		2.169,-
3890106	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47		2.581,-
3890108	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67		3.498,-
3890110	10,0m	0,26	0,17	0,12	0,09	200	ø60	90		5.065,-
3890112	12,0m	0,20	0,12	0,07	0,04	240	ø60	125		5.796,-

<b>Koniske master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke - varmforsinket</b>										
3890304	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	30		2.692,-
3890305	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	40		3.439,-
3890306	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	45		3.498,-
3890308	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	200	ø76	78		4.629,-
3890310	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		5.580,-
3890312	12,0m	0,35	0,25	0,18	0,14	240	ø76	140		6.477,-

<b>Koniske master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm - varmforsinket</b>										
3890508	8,0m	0,75	0,54	0,48	0,37	240	ø89			5.253,-
3890510	10,0m	0,61	0,45	0,35	0,30	240	ø89			6.020,-
3890512	12,0m	0,47	0,34	0,28	0,24	240	ø89			6.859,-

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Koniske master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke - Combi Coat®</b>										
3890104C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		2.197,-
3890105C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37		2.410,-
3890106C	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47		2.870,-
3890108C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67		3.932,-
3890110C	10,0m	0,26	0,17	0,12	0,09	200	ø60	90		5.671,-
3890112C	12,0m	0,20	0,12	0,07	0,04	240	ø60	125		6.666,-

<b>Koniske master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke- Combi Coat®</b>										
3890304C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	30		3.002,-
3890305C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	40		3.837,-
3890306C	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	45		3.919,-
3890308C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	200	ø76	78		5.184,-
3890310C	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		6.249,-
3890312C	12,0m	0,35	0,25	0,18	0,14	240	ø76	140		7.449,-

<b>Koniske master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm</b>										
3890508C	8,0m	0,75	0,54	0,48	0,37	240	ø89			5.883,-
3890510C	10,0m	0,61	0,45	0,35	0,30	240	ø89			6.743,-
3890512C	12,0m	0,47	0,34	0,28	0,24	240	ø89			7.887,-

Mastene produseres på bestilling

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø60, varmforsinket</b>										
* 3893210	10m					240	ø60	109		7.658,-
* 3893212	12m					240	ø60	135		9.732,-
<b>Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø76, varmforsinket</b>										
* 3893408	8m					240	ø76	95		7.032,-
3893410	10m					240	ø76	115		8.196,-
3893412	12m					240	ø76	142		10.275,-

\* Lagerføres

## RS- master - borret for Euroskjøt

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>RS-master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke, varmforsinket</b>										
3893110	10,0m					240	ø60	109		7.774,-
3893112	12,0m					240	ø60	135		9.847,-
<b>RS-master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke, varmforsinket</b>										
3893308	8,0m					240	ø76	95		7.148,-
3893310	10,0m					240	ø76	115		8.311,-
3893312	12,0m					240	ø76	142		10.390,-
<b>RS-master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm, varmforsinket</b>										
3893508	8,0m					240	ø89	99		7.845,-
3893510	10,0m					240	ø89	125		10.071,-
3893512	12,0m					240	ø89	154		10.866,-

Mastene produseres på bestilling

## RS- teleskopmaster

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>RS-teleskopmaster med fotplate, topp Ø76, varmforsinket</b>										
3893611	9,0-11,0m					240	ø76	125		8.403,-
3893612	9,0-12,0m					240	ø76	130		8.529,-
3893613	11,0-13,0m					240	ø76	157		10.629,-
3893615	13,0-15,0m					240	ø76	179		11.428,-

Mastene produseres på bestilling

**Husk å ta med Ørsta HE-fundament til mastene! 3523240C (s. 36)**

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø60 - Combi Coat®</b>										
** 3893210C	10m					240	ø60	109		8.910,-
** 3893212C	12m					240	ø60	135		11.474,-
<b>Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø76 - Combi Coat®</b>										
** 3893408C	8m					240	ø76	95		7.928,-
3893410C	10m					240	ø76	115		9.425,-
3893412C	12m					240	ø76	142		12.125,-

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

## RS-master - borret for Euroskjøt

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>RS-master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke- Combi Coat®</b>										
3893110C	10,0m					240	ø60	109		9.025,-
3893112C	12,0m					240	ø60	135		11.589,-
<b>RS-master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke - Combi Coat®</b>										
3893308C	8,0m					240	ø76	95		8.043,-
3893310C	10,0m					240	ø76	115		9.541,-
3893312C	12,0m					240	ø76	142		12.240,-
<b>RS-master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm - Combi Coat®</b>										
3893508C	8,0m					240	ø89			9.022,-
3893510C	10,0m					240	ø89			11.583,-
3893512C	12,0m					240	ø89			12.822,-

Mastene produseres på bestilling

## RS- teleskopmaster

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>RS-teleskopmaster med fotplate, topp Ø76, Combi Coat®</b>										
3893611C	9,0-11,0m					240	ø76	125		9.659,-
3893612C	9,0-12,0m					240	ø76	130		9.832,-
3893613C	11,0-13,0m					240	ø76	157		12.220,-
3893615C	13,0-15,0m					240	ø76	179		13.459,-

Mastene produseres på bestilling

**Husk å ta med Ørsta HE-fundament til mastene! 3523240C (s. 36)**

# Plassbelysningsmaster





*Vi leverer master for plassbelysning fra 10m og opp til 50m. Dette er for idrettsarenaer, industriområder, kaianlegg og terminaler. Et eget mastekonsept for norske kunstgressbaner omfatter master, traverser, skapfester og fundamentering.*



# plassbelysningsmaster

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Toppdiameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Varmforsinket</b>										
3040910	10,0m	1,50	1,00	0,80	0,60	325	ø102	181	3640041	9.929,-
3040912	12,0m	1,10	0,90	0,70	0,50	325	ø102	232	3640230	12.151,-
3030415	15,0m	0,80	0,40	0,30	0,25	325	ø89	253	3640042	13.550,-
3040915	15,0m	1,15	0,90	0,70	0,50	400	ø102	347	3640239	17.879,-
3040956	16,0m	0,50	0,35	0,25	0,15	400	ø102	358		18.352,-
3040958	16,0m	0,75	0,55	0,40	0,30	400	ø140	426		21.129,-
3040966	16,0m	1,20	0,80	0,60	0,45	480	ø140	487		24.158,-
3040976	16,0m	1,60	1,20	0,90	0,60	480	ø140	501		25.693,-
3040986	16,0m	1,60	1,40	1,20	0,80	480	ø140	549		28.027,-
3040918	18,0m	1,60	1,25	0,80	0,50	480	ø102	628	3640043	31.710,-

Mastene produseres på bestilling

Andre mastetyper blir dimensjonert etter kundens behov

## Traverser

Art.nr.	For maste-toppdiameter	Stussdiameter / lengde	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Travers for lysmaster - varmforsinket</b>					
* 3640824	ø60	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640824	498,-
* 3640826	ø76	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640826	527,-
* 3640828	ø60	Travers 650 2 stk lyskastere	6,6	3640828	943,-
* 3640830	ø76	Travers 650 2 stk lyskastere	7,8	3640830	1.002,-
* 3430030	ø89	10 x 100 x 300	6,0	3640456	733,-
* 3430100	ø89	U 120 x 50 x 1000	11,0	3640457	1.052,-
* 3440099	ø89	Rør 120 x 60 x 1000	15,7		1.383,-
* 3440149	ø89	Rør 120 x 60 x 1500	21,3		1.595,-
* 3430031	ø102	10 x 120 x 300	6,6		783,-
* 3440100	ø102	Rør 120 x 60 x 1000	18,0	3640462	1.415,-
* 3440150	ø102	Rør 120 x 60 x 1500	23,0	3640464	1.655,-
3440160	ø102	Travers for 4 lyskastere	36,0		2.314,-
3440161	ø140	Travers for 4 lyskastere	38,0		2.314,-
3440190	ø102	Travers for 3 lyskastere	22,7		2.041,-
3440195	ø140	Travers for 3 lyskastere	23,4		2.041,-
3440193	ø102	Travers for 5/6 lyskastere	40,0		4.521,-
3440194	ø140	Travers for 5/6 lyskastere	44,0		4.521,-

### Travers for trestolper, ekskl. klaver.

* 3400030	ø140-200	UNP 120 x 300	4,5	3640468	416,-
* 3400100	ø140-200	UNP 100 x 1000	12,0	3640469	1.398,-
3640498	ø140-200	UNP 100 x 1500	20,0	3640498	1.935,-

Art.nr.	Varetekst	Pris
<b>Skapfester varmforsinket, komplett med rundstålklammer og fester</b>		
* 3490001	Skapfeste ø193 komplett	954,-
* 3490002	Skapfeste ø219 komplett	954,-
* 3490003	Skapfeste ø273 komplett	954,-
* 3490004	Skapfeste ø324 komplett	954,-

\* Lagerføres

Art.nr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref m/s				Bunndiam. c/c bolter	Toppdiameter	Vekt	El. nr.	Pris
		24	27	29	31					
<b>Combi Coat®</b>										
3040910C	10,0m	1,50	1,00	0,80	0,60	325	ø102	181		10.882,-
3040912C	12,0m	1,10	0,90	0,70	0,50	325	ø102	232		13.334,-
3030415C	15,0m	0,80	0,40	0,30	0,25	325	ø89	253		14.872,-
3040915C	15,0m	1,15	0,90	0,70	0,50	400	ø102	347		19.639,-
3040956C	16,0m	0,50	0,35	0,25	0,15	400	ø102	358		20.553,-
3040958C	16,0m	0,75	0,55	0,40	0,30	400	ø140	426		23.663,-
3040966C	16,0m	1,20	0,80	0,60	0,45	480	ø140	487		27.057,-
3040976C	16,0m	1,60	1,20	0,90	0,60	480	ø140	501		28.777,-
3040986C	16,0m	1,60	1,40	1,20	0,80	480	ø140	549		31.388,-
3040918C	18,0m	1,60	1,25	0,80	0,50	480	ø102	628		34.815,-

Mastene produseres på bestilling

Andre mastetyper blir dimensjonert etter kundens behov

## Traverser

Art.nr.	For maste-toppdiameter	Stussdiameter / lengde	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Travers for lysmaster - Combi Coat®</b>					
** 3640825	ø60	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640825	572,-
** 3640827	ø76	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640827	605,-
** 3640829	ø60	Travers 650 2 stk lyskastere	6,6	3640829	1.084,-
** 3640831	ø76	Travers 650 2 stk lyskastere	7,8	3640831	1.152,-
** 3430030C	ø89	10 x 100 x 300	6,0		845,-
** 3430100C	ø89	U 120 x 50 x 1000	11,0		1.190,-
** 3440099C	ø89	Rør 120 x 60 x 1000	15,7		1.549,-
** 3440149C	ø89	Rør 120 x 60 x 1500	21,3		1.819,-
** 3430031C	ø102	10 x 120 x 300	6,6		906,-
** 3440100C	ø102	Rør 120 x 60 x 1000	18,0		1.619,-
** 3440150C	ø102	Rør 120 x 60 x 1500	23,0		1.888,-
3440160C	ø102	Travers for 4 lyskastere	36,0		2.581,-
3440161C	ø140	Travers for 4 lyskastere	38,0		2.581,-
3440190C	ø102	Travers for 3 lyskastere	22,7		2.235,-
3440195C	ø140	Travers for 3 lyskastere	23,4		2.235,-
3440193C	ø102	Travers for 5/6 lyskastere	40,0		5.201,-
3440194C	ø140	Travers for 5/6 lyskastere	44,0		5.201,-

### Travers for trestolper, ekskl. klaver

** 3400030C	ø140-200	UNP 120 x 300	4,5		474,-
** 3400100C	ø140-200	UNP 100 x 1000	12,0		1.581,-
3640498C	ø140-200	UNP 100 x 1500	20,0		2.222,-

Art.nr.	Varetekst	Pris
<b>Skapfester Combi Coat®, komplett med rundstålklammer og fester</b>		
** 3490001C	Skapfeste ø193 komplett	1.069,-
** 3490002C	Skapfeste ø219 komplett	1.069,-
** 3490003C	Skapfeste ø273 komplett	1.069,-
** 3490004C	Skapfeste ø324 komplett	1.069,-

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Art.nr.	For maste- toppdiameter	Stussdiameter / lengde	Heln.- vinkel	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Overgang for stolpearmer og lysmaster - varmforsinket</b>						
* 3400060	fra ø42	til ø60		1,0	3640471	113,-
* 3410048	fra ø60	til ø48		1,2	3640472	150,-
* 3410076	fra ø60	til ø76		1,3	3640473	150,-
* 3420060	fra ø76	til ø60		2,7	3640474	287,-
* 3430076	fra ø89	til ø76		3,1	3640054	369,-



<b>1-armet toppstykker for lysmaster - varmforsinket</b>						
* 3410160	ø60	ø60x260	3°	3,4	3640438	649,-
* 3410176	ø76	ø60x260	3°	4,0	3640439	701,-
3410189	ø89	ø60x260	3°	4,4	3640440	795,-



<b>2-armet toppstykker for lysmaster - varmforsinket</b>						
* 3410201	ø60	ø60x260	3°	5,0	3640441	817,-
* 3420201	ø76	ø60x260	3°	5,7	3640442	877,-
* 3430201	ø89	ø60x260	3°	6,4	3640443	990,-



<b>3-armet toppstykker for lysmaster- varmforsinket</b>						
* 3430311	ø89	ø60x250	3°	9,7	3640444	2.274,-
3440311	ø102	ø60x250	3°	10,4	3640445	2.390,-



<b>4-armet toppstykker for lysmaster - varmforsinket</b>						
* 3430411	ø89	ø60x250	3°	11,2	3640446	2.672,-
3440411	ø102	ø60x250	3°	11,9	3640447	2.733,-

Art.nr.	For maste- toppdiameter	Stussdiameter / lengde	Heln.- vinkel	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Overgang for stolpearmer og lysmaster – Combi Coat®</b>						
** 3400060C	fra ø42	til ø60		1,0		124,-
** 3410048C	fra ø60	til ø48		1,2		164,-
** 3410076C	fra ø60	til ø76		1,3		164,-
** 3420060C	fra ø76	til ø60		2,7		322,-
** 3430076C	fra ø89	til ø76		3,1		409,-



<b>1-armet toppstykker for lysmaster – Combi Coat®</b>						
** 3410160C	ø60	ø60x260	3°	3,4		725,-
** 3410176C	ø76	ø60x260	3°	4,0		795,-
3410189C	ø89	ø60x260	3°	4,7		877,-



<b>2-armet toppstykker for lysmaster – Combi Coat®</b>						
** 3410201C	ø60	ø60x260	3°	5,0		908,-
** 3420201C	ø76	ø60x260	3°	5,7		990,-
** 3430201C	ø89	ø60x260	3°	6,4		1.100,-




<b>3-armet toppstykker for lysmaster – Combi Coat®</b>						
** 3430311C	ø89	ø60x250	3°	9,7		2.539,-
3440311C	ø102	ø60x250	3°	10,4		2.679,-



<b>4-armet toppstykker for lysmaster – Combi Coat®</b>						
** 3430411C	ø89	ø60x250	3°	11,2		2.984,-
3440411C	ø102	ø60x250	3°	11,9		3.072,-

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager



Art.nr.	For maste- toppdiameter	Stussdiameter / lengde	Heln.- vinkel	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Armaturfester for vegg - sort RAL 9005</b>						
* 3400001C		ø60 x 130		1,8	3640449	393,-
* 3400002C		ø48 x 200	10°	2,0	3640450	347,-
* 3400003C	for hjørne	ø48 x 200	10°	1,4	3640451	393,-

## Armer og toppstykker - Euroskjøt - varmforsinket



Art.nr.	Beskrivelse	for toppdiameter	Pris
* 3880162	Toppstykke 1xø60	for topp ø60	649,-
* 3880262	Toppstykke 2xø60	for topp ø60	811,-
* 3880178	Toppstykke 1xø60	for topp ø76	696,-
* 3880278	Toppstykke 2xø60	for topp ø76	869,-
3880389	Toppstykke 3xø60	for topp ø89	1.506,-
3880489	Toppstykke 4xø60	for topp ø89	1.808,-
3880115	Utligger 1x1500 ø60	for topp ø89	850,-
* 3880120	Utligger 1x2000 ø60	for topp ø89	916,-
3880130	Utligger 1x3000 ø60	for topp ø89	1.407,-
* 3880215	Utligger 2x1500 ø60	for topp ø89	1.279,-
* 3880220	Utligger 2x2000 ø60	for topp ø89	1.407,-
3880230	Utligger 2x3000 ø60	for topp ø89	2.427,-

\* Lagerføres

## Armer og toppstykker - Euroskjøt - Combi Coat®



Art.nr.	Beskrivelse	for toppdiameter	Pris
** 3880162C	Toppstykke 1xø60	for topp ø60	747,-
** 3880262C	Toppstykke 2xø60	for topp ø60	934,-
** 3880178C	Toppstykke 1xø60	for topp ø76	801,-
** 3880278C	Toppstykke 2xø60	for topp ø76	1.000,-
3880389C	Toppstykke 3xø60	for topp ø89	1.732,-
3880489C	Toppstykke 4xø60	for topp ø89	2.121,-
3880115C	Utligger 1x1500 ø60	for topp ø89	977,-
** 3880120C	Utligger 1x2000 ø60	for topp ø89	1.054,-
3880130C	Utligger 1x3000 ø60	for topp ø89	1.620,-
** 3880215C	Utligger 2x1500 ø60	for topp ø89	1.472,-
** 3880220C	Utligger 2x2000 ø60	for topp ø89	1.620,-
3880230C	Utligger 2x3000 ø60	for topp ø89	2.792,-

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

# Fundament





*For å tilfredsstille kravet til optimal tilpassing, tilbyr vi et omfattende utvalg av fundamenter. Fundamentprogrammet dekker både master for fotplater og master med avskjæringsledd.*

*Fundamentene er tilpasset gjeldende krav til belastninger.*

*Stålfundamentene er Combi Coat® behandlet med to lag pulverlakk for bedre korrosjonsvern, og leveres både for parkbelysning og til større master.*



fundament



Art.nr.	c/c bolter rotdiameter	Høyde/ lengde	Boltedimensjon	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Forankringsrammer, inkl. 4 kamstålbolter</b>						
* 3500160	160		M20x 400	4,8	3640400	355,-
* 3500200	200		M20x 400	5,0	3640401	378,-
* 3500240	240		M20x 600	8,0	3640402	456,-
* 3500325	325		1"UNCx600	14,0	3640403	679,-
* 3500400	400		1"UNCx800	18,0	3640404	781,-
* 3500480	480		M33x 800	30,0	3640405	1.491,-
* 3500481	480		M33x1000	35,0	3640406	2.023,-



<b>Ørsta-fundament – Combi Coat® RAL 6009</b>							
* 3530160C	160	(20)	750	M20	18,0	3640427	1.090,-
* 3520160C	160	(16)	1000	M20	26,0	3640426	1.462,-
* 3520200C	200	(12)	1250	M20	38,0	3640428	2.156,-
* 3520240C	240	(9)	1500	M20	51,0	3640429	2.902,-

**NYHET!**



<b>Ørsta HE-fundament for RS-mast (HE) – Combi Coat® RAL 6009</b>							
* 3523240C	240	(9)	1600	M20	51,0	3615522	3.119,-



<b>Veggkonsoll – varmforsinket</b>							
3531160	160			M20x90	41,0		2.281,-
3531200	200			M20x90	51,0		2.281,-
3531240	240			M20x90	59,0		3.026,-

<b>Veggkonsoll – Combi Coat®</b>							
3531160C	160			M20x90	41,0		2.575,-
3531200C	200			M20x90	51,0		2.575,-
3531240C	240			M20x90	59,0		3.404,-

<b>Overgangsplater, inkl. 4 festebolter - varmforsinket</b>							
* 3540200	200 / 160				3640055		439,-
* 3540240	240 / 200				3640057		476,-

<b>Overgangsplater, inkl. 4 festebolter - Combi Coat®</b>							
* 3540200C	200 / 160						489,-
* 3540240C	240 / 200						530,-



<b>Trekkerørsmuffe for Ørsta-fundament - Combi Coat®</b>							
* 3520260C	Trekkerørsmuffe ø108x250				2,5	3640422	173,-

<b>Tetningslister for kabelspalte (4 stk pr. fundament)</b>							
* 3683536	Tetningslist L=350mm, for fundament H =750				3640416		29,50,-
* 3683537	Tetningslist L=500mm, for fundament H =1000				3640417		36,-
* 3683538	Tetningslist L=700mm, for fundament H =1250				3640418		51,-
* 3683539	Tetningslist L=900mm, for fundament H =1500				3640419		66,-

\* Lagerføres



Art.nr.	c/c bolter rotdiameter	Høyde/ lengde	Boltedimensjon	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Betongfundament for nedstikk, ekskl. låsering og tetningsdeksel</b>						
* 3630800	ø108/114	700		57	3630800	562,-
* 3630805	ø108/114	900		130	3630805	887,-
* 3630821	ø108/114	1300		215	3630821	1.635,-
* 3630825	ø133/140	1300		275	3630825	2.044,-
3630827	ø159/168	1500		360	3630827	3.673,-



<b>Tetningsdeksel for nedstikkfundament</b>						
* 3630860	ø108/114				3630860	66,-
* 3630863	ø133/140				3630863	66,-
3630864	ø159/168				3630864	76,-



<b>Låsering for nedstikkfundament</b>						
* 3630870	ø108				3630870	101,-
* 3630871	ø114				3630871	101,-
* 3630875	ø140				3630875	170,-
3630877	ø159				3630877	333,-
3630878	ø168				3630878	333,-

\* Lagerføres

# Tilleggsutstyr





*Som leverandør av komplette løsninger, har vi også et betydelig antall tilleggsprodukter for oppsetting og armaturmontering.*

*Spesialløsninger produseres når standardløsninger ikke dekker behovet.*



tilleggsutstyr



Stolpeinnsats	Maks. tilkobling	El. nr.	Pris
<b>Berøringssikre koblingsklemmer for 25 og 50mm<sup>2</sup> Al/Cu-kable, inklusive PEN-klemme med jordkabel og kabelsko (JK)</b>			
* STS 25JK uten sikringer	3stk. 4x25 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3640570	280,-
* STS 50JK uten sikringer	3stk. 4x50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3640571	383,-
<b>For 400 volt`s anlegg tilkommer 1 stk faseklemme</b>			
* Faseklemme KP-425	4x25 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3640572	70,-
* Faseklemme KP-450	4x50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3640573	92,-



Stolpeinnsats	Sikringselement	El. nr.	Pris
<b>Montasjeplate av plast med sikr.element og sikring</b>			
* Sikringselement 1xUZ 25 med 10A sikring		3640574	137,-
* Sikringselement 2xUZ 25 med 10A sikring		3640575	246,-
<b>Sikringsboks 66003 for automatsikringer, IP65 dobbelisolert - for mast ø 140</b>			
* Boks m. automatsikring	2-pol 10A	3680423	457,-
Boks m. kombiautomat	2-pol 10A/30mA	3680424	915,-
* Boks m. automatsikring	2-pol 6A	3680429	457,-
Boks m. kombiautomat	2-pol 6A/30mA	3680430	915,-
<b>FIBOX 108 - 2 modul for automatsikringer, IP65 dobbelisolert - for mast ø 108/114</b>			
* FIBOX med automatsikring	2-pol. 6A	3680435	591,-
FIBOX med kombiautomat	2-pol. 6A/30mA Gewiss	3680436	1 181,-
FIBOX med kombiautomat	1-pol.+N 6A/30mA (400v)	3680437	1.038,-
* FIBOX med automatsikring	2-pol. 10A	3680438	591,-
FIBOX med kombiautomat	2-pol. 10A/30mA Gewiss	3680439	1 181,-
FIBOX med kombiautomat	1-pol.+N 10A/30mA (400v)	3680440	1.038,-
<b>Terkop klemme</b>			
* 4 stk. 4x25mm <sup>2</sup> Al/Cu	Ingen sikring	3641445	450,-



\*Lagerføres



Stolpeinnsats	Sikringselement	Maks. tilkobling	El. nr.	Pris
<b>Stolpeinnsats med UZ-element: mål LxBxD=230x70x60mm</b>				
Stolpeinnsats, galvanisert stålplate med påmontert 25A-UZ-element og koblingstykke med 4 klemmer for 16mm <sup>2</sup> Cu-kabel. Heldekkende frontplate av ABS-plast.				
* STK-16/1	1	4x2x16 mm <sup>2</sup> Cu	3640490	342,-
* STK-16/2	2	4x2x16 mm <sup>2</sup> Cu	3640491	435,-

Art.nr.	For maste- toppdiameter	Stussdiameter / lengde	Heln.- vinkel	Vekt	El. nr.	Pris
<b>Rette stolpearmer med stillbar helning, ekskl. klave</b>						
* 3615500C		ø42 x 500	0-30°	3,3	3615500	395,-
* 3615501C		ø42 x1000	0-30°	5,0	3615501	476,-
<b>Stolpearmer m/knekk 15°, stillbar helning, ekskl. klave</b>						
* 3615510C		ø42 x1000	0-15°	5,0	3615510	476,-
* 3615512C		ø42 x1250	0-15°	5,7	3615512	517,-
* 3615515C		ø42 x1500	0-15°	6,5	3615515	572,-
<b>Stolpearmer m/knekk 30°, stillbar helning, ekskl. klave</b>						
* 3615610C		ø42 x1000	0-30°	5,3	3615610	551,-
* 3615612C		ø42 x1250	0-30°	6,0	3615612	572,-
* 3615615C		ø42 x1500	0-30°	6,8	3615615	614,-
<b>Stolpeklaver, M12</b>						
* 3615506		For stolpediam. ø140-170		0,4	3615506	123,-
* 3615507		For stolpediam. ø170-220		0,5	3615507	123,-
<b>Rette veggarmen med stillbar helning</b>						
* 3616101C		ø42 x 500	0-30°	3,3	3616101	482,-
* 3616102C		ø42 x1000	0-30°	5,0	3616102	551,-
<b>Rette veggarmen med stillbar helning for hjørne</b>						
* 3616111C		ø42 x 500	0-30°	3,3	3616111	517,-
* 3616112C		ø42 x1000	0-30°	5,0	3616112	572,-

Alle stolpearmer er Combi Coat®-behandlet i RAL 7042

\* Lagerføres



Art.nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Pris
<b>Koblingsluke - Nordisk - med to festeskruer - Varmforsinket</b>			
* 3100047	Koblingsluke ø95/105 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
* 3100040	Koblingsluke ø108/114 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
* 3100041	Koblingsluke ø121/127 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
* 3100042	Koblingsluke ø133/140 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
* 3100043	Koblingsluke ø152/159 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
* 3100044	Koblingsluke ø168/178 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
* 3100045	Koblingsluke ø193/219 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
* 3100048	Koblingsluke ø273/323 med linsehodeskruer	c/c 440	315,-
<b>Koblingsluke - Nordisk - med to festeskruer - Combi Coat®</b>			
** 3100047C	Koblingsluke ø95/105 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
** 3100040C	Koblingsluke ø108/114 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
** 3100041C	Koblingsluke ø121/127 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
** 3100042C	Koblingsluke ø133/140 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
** 3100043C	Koblingsluke ø152/159 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
** 3100044C	Koblingsluke ø168/178 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
** 3100045C	Koblingsluke ø193/219 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
** 3100048C	Koblingsluke ø273/323 med linsehodeskruer	c/c 440	362,-
* 4600403	Skrue med trekanthode M6 x 12, kval. A4		16,50,-
* 4600404	Nøkkel for trekantehodeskrue		233,00,-
* 4600415	Linsehode skru med torx+pin M6x16. kval. A2		14,00,-
* 4600416	Bits til torx+pin		24,50,-
* 3560240	Delepakke Roll-Off 240		360,00,-
* 3560260	Delepakke AL 260		364,00,-
* 4412012	Gjengestift innvendig sekskant M12 x 12 A2		25,50,-
* 4412016	Gjengestift innvendig sekskant M12 x 16 A2		25,50,-
* 4412020	Gjengestift innvendig sekskant M12 x 20 A2		27,50,-
* 4416016	Gjengestift innvendig sekskant M16 x 16 A2		54,00,-
* 4416020	Gjengestift innvendig sekskant M16 x 20 A2		57,00,-
* 4416025	Gjengestift innvendig sekskant M16 x 25 A2		58,00,-
* 3000021	Festeklammer for ø108/114	Vegg / mur	150,00,-
* 3680601	Plastring for teleskopmaster		73,00,-
* 3680650	Ex-krok for rør ø89		396,00,-
** 3680650C	Ex-krok for rør ø89 - Combi Coat®		445,00,-
* 9215	Innvendig plastplugg for rør ø60,3 / 3,6		18,50,-
* 9219	Innvendig plastplugg for rør ø76,1 / 2,9		24,00,-
* 9216	Innvendig plastplugg for rør ø88,9 / 3,2		18,50,-
* 9045	Skjøtekon for skjøt ø60-ø42. Nylon		15,50,-
* 9046	Skjøtekon for skjøt ø76-ø60. Nylon		15,50,-

\* Lagerføres

\*\* Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager





Vik Ørsta AS, P.b. 193, N-6151 Ørsta  
Tel: +47 70 04 70 00. Fax: +47 70 04 70 04  
firmapost@vikorsta.no www.vikorsta.no



a **SAFEROAD** company