

MONTERINGSANVISNING


TRAVERS FOR LYSKASTERE

TOPPDIAMETER $\varnothing 89$ / $\varnothing 102$ / $\varnothing 140$





MONTERINGSOVERSIKT – TOPPFESTE FOR 1 STK. LYSKASTER

Toppfeste for Ø89

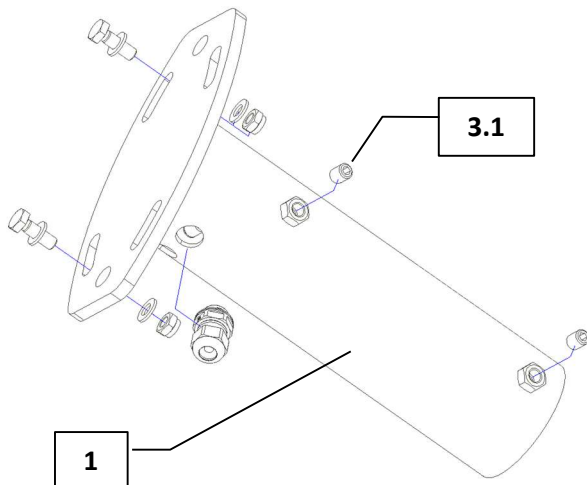

Toppfeste for Ø102 og Ø140

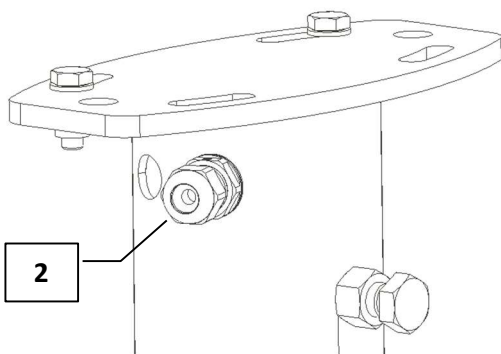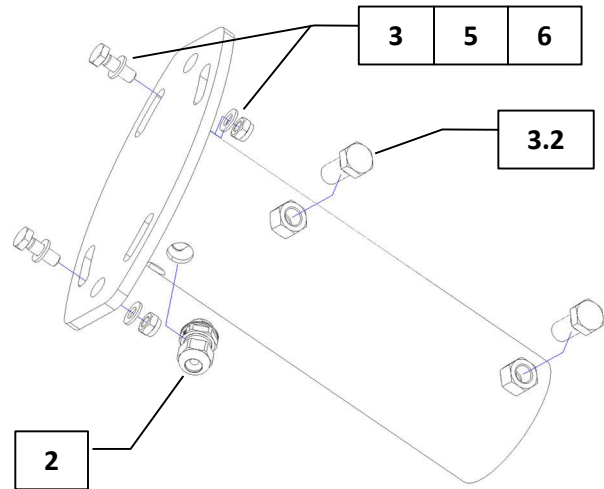

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1 stk.	Toppfeste Ø89/Ø102/Ø140	
2	1 stk.	Kabelgj. Click 20	10014761
3.1	2 stk.	Gjengestift M12x16 A4	10004687
3.2	2 stk.	6kt. Skrue M16x35 8.8 vzn	10004333
4	2 stk.	6kt. Skrue M10x30 8.8 vzn	10004287
5	2 stk.	Mutter M10 vzn	10004902
6	4 stk.	Rund skive A10 vzn	10004855



MONTERING:

- Kabelgjennomføring klikkes på plass i et av hullene
- Gjengestifter M12, eller skruer M16 brukes til å montere toppfeste til mastetopp.
Tiltrekkingsmoment M12 = 65 Nm | M16 = 80 Nm
- Lyskaster monteres og strammes med moment etter anvisning fra leverandør.
(Senteravstand cc 120 – 180 mm).


ANBEFALT VERKTØY:

- Muttertrekker
- Momentnøkkel
- 17 mm pipe og fastnøkkel
- Skiftenøkkel eller 25 og 27 mm fastnøkkel for strekkavlaster
- Toppfeste Ø89: 6 mm sekskantnøkkel (Umbrako)
- Toppfeste Ø102 / Ø140: 24 mm pipe eller fastnøkkel


MONTERINGSOVERSIKT – TRAVERS FOR FLERE LYSKASTERE

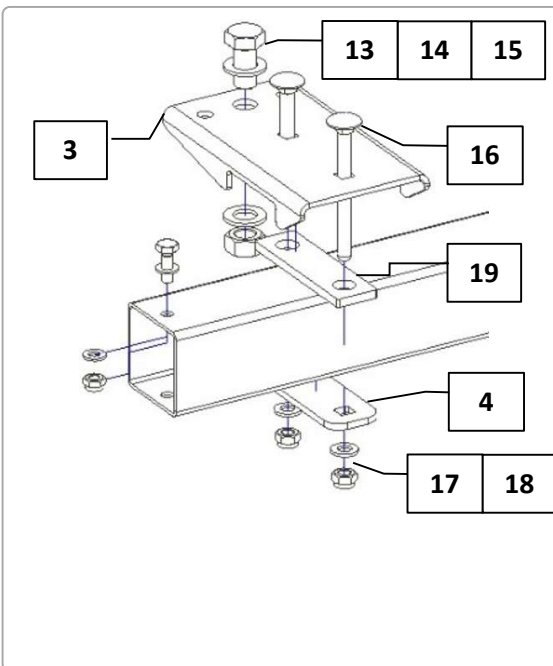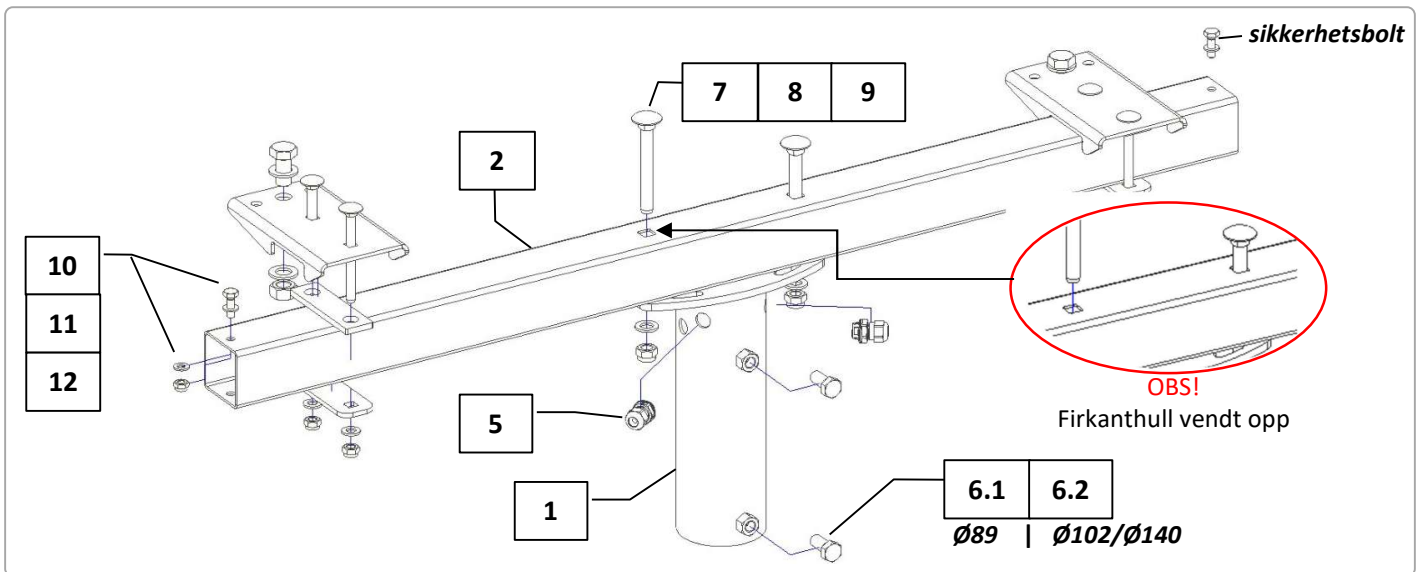

LYSKASTERFESTE



ALTERNATIV MED OVER OG UNDER MONTERING



POS	ANT.	BESKRIVELSE	ART.NR.
1	1 stk.	Toppfeste	
2	1 stk.	Traversbjelke	
3	-	Lyskasterfeste	10003493
4	-	Plate cc95	10003495
5	-	Kabelgj. Click 20	10014761
6.1	2 stk.	Gj.stift M12x16 A4	10004687
6.2	2 stk.	Skrue M16x35 8.8	10004333
7	2 stk.	Låseskrue M16x130	10004573
8	2 stk.	Mutter M16 vzt	10004906
9	2 stk.	Rund skive A17 vzt	10004864
10	2 stk.	Skrue M10x30 8.8	10004287
11	2 stk.	Mutter M10 vzt	10004902
12	4 stk.	Rund skive A10 vzt	10004855
13	-	Skrue M20x40 8.8	10004350
14	-	Mutter M20 vzt	10004923
15	-	Rund skive A21 vzt	10001285
16	-	Låsesk. M12x130 8.8	10004555
17	-	Mutter M12 vzt	10004903
18	-	Skive A13 vzt	10004860
19	1 stk.	Plate for lyskasterfeste vzt	10003493


MONTERING:

- Kabelgjennomføringer klikkes på plass i hullene
- Gjengestifter M12, eller skruer M16 brukes til å montere toppfeste til mastetopp.
Tiltrekkingsmoment M12 = 65 Nm | M16 = 80 Nm
- Traversbjelke monteres med 2 stk. låseskrue M16. Tiltrekkingsmoment 180 Nm
- Lyskasterfester (braketter) monteres med 2 stk. låseskrue M12. Tiltrekkingsmoment 50 Nm
- Lyskaster monteres og strammes med moment etter anvisning fra leverandør.

ANBEFALT VERKTØY:

- Muttertrekker
- Momentnøkkel
- 6 mm sekskantnøkkel (Unbrako)
- Skiftenøkkel 25-27 mm for kabelgj.
- 17 mm pipe og fastnøkkel (M10)
- 19 mm pipe og fastnøkkel (M12)
- 24 mm pipe og fastnøkkel (M16)
- 30 mm pipe og fastnøkkel (M20)

MONTERINGSOVERSIKT – SENTERMONTERT LYSKASTER

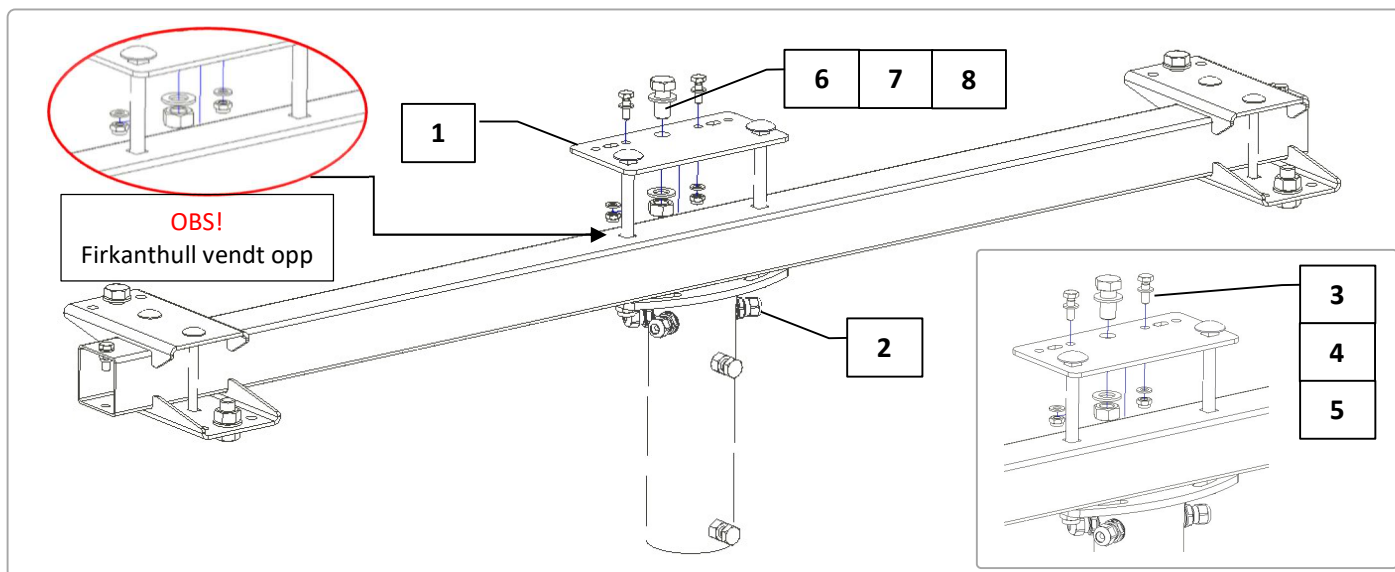


MONTERING:

1. Kabelgjennomføring klikkes på plass i et hull
2. Senterplate for lyskaster monteres til traversbjelke med eksisterende låsebolter. Tiltrekking 180 Nm
3. Lyskaster monteres og strammes med moment etter anvisning fra leverandør.

POS	ANT.	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1 stk.	Lyskasterfeste, senterplate	10003505*
2	1 stk.	Kabelgj. Click 20	10014761
3	2 stk.	6kt. Skrue M10x30 8.8 vzn	10004287
4	2 stk.	Mutter M10 vzn	10004902
5	4 stk.	Rund skive A11 vzn	10004855
6	1 stk.	6kt. Skrue M20x40 8.8 vzn	10004350
7	1 stk.	Mutter M20 vzn	10004923
8	2 stk.	Rund skive A21 vzn	10001285

*VZN. Lakkert artikkelnr: 10002937

ALTERNATIV MONTERING, STOR LYSKASTER MED 2 STK. LYSKASTERFESTER

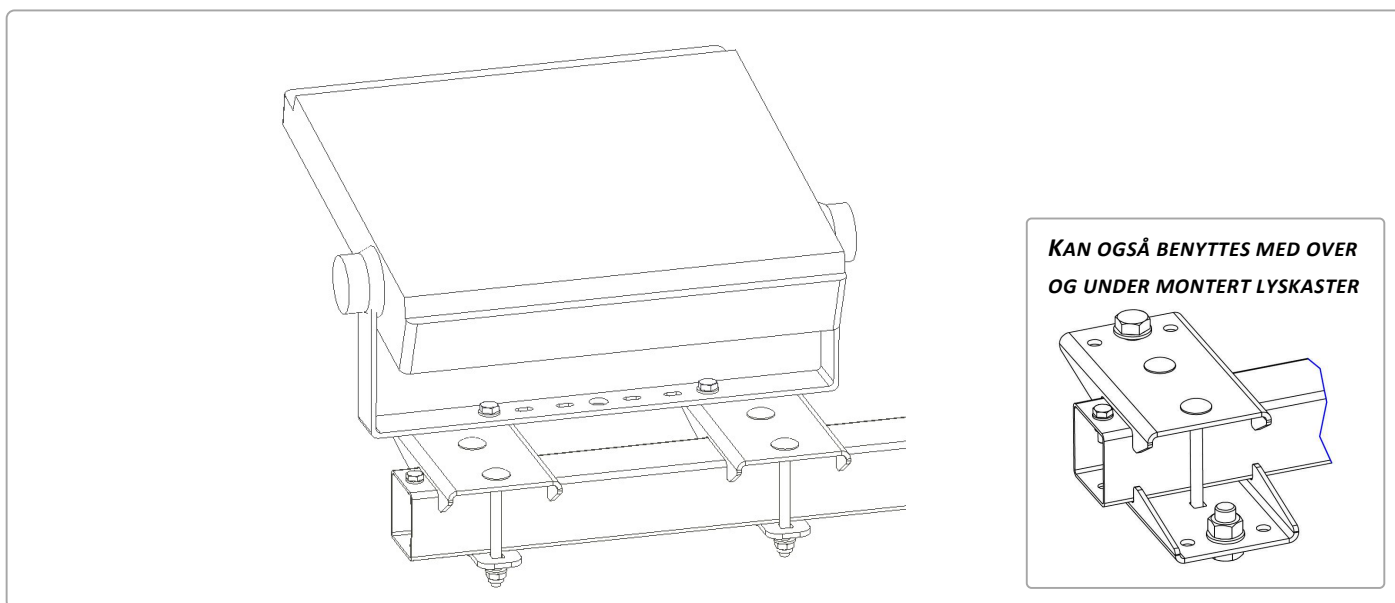

KAN OGSÅ BENYTTES MED OVER OG UNDER MONTERT LYSKASTER