

Lysmaster

Stålrørsmaster med tilbehør

Prisliste Gruppe 36

Gjeldende fra 1. januar 2010
Prisene er ekskl. mva.



Dekor

Pyntesokkelen leveres to-delt slik at den også kan monteres på eksisterende master. Sokkelen er produsert i formstøpt aluminium og er pulverbelagt. Pyntesokkel kan leveres for ø114-rør/c-c 160 eller ø140-rør/c-c 200.

Pynteringen leveres i en del og monteres ved at den treies nedover topprøret. Ringen er produsert i formstøpt aluminium og er pulverbelagt. Pynteringen er tilpasset master med topp- diameter ø60 og overgang til ø114/ø108.

Vi kan levere pyntesokkel og pyntering i alle NCS- eller RAL-farger i henhold til kundens ønsker.

For informasjon om hvilke master dekoren passer til, se vår produktkatalog. Priser finner de på side 4.

Standard farger

Prisene i prislisten er basert på våre standard farger:

Lysmastene kan også leveres i andre RAL- og NCS-farger. Dette kan bidra til å øke de estetiske kvalitetene i vårt nærmiljø. Alle produkter som i vårt varenummer slutter med C, er Combi Coat®-behandlet.

For mer informasjon om vårt pulverlakkbelegg, vennligst ta kontakt.



RAL 6009
Barnål grønn



RAL 6012
Sort grønn



RAL 3005
Vinrød



RAL 9005
Sort



RAL 7042
Trafikk grå A



RAL 9016
Trafikk hvit

NB! Fargeprøver er kun ment som illustrasjon, og vil avvike fra lakkleverandørens fargekart.



Bildet viser pyntesokkel og pyntering montert på en standard parkmast.



Pyntesokkelen er med på å øke det estetiske inntrykket på miljømastene.

Teknisk informasjon

Dimensjonering

Alle lysmaster er dimensjonert etter NS 3491-4. I standarden er det utformet en fylkesvis liste over gjeldende referansevindhastigheter (Vref) for alle kommuner i landet.

Tabellen maks armaturflate viser høyeste tillatte vindflate pr. m² som masten er dimensjonert for i de ulike vindhastighetene.

Ved behov for dokumentasjon, sender vi beregning av aktuelle master på forespørsel.

Delte master

For å lette transport og lagring, blir alle standard veilysmaster som har totalengde over 6,5 m levert i delt utførelse. Dette vil gi lavere transportkostnad, kortere leveringstid og større fleksibilitet ved utforming av mastetopper o.l.

Alle standard master vil også kunne leveres pulverbelagt (Combi Coat®) i ønsket farge. Delingen er basert på samme prinsipp som på utliggermastene, som er utprøvt i en årrekke i værharde strøk. Monteringen skjer enkelt og raskt ved montering av 3 kraftige, syrefaste settskruer. De delte mastene er merket med D i varenummeret.

Lukeåpning

Rotdiameter ø108 og ø114 – åpning 85x400 mm.
Rotdiameter ø140 og større – åpning 100x400 mm.

Produksjon

Lysmastene er sammensveist av operatører som er opplært og sertifisert etter NS-EN 287-1.

Stålkvalitet

Sylindriske stålrør er helstveist og i kvalitet S235JRG2. Koniske rør er i kvalitet S235JRG2. Fotplater er min. kvalitet S235JR. Fundamentbolter er i kvalitet 8.8 eller K 500 TE. Settskruer er i syrefast kvalitet A4.

Fundamentering

Av de to fundamenttypene fotplate og nedstikk, er fotplate den mest vanlige.

Fotplate

Tabellen i prislisten angir senteravstanden mellom hullene i fotplaten. Ved valg av fundament må senteravstanden stemme overens med fundament eller forankringsramme.

Fotplateløsningen gir gode opprettingsmuligheter ved å justere mutterne på fundamentet. Fotplateutførelsen er også best med hensyn til korrosjonsskader ved bakkenivå.

Nedstikkfundament

Rotdiameteren på mastene finnes i maste-tabellene, som må stemme overens med diameter på fundament, tetningsdeksel og låsering. Fundamentet har ingen opprettingsmuligheter av mastene.

Leveringstider

Normal leveringstid på lagerførte artikler vil være inntil 10 dager. På artikler som ikke er lagerførte, vil normal leveringstid være ca. 4 arbeidsuker.

Salgsbetingelser

Prisene er gitt EXW Ørsta Incoterms 2000 og ekskl. mva., dersom annet ikke er avtalt.

Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager.

Øvrige betingelser i henhold til NL 01.

Frakt forutbetales og anføres i faktura.

Utvexlingsemballasje faktureres etter gjeldende satser.

Retur

All retur skal forhåndsavtales med Vik Ørsta AS. Varene skal være merket med navnet til den saksbehandler hos Vik Ørsta AS som returen er avtalt med, samt pakksedelnummer/fakturanummer.

Lagerførte produkt kan returneres kun om varen er i fullgod stand og salgbar. Returen krediteres med 90% av fakturert pris når returen ikke skyldes feil/mangler fra Vik Ørsta AS. Fraktkostnadene dekkes av kunde.

Feilleveringer fra Vik Ørsta AS krediteres 100% i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av Vik Ørsta AS. Øvrige returer aksepteres kun om varen er i originalemballasje, i fullgod stand og salgbar. Returen krediteres med 80% av fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av kunde.

Ikke lagerførte produkt samt spesialprodukter kan bare returneres etter avtale med selger, og returpris avtales i hvert enkelt tilfelle.

Korrosjonsvern/overflatebehandling

Alle produkter er varmforsinket etter NS-EN ISO 1461. På forespørsel leverer vi sertifikat som dokumenterer sinktykkelse og utførelse.

Større beleggstykkelser kan leveres på bestilling.

Pulverbelegging av mastene er blitt mer vanlig de senere årene. Det varmforsinkede stålet sinkfosfateres i en 7 trinns forbehandling før polyesterbelegging.

Combi Coat®, som er vårt varemerke på varmforsinking og pulverbelegging, øker levetiden på produktene.

Lysmastene kan leveres i ønsket RAL- eller NCS-farger. Dette kan bidra til å øke de estetiske kvalitetene i vårt nærmiljø.

Alle produkter som i vårt varenummer slutter med C, er Combi Coat®-behandlet.

Parkmaster med fotplate

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Varmforsinket										
* 3010230	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	160	ø60	23	3640000	1.244,-
* 3010235	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	160	ø60	26	3640003	1.302,-
* 3010240	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	160	ø60	29	3640006	1.377,-
* 3010250	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	160	ø60	36	3640009	1.670,-
3020230	3,0m	1,65	1,05	0,80	0,65	160	ø76	23		1.322,-
3020235	3,5m	1,15	0,90	0,65	0,55	160	ø76	26		1.400,-
3020240	4,0m	0,85	0,65	0,50	0,40	160	ø76	29		1.487,-
3020250	5,0m	0,80	0,60	0,45	0,35	160	ø76	39		1.771,-
Combi Coat®										
** 3010230C	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	160	ø60	23	3640045	1.377,-
** 3010235C	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	160	ø60	26	3640046	1.487,-
** 3010240C	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	160	ø60	29	3640047	1.581,-
** 3010250C	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	160	ø60	36	3640048	1.932,-
3020230C	3,0m	1,65	1,05	0,80	0,65	160	ø76	23		1.487,-
3020235C	3,5m	1,15	0,90	0,65	0,55	160	ø76	26		1.581,-
3020240C	4,0m	0,85	0,65	0,50	0,40	160	ø76	29		1.670,-
3020250C	5,0m	0,80	0,60	0,45	0,35	160	ø76	39		2.040,-




Parkmast for nedstikkfundament

Varmforsinket										
* 3012230	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	108	ø60	25	3640002	1.046,-
* 3012235	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	108	ø60	28	3640005	1.107,-
* 3012240	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	108	ø60	31	3640008	1.188,-
* 3012250	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	108	ø60	37	3640011	1.500,-
Combi Coat®										
** 3012230C	3,0m	1,10	0,85	0,66	0,50	108	ø60	25	3640049	1.188,-
** 3012235C	3,5m	0,80	0,60	0,38	0,34	108	ø60	28	3640050	1.310,-
** 3012240C	4,0m	0,56	0,44	0,33	0,24	108	ø60	31	3640051	1.383,-
** 3012250C	5,0m	0,50	0,34	0,26	0,17	108	ø60	37	3640052	1.722,-

* Lagerføres

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager
For andre farger gis pris og leveringstid på forespørsel. Oppgi farge ved bestilling

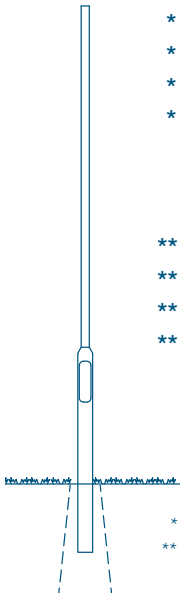

Dekor til master

* 3640058	Pyntesokkel	ø108/ø114	3640058	977,-
* 3640059	Pyntering	ø114/ø60	3640059	492,-
* 3640470	Pyntesokkel	ø140	3640470	1.789,-

* Lagerføres – angi farge ved bestilling
Dekoren leveres i aluminium og kan fås i alle RAL-farger

Master med buet topp – fotplate – Combi Coat®

Varenr.	Lyspunkt høyde	Bunndiam. c/c bolter	Topp- diameter	Vekt	El.nr.	Pris
Master med enkel buet topp ø42 – R225						
3810230C	3,0m	160	ø42-R 225	31	3640376	2.501,-
3810235C	3,5m	160	ø42-R 225	34	3640394	2.555,-
** 3810240C	4,0m	160	ø42-R 225	36	3640377	2.697,-
3810245C	4,5m	160	ø42-R 225	40	3640395	2.819,-
** 3810250C	5,0m	160	ø42-R 225	47	3640378	3.043,-
Master med enkel buet topp ø60 – R225						
** 3810306C	6,0m	160	ø60-R 225	69	3640379	3.346,-
** 3810307C	7,0m	160	ø60-R 225	84	3640396	3.739,-
** 3810308C	8,0m	160	ø60-R 225	91	3640380	4.009,-
** 3810309C	9,0m	200	ø60-R 225	115	3640397	4.592,-
3810310C	10,0m	200	ø60-R 225	130	3640381	5.343,-
Master med enkel buet topp ø60 – R300						
** 3850306C	6,0m	160	ø60-R 300	74		3.544,-
** 3850307C	7,0m	160	ø60-R 300	89		3.937,-
** 3850308C	8,0m	160	ø60-R 300	96		4.207,-
** 3850309C	9,0m	200	ø60-R 300	118		4.835,-
3850310C	10,0m	200	ø60-R 300	132		5.552,-
Master med enkel buet topp ø60 – R400						
** 3810408C	8,0m	160	ø60-R 400	98	3640398	5.154,-
** 3810409C	9,0m	200	ø60-R 400	122	3640399	5.782,-
3810410C	10,0m	200	ø60-R 400	135	3640300	6.438,-
Master med dobbel buet topp ø42 –R225						
3820230C	3,0m	160	ø42-R 225	36	3640301	3.868,-
3820235C	3,5m	160	ø42-R 225	39	3640302	3.969,-
** 3820240C	4,0m	160	ø42-R 225	42	3640303	4.043,-
3820245C	4,5m	160	ø42-R 225	45	3640304	4.172,-
** 3820250C	5,0m	160	ø42-R 225	48	3640305	4.380,-
Master med dobbel buet topp ø60 – R225						
** 3820306C	6,0m	160	ø60-R 225	78	3640306	4.713,-
** 3820307C	7,0m	160	ø60-R 225	93	3640307	5.087,-
** 3820308C	8,0m	160	ø60-R 225	102	3640308	5.417,-
** 3820309C	9,0m	200	ø60-R 225	125	3640309	5.924,-
3820310C	10,0m	200	ø60-R 225	138	3640310	6.730,-
Master med dobbel buet topp ø60 – R300						
** 3860306C	6,0m	160	ø60-R 300	90		5.099,-
** 3860307C	7,0m	160	ø60-R 300	105		5.504,-
** 3860308C	8,0m	160	ø60-R 300	113		5.823,-
** 3860309C	9,0m	200	ø60-R 300	135		6.419,-
3860310C	10,0m	200	ø60-R 300	148		7.143,-
Master med dobbel buet topp ø60 – R400						
3820408C	8,0m	160	ø60-R 400	115	3640311	6.811,-
3820409C	9,0m	200	ø60-R 400	140	3640312	7.380,-
3820410C	10,0m	200	ø60-R 400	152	3640313	8.156,-
Armaturfeste						
* 3775003	Armaturfeste	R 1/2"	For topp ø42	3640316		337,-
* 3775004	Armaturfeste	R 3/4"	For topp ø42	3640317		446,-
* 3775007	Armaturfeste	R 1/2"	For topp ø60	3640347		361,-
* 3775009	Armaturfeste	R 3/4"	For topp ø60	3640349		371,-

Rett armaturfeste må bestilles

** Lagerføres varmforbundet. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

* Lagerføres

Master med buet utligger – fotplate

Varenr.	Lyspunkt høyde	c/c bolter	Topp- diameter	Vekt	El.nr.	Pris
Master med enkel buet utligger ø60 – R600 - Varmforsinket						
* 3820505	5,0m	160	ø60 - R600	49		2.805,-
* 3820506	6,0m	160	ø60 - R600	61		3.043,-
* 3820507	7,0m	160	ø60 - R600	69		3.420,-
* 3820508	8,0m	160	ø60 - R600	84		3.672,-
* 3820509	9,0m	160	ø60 - R600	92		4.246,-
* 3820510	10,0m	200	ø60 - R600	114		4.909,-
Master med enkel buet utligger ø60 – R600 - Combi Coat®						
** 3820505C	5,0m	160	ø60 - R600	49		3.043,-
** 3820506C	6,0m	160	ø60 - R600	61		3.346,-
** 3820507C	7,0m	160	ø60 - R600	69		3.739,-
** 3820508C	8,0m	160	ø60 - R600	84		4.009,-
** 3820509C	9,0m	160	ø60 - R600	92		4.592,-
** 3820510C	10,0m	200	ø60 - R600	114		5.343,-

* Lagerføres

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL farge maks. 10 dager

Armaturfeste til master med buet topp 90° samt galge.

* 3775017	Armaturfeste	ø60,3 - ø42,0	L45-70mm	Nyhavn Park	366,-
* 3775018	Armaturfeste	ø60,3 - ø48,0	L40-65mm	Victor	366,-
* 3775025	Armaturfeste	ø60,3 - ø48,0	L70-100mm	Icon Mini/Maxi og København	399,-



Hånesbakken i Kristiansand med Philips København armaturl.

Sylindriske master med fotplate – Combi Coat®

Varenr.	Lyspunkt høyde	c/c bolter	Topp- diameter	Vekt	El.nr.	Pris
Sylindrisk mast ø114 for løs stuss						
3875235C	3,5m	160		40		2.533,-
3875240C	4,0m	160		45		2.602,-
3875245C	4,5m	160		51		2.876,-
3875250C	5,0m	160		56		3.140,-
Sylindrisk mast ø140 for løs stuss						
3875335C	3,5m	160		53		3.063,-
3875340C	4,0m	160		60		3.490,-
3875345C	4,5m	160		68		3.910,-
3875350C	5,0m	160		74		4.353,-
Løse armaturfester for mast ø114						
** 3775060C	Stuss ø60x53mm			1		595,-
3775061C	Stuss ø60x80mm			1		595,-
3775067C	Stuss ø60x85mm			1		595,-
** 3775062C	Stuss ø60x100mm			1		595,-
3775063C	Stuss ø60x130mm			1		595,-
** 3775050C	Stuss ø76x80mm			1		595,-
** 3775051C	Stuss ø76x100mm			1		595,-
** 3775052C	Stuss ø76x130mm			1		595,-
Løse armaturfester for mast ø140						
3775064C	Stuss ø60x80mm			1,5		618,-
3775065C	Stuss ø60x100mm			1,5		618,-
3775066C	Stuss ø60x130mm			1,5		618,-
** 3775053C	Stuss ø76x80mm			1,5		618,-
** 3775054C	Stuss ø76x100mm			1,5		618,-
** 3775055C	Stuss ø76x130mm			1,5		618,-



** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL farge er inntil 10 dager



Veilysmaster med fotplate

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Varmforsinket										
* 3010306	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	ø60	44	3640100	2.001,-
3020406	6,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	160	ø76	52		2.290,-
* 3030406	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	160	ø89	54	3640121	2.609,-
* 3010307D	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	160	ø60	54	3640103	2.218,-
* 3020407D	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	200	ø76	75		2.913,-
* 3030407D	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	200	ø89	80	3640122	3.523,-
* 3010308D	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	ø60	66	3640106	2.609,-
* 3020408D	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	200	ø76	89		3.549,-
* 3030408D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	ø89	94	3640123	4.083,-
* 3010309D	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	160	ø60	73	3640109	2.865,-
* 3020409D	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	200	ø76	104		4.009,-
* 3030409D	9,0m	0,60	0,45	0,35	0,28	200	ø89	108		5.065,-
* 3020310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	200	ø76	99	3640133	3.787,-
3631605	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130	3631605	5.429,-
* 3030410D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	240	ø89	135	3640172	5.782,-
* 3020312D	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	200	ø76	134	3640139	5.369,-
3631606	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	240	ø76	168	3631606	7.025,-
3030412D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø89	172	3640178	7.202,-
Combi Coat®										
** 3010306C	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	ø60	44	3640116	2.312,-
3020406C	6,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	160	ø76	52		2.650,-
** 3030406C	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	160	ø89	54	3640241	2.988,-
** 3010307DC	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	160	ø60	54	3640117	2.744,-
** 3020407DC	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	200	ø76	75		3.564,-
** 3030407DC	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	200	ø89	80	3640242	4.226,-
** 3010308DC	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	ø60	66	3640118	3.250,-
** 3020408DC	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	200	ø76	89		4.274,-
** 3030408DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	ø89	94	3640243	4.942,-
** 3010309DC	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	160	ø60	73	3640119	3.564,-
** 3020409DC	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	200	ø76	104		4.782,-
** 3030409DC	9,0m	0,60	0,45	0,35	0,28	200	ø89	108		6.432,-
** 3020310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	200	ø76	99	3640244	4.733,-
3631615	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130	3631615	6.054,-
** 3030410DC	10,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	240	ø89	135	3640245	6.973,-
** 3020312DC	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	200	ø76	134	3640246	6.376,-
3631616	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	240	ø76	168	3631616	7.858,-
3030412DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø89	172	3640247	8.355,-


Mastene leveres delt med maks lagrings-/transportlengde på 6,5m

* Lagerføres

** Mastene lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Veilysmaster for nedstikk

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Varmforsinket										
* 3012306	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	ø114	ø60	46	3640102	1.839,-
* 3032406	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	ø114	ø89	56	3640127	2.406,-
* 3012307D	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	ø114	ø60	56	3640105	2.047,-
* 3022407D	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	ø140	ø76	77		2.656,-
* 3032407D	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	ø140	ø89	82	3640128	3.239,-
* 3012308D	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	ø114	ø60	68	3640108	2.393,-
3022408D	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	ø140	ø76	91		3.333,-
3032408D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	ø140	ø89	94	3640129	3.868,-
* 3012309D	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	ø114	ø60	75	3640111	2.750,-
3022409D	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	ø140	ø76	106		3.362,-
* 3022310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	ø140	ø76	99	3640135	3.514,-
3032410D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	ø168	ø89	130	3640174	5.369,-
3022312D	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	ø140	ø76	134	3640141	5.050,-
3032412D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	ø168	ø89	159	3640180	6.784,-
Combi Coat®										
** 3012306C	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	ø114	ø60	46	3640142	2.081,-
** 3032406C	6,0m	0,90	0,66	0,50	0,38	ø114	ø89	56	3640255	2.738,-
** 3012307DC	7,0m	0,34	0,22	0,14	0,08	ø114	ø60	56	3640143	2.550,-
** 3022407DC	7,0m	0,70	0,50	0,40	0,30	ø140	ø76	77		3.199,-
** 3032407DC	7,0m	1,00	0,68	0,50	0,34	ø140	ø89	82	3640256	3.854,-
** 3012308DC	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	ø114	ø60	68	3640144	2.946,-
3022408DC	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	ø140	ø76	91		3.839,-
3032408DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	ø140	ø89	94	3640257	4.592,-
** 3012309DC	9,0m	0,28	0,17	0,08	0,04	ø114	ø60	75	3640169	3.102,-
3022409DC	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	ø140	ø76	106		4.231,-
** 3022310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	ø140	ø76	99	3640258	4.286,-
3032410DC	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	ø168	ø89	130	3640259	6.364,-
3022312DC	12,0m	0,16	0,12	0,00	0,00	ø140	ø76	134	3640260	5.851,-
3032412DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	ø168	ø89	159	3640261	7.697,-



Ovenstående master leveres delt, med transportlengder på maks 6,5m

* Lagerføres

** Mastene lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Veilysmaster - teleskopmast

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Teleskopmaster med fotplate – Varmforsinket										
* 3010606	4,6- 6,5m	0,45	0,31	0,21	0,15	160	ø76	53		2.318,-
* 3020606	4,6- 6,5m	0,50	0,36	0,26	0,20	200	ø76	57	3640185	2.495,-
* 3010608	6,0- 8,5m	0,30	0,15	0,12	0,07	160	ø76	64	3640803	2.609,-
* 3020608	6,0- 8,5m	0,35	0,20	0,17	0,12	200	ø76	68	3640186	2.793,-
* 3020610D	8,1-10,0m	0,22	0,13	0,00	0,00	200	ø76	93	3640187	4.182,-
* 3020612D	9,0-12,0m	0,22	0,12	0,00	0,00	200	ø76	104	3640188	4.646,-
* 3020611D	9,0-11,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	122		4.685,-
* 3020620D	9,0-12,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	127		4.917,-
* 3020613D	11,0-13,0m	0,10	0,05	0,00	0,00	200	ø76	136		5.276,-
3020623D	11,0-13,0m	0,28	0,14	0,10	0,05	240	ø76	155		6.001,-
Teleskopmaster med fotplate – Combi Coat®										
** 3010606C	4,6- 6,5m	0,45	0,31	0,21	0,15	160	ø76	53		2.770,-
** 3020606C	4,6- 6,5m	0,50	0,36	0,26	0,20	200	ø76	57		2.955,-
** 3010608C	6,0- 8,5m	0,30	0,15	0,12	0,07	160	ø76	64	3640807	3.164,-
** 3020608C	6,0- 8,5m	0,35	0,20	0,17	0,12	200	ø76	68		3.346,-
** 3020610DC	8,1-10,0m	0,22	0,13	0,00	0,00	200	ø76	93		4.967,-
** 3020612DC	9,0-12,0m	0,20	0,12	0,00	0,00	200	ø76	104		5.518,-
** 3020611DC	9,0-11,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	122		5.562,-
** 3020620DC	9,0-12,0m	0,26	0,17	0,12	0,00	200	ø76	127		5.839,-
** 3020613DC	11,0-13,0m	0,10	0,05	0,00	0,00	200	ø76	136		6.252,-
3020623DC	11,0-13,0m	0,28	0,14	0,10	0,05	240	ø76	155		7.127,-

* Lagerføres

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager



Skodjebrua

Veilysmaster – utliggermaster med fotplate

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Utliggermaster - Varmforsinket										
* 3110208	8,0m	0,30	0,17	0,08	0,00	160	ø60/1500	73	3640320	3.914,-
* 3120208	8,0m	0,25	0,13	0,00	0,00	160	ø60/2000	75	3640335	4.097,-
* 3110209D	9,0m	0,30	0,19	0,08	0,00	200	ø60/1500	95	3640323	4.882,-
* 3120209D	9,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	97	3640336	4.957,-
* 3110210D	10,0m	0,30	0,20	0,08	0,00	200	ø60/1500	109	3640326	5.235,-
* 3120210D	10,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	111	3640329	5.324,-
3130210D	10,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	200	ø60/3000	116	3640337	5.797,-
3120211D	11,0m	0,30	0,15	0,05	0,00	240	ø60/2000	149		6.160,-
3130211D	11,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	240	ø60/3000	160		6.482,-
3120212D	12,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	240	ø60/2000	168	3640338	7.400,-
3130212D	12,0m	0,19	0,08	0,00	0,00	240	ø60/3000	178	3640332	7.643,-
Utliggermaster - Combi Coat®										
** 3110208C	8,0m	0,30	0,17	0,08	0,00	160	ø60/1500	73		4.511,-
** 3120208C	8,0m	0,25	0,13	0,00	0,00	160	ø60/2000	75		4.706,-
** 3110209DC	9,0m	0,30	0,19	0,08	0,00	200	ø60/1500	95		5.593,-
** 3120209DC	9,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	97		5.701,-
** 3110210DC	10,0m	0,30	0,20	0,08	0,00	200	ø60/1500	109		6.000,-
** 3120210DC	10,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	200	ø60/2000	111		6.101,-
3130210DC	10,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	200	ø60/3000	116		6.682,-
3120211DC	11,0m	0,30	0,15	0,05	0,00	240	ø60/2000	149		7.319,-
3130211DC	11,0m	0,20	0,10	0,00	0,00	240	ø60/3000	160		7.718,-
3120212DC	12,0m	0,25	0,15	0,04	0,00	240	ø60/2000	168		8.489,-
3130212DC	12,0m	0,19	0,08	0,00	0,00	240	ø60/3000	178		8.767,-

* Lagerføres

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

På bestilling leveres doble utliggermaster, eller utliggermaster for Roll-off ledd/avskjæringsledd.
Alle master leveres delt med maks transport-/lagerlengde på 6,5m





Master for plassbelysning med fotplate – varmforsinket

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Varmforsinket										
3040910	10,0m	1,50	1,00	0,80	0,60	325	ø102	181	3640041	9.092,-
3040912	12,0m	1,10	0,90	0,70	0,50	325	ø102	232	3640230	11.126,-
3030415	15,0m	0,80	0,40	0,30	0,25	325	ø89	253	3640042	12.407,-
3040915	15,0m	1,15	0,90	0,70	0,50	400	ø102	347	3640239	16.372,-
3040956	16,0m	0,50	0,35	0,25	0,15	400	ø102	358		16.805,-
3040958	16,0m	0,75	0,55	0,40	0,30	400	ø140	426		19.348,-
3040966	16,0m	1,20	0,80	0,60	0,45	480	ø140	487		22.122,-
3040976	16,0m	1,60	1,20	0,90	0,60	480	ø140	501		23.527,-
3040986	16,0m	1,60	1,40	1,20	0,80	480	ø140	549		25.665,-
3040918	18,0m	1,60	1,25	0,80	0,50	480	ø102	628	3640043	29.038,-

Mastene produseres på bestilling

Andre mastetyper blir dimensjonert etter kundens behov

Traverser – varmforsinket

Varenr.	For maste-toppdiam.	Stussdiam./ lengde	Vekt	El.nr.	Pris
Travers for lysmaster					
* 3640824	ø60	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640824	455,-
* 3640826	ø76	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640826	481,-
* 3640828	ø60	Travers 650 2 stk lyskastere	6,6	3640828	863,-
* 3640830	ø76	Travers 650 2 stk lyskastere	7,8	3640830	917,-
 * 3430030	ø89	10 x 100 x 300	6,0	3640456	671,-
* 3430100	ø89	U 120 x 50 x 1000	11,0	3640457	962,-
* 3440099	ø89	Rør 120 x 60 x 1000	15,7		1.266,-
* 3440149	ø89	Rør 120 x 60 x 1500	21,3		1.460,-
* 3430031	ø102	10 x 120 x 300	6,6		716,-
* 3440100	ø102	Rør 120 x 60 x 1000	18,0	3640462	1.295,-
* 3440150	ø102	Rør 120 x 60 x 1500	23,0	3640464	1.515,-
 3440160	ø102	Travers for 4 lyskastere	36,0		2.118,-
3440161	ø140	Travers for 4 lyskastere	38,0		2.118,-
 3440190	ø102	Travers for 3 lyskastere	22,7		1.868,-
3440195	ø140	Travers for 3 lyskastere	23,4		1.868,-
3440193	ø102	Travers for 5/6 lyskastere	40,0		4.139,-
3440194	ø140	Travers for 5/6 lyskastere	44,0		4.139,-
 Travers for trestolper, ekskl. klaver.					
* 3400030	ø140-200	UNP 120 x 300	4,5	3640468	380,-
* 3400100	ø140-200	UNP 100 x 1000	12,0	3640469	1.279,-
3640498	ø140-200	UNP 100 x 1500	20,0	3640498	1.770,-
Skapfester varmforsinket, komplett med rundstålklammer og fester					
* 3490001		Skapfeste ø193 komplett			873,-
* 3490002		Skapfeste ø219 komplett			873,-
* 3490003		Skapfeste ø273 komplett			873,-
* 3490004		Skapfeste ø324 komplett			873,-

* Lagerføres.

















Master for plassbelysning med fotplate – Combi Coat®

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Combi Coat®										
3040910C	10,0m	1,50	1,00	0,80	0,60	325	ø102	181		9.964,-
3040912C	12,0m	1,10	0,90	0,70	0,50	325	ø102	232		12.210,-
3030415C	15,0m	0,80	0,40	0,30	0,25	325	ø89	253		13.618,-
3040915C	15,0m	1,15	0,90	0,70	0,50	400	ø102	347		17.983,-
3040956C	16,0m	0,50	0,35	0,25	0,15	400	ø102	358		18.821,-
3040958C	16,0m	0,75	0,55	0,40	0,30	400	ø140	426		21.669,-
3040966C	16,0m	1,20	0,80	0,60	0,45	480	ø140	487		24.776,-
3040976C	16,0m	1,60	1,20	0,90	0,60	480	ø140	501		26.351,-
3040986C	16,0m	1,60	1,40	1,20	0,80	480	ø140	549		28.743,-
3040918C	18,0m	1,60	1,25	0,80	0,50	480	ø102	628		31.881,-

Mastene produseres på bestilling

Andre mastetyper blir dimensjonert etter kundens behov


Traverser – Combi Coat®

Varenr.	For maste-toppdiam.	Stussdiam./ lengde	Vekt	El.nr.	Pris
Travers for lysmaster					
**3640825	ø60	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640825	523,-
**3640827	ø76	Toppfeste 1 stk lyskaster	2,5	3640827	553,-
**3640829	ø60	Travers 650 2 stk lyskastere	6,6	3640829	992,-
**3640831	ø76	Travers 650 2 stk lyskastere	7,8	3640831	1.054,-
 **3430030C	ø89	10 x 100 x 300	6,0		773,-
 **3430100C	ø89	U 120 x 50 x 1000	11,0		1.089,-
 **3440099C	ø89	Rør 120 x 60 x 1000	15,7		1.418,-
 **3440149C	ø89	Rør 120 x 60 x 1500	21,3		1.665,-
 **3430031C	ø102	10 x 120 x 300	6,6		828,-
 **3440100C	ø102	Rør 120 x 60 x 1000	18,0		1.481,-
 **3440150C	ø102	Rør 120 x 60 x 1500	23,0		1.728,-
 3440160C	ø102	Travers for 4 lyskastere	36,0		2.363,-
 3440161C	ø140	Travers for 4 lyskastere	38,0		2.363,-
 3440190C	ø102	Travers for 3 lyskastere	22,7		2.046,-
 3440195C	ø140	Travers for 3 lyskastere	23,4		2.046,-
 3440193C	ø102	Travers for 5/6 lyskastere	40,0		4.762,-
 3440194C	ø140	Travers for 5/6 lyskastere	44,0		4.762,-
Travers for trestolper, ekskl. klaver.					
 **3400030C	ø140-200	UNP 120 x 300	4,5		443,-
 **3400100C	ø140-200	UNP 100 x 1000	12,0		1.447,-
 3640498C	ø140-200	UNP 100 x 1500	20,0		2.033,-
Skapfester Combi Coat®, komplett med rundstålklammer og fester					
**3490001C		Skapfeste ø193 komplett			978,-
**3490002C		Skapfeste ø219 komplett			978,-
**3490003C		Skapfeste ø273 komplett			978,-
**3490004C		Skapfeste ø324 komplett			978,-

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Ettergivende master – NE – 100 klasse 3, type Roll-Off, varmforsinket

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Rette master for Roll-Off ledd										
* 3026408D	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	240	ø76	92		3.705,-
* 3026409D	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	240	ø76	110		4.091,-
* 3026310D	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	240	ø76	99	3615502	4.003,-
* 3026312D	12,0m	0,15	0,04	0,00	0,00	240	ø76	136	3615504	5.593,-
3046310D	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130		5.641,-
3046312D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø76	168		7.237,-
Teleskopmaster for Roll-Off ledd										
* 3026610D	8,1-10,0m					240	ø76	116	3615508	4.492,-
* 3026612D	9,0-12,0m					240	ø76	127	3615511	4.917,-
* 3026611D	9,0-11,0m					240	ø76	128		4.956,-
* 3026620D	9,0-12,0m					240	ø76	134		5.189,-
* 3026613D	11,0-13,0m					240	ø76	140		5.420,-
3026623D	11,0-13,0m					240	ø76	155		6.002,-
Koniske master for Roll-Off ledd										
3896208	8,0m					240	ø60			3.407,-
3896210	10,0m	0,35	0,23	0,18	0,15	240	ø60	93		4.737,-
3896212	12,0m	0,34	0,23	0,18	0,13	240	ø60	124		5.512,-
3896408	8,0m					240	ø76			4.338,-
3896410	10,0m					240	ø76			5.208,-
3896412	12,0m					240	ø76			6.030,-


Roll-Off ledd - varmforsinket

Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!

Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter

* 3560316	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615514	1.377,-
* 3560326	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615517	1.574,-

Montering

3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast		3640823	216,-
---------	-------------------------------------	--	---------	-------

* Lagerføres

Ettergivende master – NE – 100 klasse 3, type Roll-Off, Combi-Coat®

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Rette master for Roll-Off ledd										
** 3026408DC	8,0m	0,65	0,45	0,35	0,25	240	ø76	92		4.286,-
** 3026409DC	9,0m	0,55	0,40	0,30	0,25	240	ø76	110		4.875,-
** 3026310DC	10,0m	0,22	0,13	0,08	0,00	240	ø76	99	3615503	4.746,-
** 3026312DC	12,0m	0,15	0,04	0,00	0,00	240	ø76	136	3615505	6.297,-
3046310DC	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	240	ø76	130		6.266,-
3046312DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	ø76	168		8.070,-
Teleskopmaster for Roll-Off ledd										
** 3026610DC	8,1-10,0m					240	ø76	116	3615509	5.333,-
** 3026612DC	9,0-12,0m					240	ø76	127	3615513	5.839,-
** 3026611DC	9,0-11,0m					240	ø76	128		5.886,-
** 3026620DC	9,0-12,0m					240	ø76	134		6.160,-
** 3026613DC	11,0-13,0m					240	ø76	140		6.436,-
3026623DC	11,0-13,0m					240	ø76	155		7.125,-
Koniske master for Roll-Off ledd										
3896208C	8,0m					240	ø60			3.700,-
3896210C	10,0m	0,35	0,23	0,18	0,15	240	ø60	93		5.308,-
3896212C	12,0m	0,34	0,23	0,18	0,13	240	ø60	124		6.000,-
3896408C	8,0m					240	ø76			4.837,-
3896410C	10,0m					240	ø76			5.807,-
3896412C	12,0m					240	ø76			6.324,-


Roll-Off ledd - Combi Coat®

Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!

Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter

** 3560316C	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615516	1.547,-
** 3560326C	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615518	1.764,-

Montering

3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast	3640823	216,-
---------	-------------------------------------	---------	-------

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Ettergivende master – NE – 100 klasse 3, type Roll-Off, varmforsinket
Rette master – RO - borret for Euroskjøt - Varmforsinket

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Master med topp dia. Ø76 for 1 og 2-armet toppstykke										
3116308D	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	RO240	ø76			3.805,-
3116310D	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	RO240	ø76			4.103,-
3116312D	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	RO240	ø76			5.693,-
Master med topp dia. Ø89 for enkel og dobbel arm										
3116508D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	RO240	ø89			4.361,-
3116510D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	RO240	ø89			6.071,-
3116512D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	RO240	ø89			7.500,-

Mastene produseres på bestilling

Roll-Off ledd - varmforsinket

Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!

Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter

* 3560316	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615514	1.377,-
* 3560326	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615517	1.574,-

Montering

3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast		3640823	216,-
---------	-------------------------------------	--	---------	-------

* Lagerføres

Ettergivende master – NE – 100 klasse 3, type Roll-Off, varmforsinket
Rette master – RO - borret for Euroskjøt - Combi Coat®

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Master med topp dia. Ø76 for 1 og 2-armet toppstykke										
3116308DC	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	RO240	ø76			4.386,-
3116310DC	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	RO240	ø76			4.846,-
3116312DC	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	RO240	ø76			6.397,-
Master med topp dia. Ø89 for enkel og dobbel arm										
3116508DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	RO240	ø89			5.042,-
3116510DC	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	RO240	ø89			7.047,-
3116512DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	RO240	ø89			8.346,-

Mastene produseres på bestilling

Roll-Off ledd - Combi Coat®

Husk å ta med rett type nedre ledd til mastene!

Roll-Off ledd for Ørsta-fundament med 4 festebolter

** 3560316C	Nedre ledd	RO 240/PL 200	23	3615516	1.547,-
** 3560326C	Nedre ledd	RO 240/PL 240	29	3615518	1.764,-

Montering

3560301	Montering av Roll-Off ledd til mast		3640823	216,-
---------	-------------------------------------	--	---------	-------

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Rette master – fotplate - borret for Euroskjøt - Varmforsinket

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Rørmast med fotplate - topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke – Varmforsinket										
* 3110106	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	Ø60			2.107,-
* 3110108D	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	Ø60			2.715,-
Rørmaster med fotplate - topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke - Varmforsinket										
3110308D	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	200	Ø76			3.655,-
3110310D	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	200	Ø76			3.893,-
3110312D	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	240	Ø76			5.475,-
Rørmaster med fotplate - topp Ø89 - for enkel og dobbel arm - varmforsinket										
3110508D	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	Ø89			4.189,-
3110510D	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	240	Ø89			5.888,-
3110512D	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	Ø89			7.308,-

Rette master – fotplate - borret for Euroskjøt - Combi Coat®

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Rørmaster med fotplate-topp Ø60 for 1 og 2-armet toppstykke										
** 3110106C	6,0m	0,50	0,36	0,26	0,20	160	Ø60			2.418,-
** 3110108DC	8,0m	0,35	0,20	0,17	0,12	160	Ø60			3.356,-
Rørmaster med fotplate-topp Ø76-for 1 og 2-armet toppstykke										
3110308DC	8,0m	0,60	0,45	0,35	0,25	200	Ø76			4.380,-
3110310DC	10,0m	0,55	0,40	0,30	0,20	200	Ø76			4.839,-
3110312DC	12,0m	0,45	0,35	0,25	0,20	240	Ø76			5.475,-
Rørmaster med fotplate - topp Ø89 - for enkel og dobbel arm-Varmforsinket og pulverlakkert										
3110508DC	8,0m	0,90	0,60	0,50	0,35	200	Ø89			5.048,-
3110510DC	10,0m	0,60	0,48	0,35	0,25	240	Ø89			7.079,-
3110512DC	12,0m	0,50	0,35	0,25	0,19	240	Ø89			8.461,-

* Lagerføres

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Koniske master med fotplate

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Varmforsinket										
3890405	3,5m	1,30	1,03	0,88	0,77	160	ø76	30		2.201,-
3890204	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		1.693,-
3890404	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	40		2.352,-
3890205	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37	3615519	1.871,-
3890405	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	45		3.036,-
3890206	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47	3615520	2.251,-
3890406	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	47		3.089,-
3890208	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67	3615521	3.089,-
3890408	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø76	78		4.126,-
3890210	10,0m	0,35	0,23	0,18	0,15	200	ø60	90		4.525,-
3890410	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		4.996,-
3890212	12,0m	0,34	0,23	0,18	0,13	240	ø60	125		5.194,-
3890412	12,0m	0,51	0,38	0,31	0,25	240	ø76	140		5.818,-
Combi Coat®										
3890405C	3,5m	1,30	1,03	0,88	0,77	160	ø76	30		2.466,-
3890204C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		1.899,-
3890404C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	40		2.637,-
3890205C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37		2.094,-
3890405C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	45		3.401,-
3890206C	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47		2.515,-
3890406C	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	47		3.475,-
3890208C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67		3.488,-
3890408C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø76	78		4.625,-
3890210C	10,0m	0,35	0,23	0,18	0,15	200	ø60	90		5.050,-
3890410C	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		5.595,-
3890212C	12,0m	0,34	0,23	0,18	0,13	240	ø60	125		5.797,-
3890412C	12,0m	0,51	0,38	0,31	0,25	240	ø76	140		6.492,-



Mastene produseres på bestilling



Koniske master - borret for Euroskjøt - Varmforsinket

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Koniske master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke										
3890104	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		1.806,-
3890105	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37		1.985,-
3890106	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47		2.363,-
3890108	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67		3.202,-
3890110	10,0m	0,35	0,23	0,18	0,15	200	ø60	90		4.637,-
3890112	12,0m	0,34	0,23	0,18	0,13	240	ø60	125		5.307,-
Koniske master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke										
3890304	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	30		2.464,-
3890305	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	40		3.149,-
3890306	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	45		3.202,-
3890308	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	200	ø76	78		4.238,-
3890310	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		5.109,-
3890312	12,0m	0,51	0,38	0,31	0,25	240	ø76	140		5.930,-
Koniske master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm										
3890508	8,0m	0,82	0,65	0,56	0,49	240	ø89			4.809,-
3890510	10,0m	0,71	0,55	0,48	0,41	240	ø89			5.512,-
3890512	12,0m	0,61	0,48	0,41	0,34	240	ø89			6.280,-

Koniske master - borret for Euroskjøt - Combi Coat®

Varenr.	Nominell høyde	Maks armaturflate Vref [m/s]				Bunndiam. c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	El.nr.	Pris
		24	27	29	31					
Koniske master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke										
3890104C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø60	27		2.011,-
3890105C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø60	37		2.206,-
3890106C	6,0m	0,43	0,31	0,25	0,20	160	ø60	47		2.627,-
3890108C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	160	ø60	67		3.600,-
3890110C	10,0m	0,35	0,23	0,18	0,15	200	ø60	90		5.193,-
3890112C	12,0m	0,34	0,23	0,18	0,13	240	ø60	125		6.103,-
Koniske master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke										
3890304C	4,0m	0,98	0,76	0,65	0,56	160	ø76	30		2.749,-
3890305C	5,0m	0,66	0,50	0,41	0,35	160	ø76	40		3.513,-
3890306C	6,0m	0,69	0,52	0,44	0,38	160	ø76	45		3.588,-
3890308C	8,0m	0,31	0,20	0,15	0,12	200	ø76	78		4.747,-
3890310C	10,0m	0,42	0,30	0,24	0,19	240	ø76	104		5.722,-
3890312C	12,0m	0,51	0,38	0,31	0,25	240	ø76	140		6.821,-
Koniske master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm										
3890508C	8,0m	0,82	0,65	0,56	0,49	240	ø89			5.386,-
3890510C	10,0m	0,71	0,55	0,48	0,41	240	ø89			6.174,-
3890512C	12,0m	0,61	0,48	0,41	0,34	240	ø89			7.222,-

Mastene produseres på bestilling

Ettergivende master – HE – 100 klasse 2, type RS, varmforsinket

Varenr.	Nominell høyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	Pris
Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø60					
* 3893210	10m	240	ø60	109	7.012,-
* 3893212	12m	240	ø60	135	8.911,-
Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø76					
* 3893408	8m	240	ø76	95	6.439,-
3893410	10m	240	ø76	115	7.504,-
3893412	12m	240	ø76	142	9.408,-

* Lagerføres

RS- master - borret for Euroskjøt - Varmforsinket

RS-master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke					
3893110	10,0m	240	ø60	109	7.118,-
3893112	12,0m	240	ø60	135	9.017,-
RS-master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke					
3893308	8,0m	240	ø76	95	6.545,-
3893310	10,0m	240	ø76	115	7.610,-
3893312	12,0m	240	ø76	142	9.514,-
RS-master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm					
3893508	8,0m	240	ø89	99	7.183,-
3893510	10,0m	240	ø89	125	9.222,-
3893512	12,0m	240	ø89	154	9.950,-

Mastene produseres på bestilling

Armer og toppstykker - Euroskjøt - Varmforsinket

Varenr.	Beskrivelse	for topp diameter	Pris
* 3880162	Toppstykke 1xø60	for topp ø60	594,-
* 3880262	Toppstykke 2xø60	for topp ø60	742,-
* 3880178	Toppstykke 1xø60	for topp ø76	636,-
* 3880278	Toppstykke 2xø60	for topp ø76	795,-
3880389	Toppstykke 3xø60	for topp ø89	1.378,-
3880489	Toppstykke 4xø60	for topp ø89	1.654,-
3880115	Utligger 1x1500 ø60	for topp ø89	777,-
* 3880120	Utligger 1x2000 ø60	for topp ø89	838,-
3880130	Utligger 1x3000 ø60	for topp ø89	1.288,-
* 3880215	Utligger 2x1500 ø60	for topp ø89	1.171,-
* 3880220	Utligger 2x2000 ø60	for topp ø89	1.288,-
3880230	Utligger 2x3000 ø60	for topp ø89	2.222,-

* Lagerføres

Ettergivende master – HE – 100 klasse 2, type RS, Combi Coat®

Varenr.	Nominell høyde	c/c bolter	Topp-diameter	Vekt	Pris
Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø60					
** 3893210C	10m	240	ø60	109	8.158,-
** 3893212C	12m	240	ø60	135	10.506,-
Rette koniske deformasjonsmaster type RS - topp ø76					
** 3893408C	8m	240	ø76	95	7.259,-
3893410C	10m	240	ø76	115	8.630,-
3893412C	12m	240	ø76	142	11.102,-

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

RS-master - borret for Euroskjøt - Combi Coat®

RS-master med fotplate, topp Ø60 - for 1 og 2-armet toppstykke					
3893110C	10,0m	240	ø60	109	8.264,-
3893112C	12,0m	240	ø60	135	10.612,-
RS-master med fotplate, topp Ø76 - for 1 og 2-armet toppstykke					
3893308C	8,0m	240	ø76	95	7.365,-
3893310C	10,0m	240	ø76	115	8.736,-
3893312C	12,0m	240	ø76	142	11.208,-
RS-master med fotplate, topp Ø89 - for enkel og dobbel arm					
3893508C	8,0m	240	ø89		8.261,-
3893510C	10,0m	240	ø89		10.606,-
3893512C	12,0m	240	ø89		11.741,-

Mastene produseres på bestilling


Armer og toppstykker - Euroskjøt - Combi Coat®

Varenr.	Beskrivelse	for topp diameter	Pris
** 3880162C	Toppstykke 1xø60	for topp ø60	683,-
** 3880262C	Toppstykke 2xø60	for topp ø60	854,-
** 3880178C	Toppstykke 1xø60	for topp ø76	732,-
** 3880278C	Toppstykke 2xø60	for topp ø76	915,-
3880389C	Toppstykke 3xø60	for topp ø89	1.585,-
3880489C	Toppstykke 4xø60	for topp ø89	1.870,-
3880115C	Utligger 1x1500 ø60	for topp ø89	894,-
** 3880120C	Utligger 1x2000 ø60	for topp ø89	964,-
3880130C	Utligger 1x3000 ø60	for topp ø89	1.482,-
** 3880215C	Utligger 2x1500 ø60	for topp ø89	1.347,-
** 3880220C	Utligger 2x2000 ø60	for topp ø89	1.482,-
3880230C	Utligger 2x3000 ø60	for topp ø89	2.556,-

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Stolpeinnsats

Stolpeinnsats	Sikrings- element	Maks. tilkobling	El. nr.	Pris
---------------	----------------------	------------------	---------	------




Stolpeinnsats med UZ-element: mål LxBxD=230x70x60mm

Stolpeinnsats, galvanisert stålplate med påmontert 25A-UZ-element og koblingstykke med 4 klemmer for 16mm² Cu-kabel. Heldekkende frontplate av ABS-plast

* STK-16/1	1	4x2x16 mm ² Cu	3640490	312,-
* STK-16/2	2	4x2x16 mm ² Cu	3640491	398,-

Stolpeinnsats	Sikrings- element	Maks. tilkobling	El. nr.	Pris
---------------	----------------------	------------------	---------	------




Berøringssikre koblingsklemmer for 25 og 50mm² Al/Cu-kable, inklusive PEN-klemme med jordkabel og kabelsko (JK)

* STS 25JK uten sikringer		3stk. 4x25 Al/Cu	3640570	255,-
* STS 50JK uten sikringer		3stk. 4x50 Al/Cu	3640571	350,-



For 400 volt's anlegg tilkommer 1 stk faseklemme

* Faseklemme KP-425		4x25 Al/Cu	3640572	63,-
* Faseklemme KP-450		4x50 Al/Cu	3640573	83,-



Montasjeplate av plast med sikr.element og sikring

* Sikringselement 1xUZ 25 med 10A sikring			3640574	125,-
* Sikringselement 2xUZ 25 med 10A sikring			3640575	225,-

Sikringsboks 66003 for automatsikringer, IP65 dobbelisolert - for mast ø 140

* Boks m. automatsikring		2-pol 10A	3680423	418,-
Boks m. kombiautomat		2-pol 10A/30mA	3680424	837,-
* Boks m. automatsikring		2-pol 6A	3680429	418,-
Boks m. kombiautomat		2-pol 6A/30mA	3680430	837,-

FIBOX 108 - 2 modul for automatsikringer, IP65 dobbelisolert - for mast ø 108/114

* FIBOX med automatsikring		2-pol. 6A	3680435	540,-
FIBOX med kombiautomat		2-pol. 6A/30mA Gewiss	3680436	1 080,-
FIBOX med kombiautomat		1-pol.+N 6A/30mA (400v)	3680437	950,-
* FIBOX med automatsikring		2-pol. 10A	3680438	540,-
FIBOX med kombiautomat		2-pol. 10A/30mA Gewiss	3680439	1 080,-
FIBOX med kombiautomat		1-pol.+N 10A/30mA (400v)	3680440	950,-






Terkop klemme

* 4 stk. 4x25mm ² Al/Cu		Ingen sikring	3641445	415,-
------------------------------------	--	---------------	---------	-------

* Lagerføres



Stolpearmer





Varenr.	For maste- toppdiam.	Stussdiam./ lengde	Heln.- vinkel	Vekt	El.nr.	Pris
Rette stolpearmer med stillbar helning, ekskl. klave						
 * 3615500C		ø42 x 500	0-30°	3,3	3615500	361,-
* 3615501C		ø42 x1000	0-30°	5,0	3615501	435,-
Stolpearmer m/knekk 15°, stillbar helning, ekskl. klave						
 * 3615510C		ø42 x1000	0-15°	5,0	3615510	435,-
* 3615512C		ø42 x1250	0-15°	5,7	3615512	473,-
* 3615515C		ø42 x1500	0-15°	6,5	3615515	523,-
Stolpearmer m/knekk 30°, stillbar helning, ekskl. klave						
 * 3615610C		ø42 x1000	0-30°	5,3	3615610	503,-
* 3615612C		ø42 x1250	0-30°	6,0	3615612	523,-
* 3615615C		ø42 x1500	0-30°	6,8	3615615	561,-
Stolpeklaver, M12						
 * 3615506		For stolpediam. ø140-170		0,4	3615506	112,-
* 3615507		For stolpediam. ø170-220		0,5	3615507	112,-
Rette veggarmar med stillbar helning						
 * 3616101C		ø42 x 500	0-30°	3,3	3616101	441,-
* 3616102C		ø42 x1000	0-30°	5,0	3616102	503,-
Rette veggarmar med stillbar helning for hjørne						
* 3616111C		ø42 x 500	0-30°	3,3	3616111	473,-
* 3616112C		ø42 x1000	0-30°	5,0	3616112	523,-

Alle stolpearmer er Combi Coat®-behandlet i RAL 7042

* Lagerføres



Armaturfester – varmforsinket

Varenr.	For maste- toppdiam.	Stussdiam./ lengde	Heln.- vinkel	Vekt	El.nr.	Pris
Overgang for stolpearmer og lysmaster						
* 3400060	fra ø42	til ø60		1,0	3640471	102,-
* 3410048	fra ø60	til ø48		1,2	3640472	136,-
* 3410076	fra ø60	til ø76		1,3	3640473	136,-
* 3420060	fra ø76	til ø60		2,7	3640474	262,-
* 3430076	fra ø89	til ø76		3,1	3640054	337,-
1-armet toppstykker for lysmaster						
 * 3410160	ø60	ø60x260	3°	3,4	3640438	594,-
* 3410176	ø76	ø60x260	3°	4,0	3640439	641,-
3410189	ø89	ø60x260	3°	4,4	3640440	727,-
2-armet toppstykker for lysmaster						
 * 3410201	ø60	ø60x260	3°	5,0	3640441	748,-
* 3420201	ø76	ø60x260	3°	5,7	3640442	802,-
* 3430201	ø89	ø60x260	3°	6,4	3640443	905,-
3-armet toppstykker for lysmaster						
 * 3430311	ø89	ø60x250	3°	9,7	3640444	2.081,-
3440311	ø102	ø60x250	3°	10,4	3640445	2.188,-
4-armet toppstykker for lysmaster						
 * 3430411	ø89	ø60x250	3°	11,2	3640446	2.446,-
3440411	ø102	ø60x250	3°	11,9	3640447	2.501,-


Armaturfester – Combi Coat®

	Armaturfester for vegg – sort RAL 9005					
* 3400001C		ø60x 130		1,8	3640449	359,-
* 3400002C		ø48x 200	10°	2,0	3640450	317,-
* 3400003C	for hjørne	ø48x 200	10°	1,4	3640451	359,-
Overgang for stolpearmer og lysmaster						
** 3400060C	fra ø42	til ø60		1,0		113,-
** 3410048C	fra ø60	til ø48		1,2		150,-
** 3410076C	fra ø60	til ø76		1,3		150,-
** 3420060C	fra ø76	til ø60		2,7		294,-
** 3430076C	fra ø89	til ø76		3,1		374,-
1-armet toppstykker for lysmaster						
 ** 3410160C	ø60	ø60x260	3°	3,4		663,-
** 3410176C	ø76	ø60x260	3°	4,0		727,-
3410189C	ø89	ø60x260	3°	4,7		802,-
2-armet toppstykker for lysmaster						
 ** 3410201C	ø60	ø60x260	3°	5,0		830,-
** 3420201C	ø76	ø60x260	3°	5,7		905,-
** 3430201C	ø89	ø60x260	3°	6,4		1.006,-
3-armet toppstykker for lysmaster						
 ** 3430311C	ø89	ø60x250	3°	9,7		2.325,-
3440311C	ø102	ø60x250	3°	10,4		2.452,-
4-armet toppstykker for lysmaster						
 ** 3430411C	ø89	ø60x250	3°	11,2		2.731,-
3440411C	ø102	ø60x250	3°	11,9		2.812,-

* Lagerføres

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager

Fundamentering

Varenr.	c/c bolter rotdiameter	Høyde/ lengde	Bolte- dimensjon	Vekt	El.nr.	Pris
Forankringsrammer, inkl. 4 kamstålbolter						
 * 3500160	160		M20x 400	4,8	3640400	325,-
* 3500200	200		M20x 400	5,0	3640401	346,-
* 3500240	240		M20x 600	8,0	3640402	417,-
* 3500325	325		1"UNCx600	14,0	3640403	621,-
* 3500400	400		1"UNCx800	18,0	3640404	714,-
* 3500480	480		M33x 800	30,0	3640405	1.365,-
* 3500481	480		M33x1000	35,0	3640406	1.851,-
Ørsta-fundament – Combi Coat® RAL 6009						
* 3530160C	160	(20) 750	M20	18,0	3640427	998,-
* 3520160C	160	(16) 1000	M20	26,0	3640426	1.338,-
* 3520200C	200	(12) 1250	M20	38,0	3640428	1.974,-
* 3520240C	240	(9) 1500	M20	51,0	3640429	2.656,-
Veggkonsoll – Combi Coat®						
3531160C	160		M20x90	41,0		2.357,-
3531200C	200		M20x90	51,0		2.357,-
3531240C	240		M20x90	59,0		3.116,-
Veggkonsoll – varmforsinket						
3531160	160		M20x90	41,0		2.088,-
3531200	200		M20x90	51,0		2.088,-
3531240	240		M20x90	59,0		2.770,-
Overgangsplater, inkl. 4 festebolter						
* 3540200	200 / 160				3640055	401,-
* 3540240	240 / 200				3640057	435,-
Trekkerørsmuffe for Ørsta-fundament - Combi Coat®						
* 3520260C	Trekkerørsmuffe	Ø108x250		2,5	3640422	157,-
Tetningslister for kabelspalte (4 stk pr. fundament)						
* 3683536	Tetningslist	L=350mm, for fundament H =750			3640416	26,50
* 3683537	Tetningslist	L=500mm, for fundament H =1000			3640417	32,50
* 3683538	Tetningslist	L=700mm, for fundament H =1250			3640418	46,00
* 3683539	Tetningslist	L=900mm, for fundament H =1500			3640419	59,00
Betongfundament for nedstikk, ekskl. låsering og tetningsdeksel						
* 3630800	Ø108/114	700		57	3630800	514,-
* 3630805	Ø108/114	900		130	3630805	811,-
* 3630821	Ø108/114	1300		215	3630821	1.497,-
* 3630825	Ø133/140	1300		275	3630825	1.871,-
3630827	Ø159/168	1500		360	3630827	3.363,-
Tetningsdeksel for nedstikkfundament						
* 3630860	Ø108/114				3630860	59,-
* 3630863	Ø133/140				3630863	59,-
3630864	Ø159/168				3630864	69,-
Låsering for nedstikkfundament						
* 3630870	Ø108				3630870	92,-
* 3630871	Ø114				3630871	92,-
* 3630875	Ø140				3630875	154,-
3630877	Ø159				3630877	304,-
3630878	Ø168				3630878	304,-

* Lagerføres

Reserveutstyr

Varenr.		Dimensjon	Pris
Koblingsluke med en festeskru - Varmforsinket			
* 3100025	Koblingsluke ø108/114 med trekantodeskrue	85x300 mm	279,00,-
* 3100026	Koblingsluke ø140 med trekantodeskrue	100x400 mm	288,00,-
* 3100027	Koblingsluke ø168 med trekantodeskrue	100x400 mm	288,00,-
* 3100028	Koblingsluke ø194/219 med trekantodeskrue	100x400 mm	288,00,-
* 3100029	Koblingsluke ø273/323 med trekantodeskrue	100x400 mm	288,00,-
Koblingsluke - Nordisk - med to festeskruer - Varmforsinket			
* 3100047	Koblingsluke ø95/105 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
* 3100040	Koblingsluke ø108/114 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
* 3100041	Koblingsluke ø121/127 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
* 3100042	Koblingsluke ø133/140 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
* 3100043	Koblingsluke ø152/159 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
* 3100044	Koblingsluke ø168/178 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
* 3100045	Koblingsluke ø193/219 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
* 3100048	Koblingsluke ø273/323 med linsehodeskrue	c/c 440	288,00,-
Koblingsluke med en festeskru - Combi Coat®			
** 3100025C	Koblingsluke ø108/114 med trekantodeskrue	85x300 mm	321,00,-
** 3100026C	Koblingsluke ø140 med trekantodeskrue	100x400 mm	330,00,-
** 3100027C	Koblingsluke ø168 med trekantodeskrue	100x400 mm	330,00,-
** 3100028C	Koblingsluke ø194/219 med trekantodeskrue	100x400 mm	330,00,-
** 3100029C	Koblingsluke ø273/323 med trekantodeskrue	100x400 mm	330,00,-
Koblingsluke - Nordisk - med to festeskruer - Combi Coat®			
** 3100047C	Koblingsluke ø95/105 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
** 3100040C	Koblingsluke ø108/114 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
** 3100041C	Koblingsluke ø121/127 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
** 3100042C	Koblingsluke ø133/140 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
** 3100043C	Koblingsluke ø152/159 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
** 3100044C	Koblingsluke ø168/178 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
** 3100045C	Koblingsluke ø193/219 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
** 3100048C	Koblingsluke ø273/323 med linsehodeskrue	c/c 440	330,00,-
* 4600403	Skrue med trekantode M6 x 12, kval. A4		14,50,-
* 4600404	Nøkkel for trekantodeskrue		212,00,-
* 4600415	Linsehode skru med torx+pin M6x16. kval. A2		12,00,-
* 4600416	Bits til torx+pin		22,00,-
3560260	Delepakke AL260		332,00,-
3560303	Delepakke AL303		396,00,-
* 3560240	Delepakke Roll-Off 240		332,00,-
* 4412012	Gjengestift innvendig sekskant M12 x 12 A2		23,00,-
* 4412016	Gjengestift innvendig sekskant M12 x 16 A2		23,00,-
* 4412020	Gjengestift innvendig sekskant M12 x 20 A2		25,00,-
* 4416016	Gjengestift innvendig sekskant M16 x 16 A2		48,50,-
* 4416020	Gjengestift innvendig sekskant M16 x 20 A2		51,00,-
* 4416025	Gjengestift innvendig sekskant M16 x 25 A2		52,00,-
* 3000021	Festeklammer for ø108/114	Vegg / mur	136,00,-
* 3680601	Plastring for teleskopmaster		66,00,-
* 3680650	Ex-krok for rør ø89		362,00,-
* 9215	Innvendig plastplugg for rør ø60,3 / 3,6		16,50,-
* 9219	Innvendig plastplugg for rør ø76,1 / 2,9		22,00,-
* 9216	Innvendig plastplugg for rør ø88,9 / 3,2		16,50,-
* 9045	Skjøtekon for skjøt ø60-ø42. Nylon		13,50,-
* 9046	Skjøtekon for skjøt ø76-ø60. Nylon		13,50,-

* Lagerføres

** Lagerføres varmforsinket. Leveringstid i standard RAL-farger er inntil 10 dager



Vik Ørsta AS, P.b. 193, N-6151 Ørsta, Tel: +47 70 04 70 00. Fax: +47 70 04 70 04.
firmapost@vikorsta.no www.vikorsta.no



a **SAFEROAD** company