


•••••  
**VIKØrsta**



# Betongbrygger

Classic

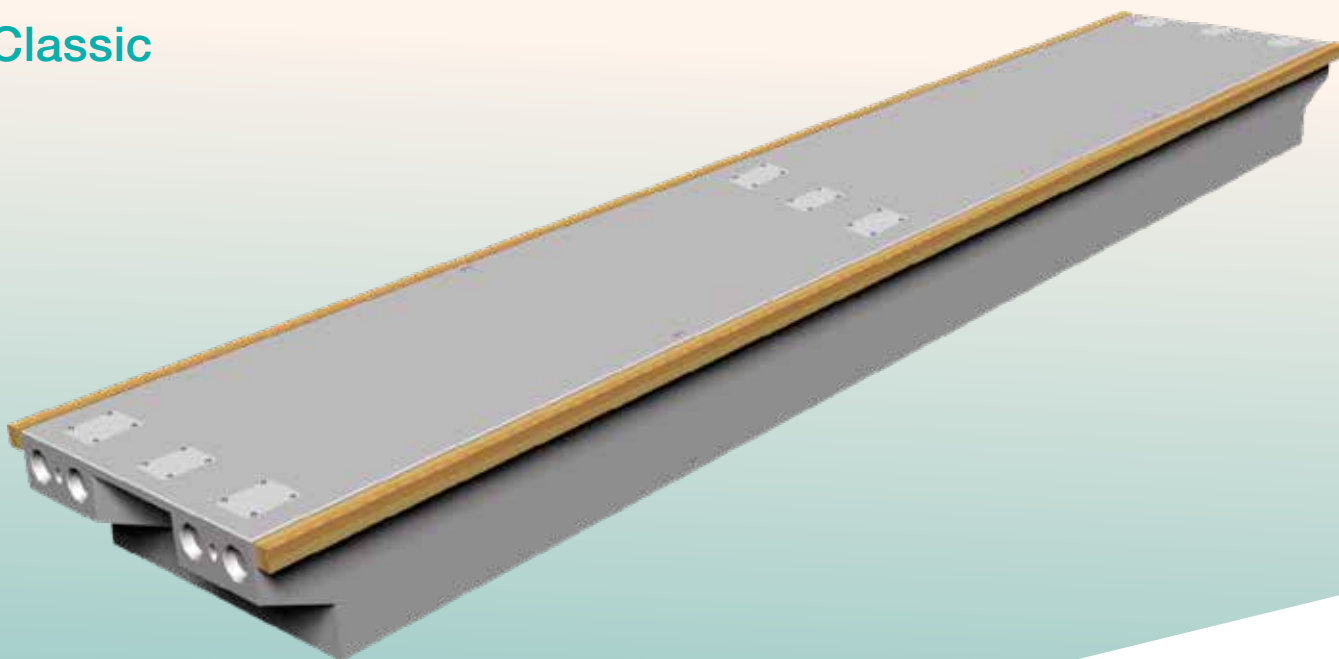

# Classic betongbrygger

## Standard betongbrygger, bølgedempere og flytekaier

- Tradisjonell bryggemodell
- Enkelt og funksjonelt design
- Lave livsløpskostnader ved å slippe fremtidige utskiftninger av brygge
- Sammenkobling med lange wirekoblinger
- Gjennomgående stag til fenderfeste



### Classic betongbrygge

er forberedt for montering av strøm og vannposter med nedstøpte Ø110 rør gjennom senter av bryggen og forgreninger ut til hver side på midten.

Strøm, lys og vannposter kan enkelt festes til aluminiumslokk som ligger over strøm-/vannuttakene.

Classic flytebrygge i betong har pent design og sklisikker overflate. Bryggene

sammenkobles med spennwire i hele bryggepipens lengde.

Fenderverket festes ved hjelp av gjennomgående stag, som ikke utsetter betongen for strekkkrefter. Bryggene har et bredt spekter av opsjoner, hullbilder for lysmaster, ekstra pullerfester, skvettvern, drivstoffpumper, samt koblingsbrygger og mye mer.


### Materialkvalitet:

Armering: B500C, 8 mm K335 nettarmering med dobbelt av krav til minimums-armering. Dimensjonering av armering er i henhold til Norsk standard for aggressivt miljø (sjø).  
Flytemateriale: EPS S80  
Betong: B45 (trykkfasthet). Bestandighetsklasse MF40. Tilsatt glassfiber.  
Overflate: Børstet overflate for sklisikring.

### Teknisk informasjon:

#### Definisjon:

L = Total lengde uten buffere  
H = Høyde  
D.R. = Dypgang  
F.B. = Fribord  
W = Bredder  
WA = Totalbredde (B + 30 cm)

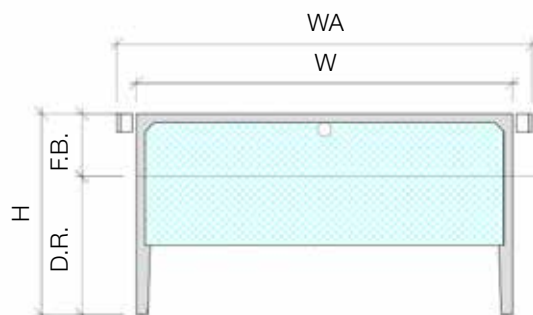

Type/høyde	Lengde (m)	Bredder (m)	Fribord (cm)	Vekt (tonn)	Kanaler
Betongbrygge H=105 cm	Fra 10,8	2,4 - 3,0 - 4,0	50 - 58	14,5 - 19,8	1
	Til 20,4	2,4 - 3,0 - 4,0	55 - 63	22,6 - 31,3	1
Bølgedemper H=160 cm	Fra 10,8	3,0 - 4,0 - 5,0	46 - 57	21,8 - 29,0	1
	Til 20,4	3,0 - 4,0 - 5,0	52 - 62	35,0 - 46,4	1
Kaimodell H=160 cm	Fra 10,8	3,0 - 4,0	101 - 102	20,8 - 27,4	1
	Til 20,4	3,0 - 4,0	107 - 108	32,6 - 43,3	1

Betongbrygge, Classic, leveres i bredder 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m og 5,0 m og lengder fra 10,8 m til 20,4 m med 1,2 m intervaller. Tabell viser vekt og fribord på noen utvalgte dimensjoner. For å finne data for andre lengder se fullstendig tabell [www.orstamarina.no](http://www.orstamarina.no) eller kontakt oss.  
Fenderstokk med slitebord: b=126 x h=148 mm, impregneringsklasse AB.  
Vi leverer en rekke ulike størrelser og dimensjoner på betongbrygger, bølgedempere og flytekaier.

Pris på forespørsel.