


•••••
VIKØrsta



Betongbrygger


Ørsta Futura™

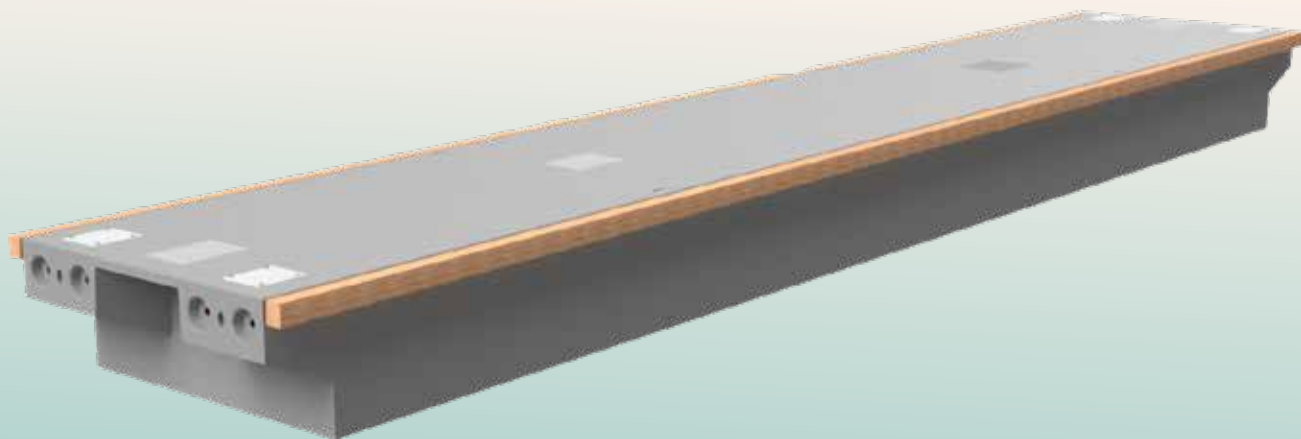

Ørsta Futura™ betongbrygger

Standard betongbrygger, bølgedempere og flytekaier

- Forberedt for fremtidens utstys- og miljøkrav
- Enestående fleksibilitet med tanke på ettermontering av utstyr
- Lave livsløpskostnader ved å slippe fremtidige utskiftninger av brygger
- Sammenkobling med lange wirekoblinger
- Gjennomgående stag til fenderfeste

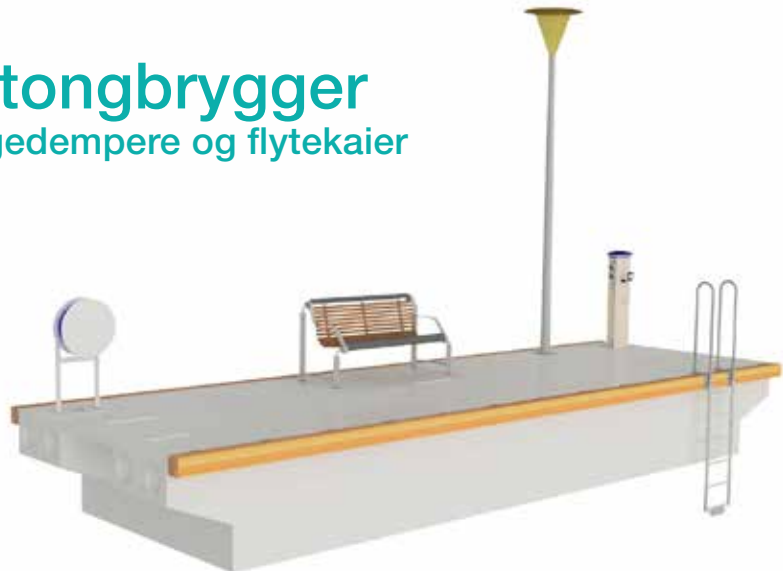

Tekniske spesifikasjoner

Det unike med Ørsta Futura™ betongbrygge er et innebygd kanalsystem med stor kapasitet til å hele tiden kunne trekke nye ledninger for strøm, vann og avløpsvann til hver båt plass. Ørsta Futura™ har også forsterkninger som tillater ettermontering av alle typer utstyr som belysning, slangetromler, levegger, flaggstenger m.m. Fenderverket festes ved hjelp av

gjennomgående stag, som ikke utsetter betongen for strekkkrefter.

Ørsta Futura™ er fremtidens løsning. Derfor er den også laget med tanke på den økende etterspørselen etter båt plasser. Det fine med det unike kanalsystemet og forsterkningssystemet, er at marinaen enkelt kan omkonfigureres.


Materialkvalitet:

Armering: B500C, 8 mm K335 nettarmoring med dobbelt av krav til minimums-armoring. Dimensjonering av armering er i henhold til Norsk standard for aggressivt miljø (sjø). Flytemateriale: EPS S80
Betong: B45 (trykkfasthet). Bestandighetsklasse MF40. Tilsatt glassfiber.
Overflate: Børstet overflate for sklisikring.

Teknisk informasjon:

Definisjon:

L = Total lengde uten buffere
H = Høyde
D.R. = Dypgang
F.B. = Fribord
W = Bredder
WA = Totalbredde

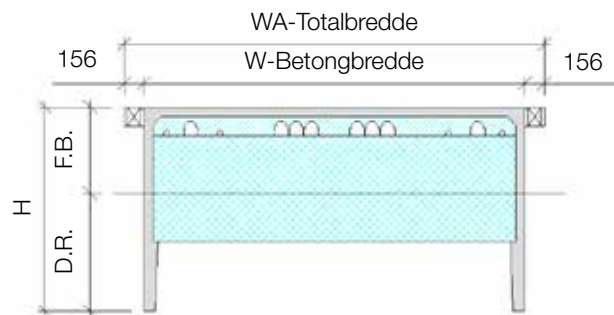

Type/høyde	Lengde (m)	Bredder (m)	Fribord (cm)	Vekt (tonn)	Kanaler
Betongbrygge H=105 cm	Fra 10,8	2,4 - 3,0 - 4,0	50 - 58	14,5 - 19,8	5 - 8
	Til 20,4	2,4 - 3,0 - 4,0	55 - 63	22,6 - 31,3	5 - 8
Bølgedemper H=160 cm	Fra 10,8	3,0 - 4,0 - 5,0	46 - 57	21,8 - 29,0	5 - 14
	Til 20,4	3,0 - 4,0 - 5,0	52 - 62	35,0 - 46,4	5 - 14
Kaimodell H=160 cm	Fra 10,8	3,0 - 4,0	101 - 102	20,8 - 27,4	5 - 14
	Til 20,4	3,0 - 4,0	107 - 108	32,6 - 43,3	5 - 14

Betongbrygge, Ørsta Futura, leveres i bredder 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m og 5,0 m og lengder fra 10,8 m til 20,4 m med 1,2 m intervaller. Tabell viser vekt og fribord på noen utvalgte dimensjoner. For å finne data for andre lengder se fullstendig tabell www.orstamarina.no eller kontakt oss. Fenderstokk med sliteløp: b=126xh=148 mm, impregneringsklasse AB. Vi leverer en rekke ulike størrelser og dimensjoner på betongbrygger, bølgedempere og flytekaier.

Pris på forespørsel.