


# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

## REDNINGS- OG BADESTIGE

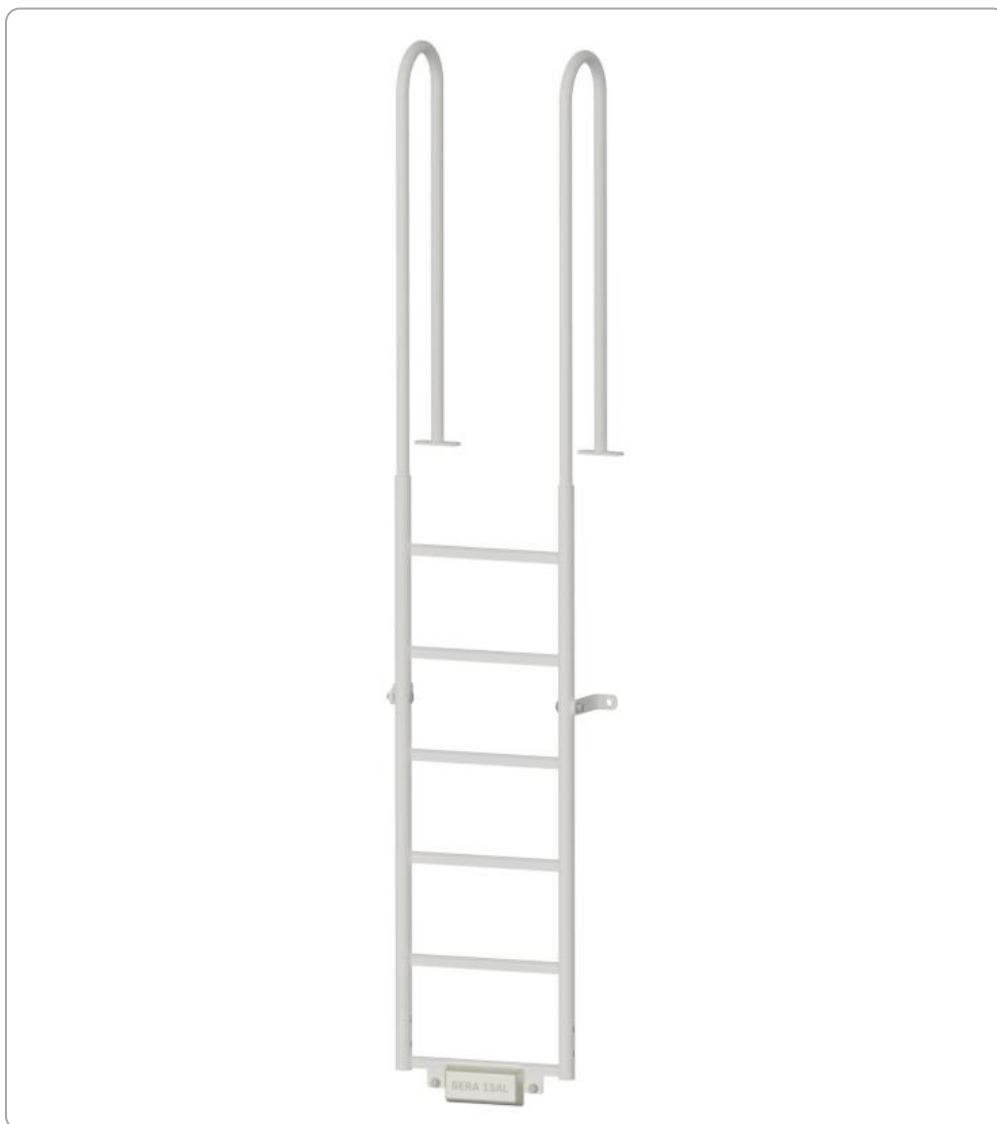

## Produktbeskrivelse

Rednings- og badestiger leveres til kai, stålbygger og betongbygger med lengder fra 1,5 – 3,5 meter. Stigen er varmforsinket og pulverlakkert med Vikørsta CombiCoat® for komplett rustbeskyttelse.


## Anvisning for drift og vedlikehold

Vi anbefaler inspeksjon av produktet senest hvert 2. år

### Inspeksjonspunkt

1. Skrueforbindelser
2. Skader/hakk på CombiCoat® lakk
3. Begroing
4. Anode

Alle skader må utbedres fortløpende.

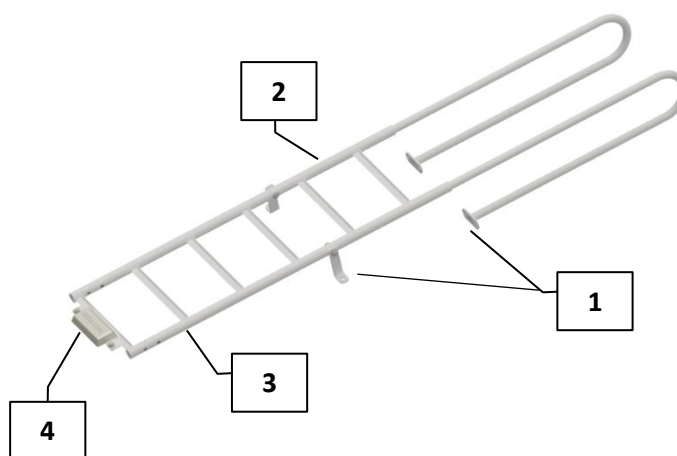

## Utførelse av vedlikehold

- Lakkskader utbedres fortløpende.

*Se dokument 700-20-01 - FDV for CombiCoat® behandlet stål som ligger på vikorsta.no dokumentsenter*

- Begroing kan fjernes ved hjelp av en barkspade, spyling eller lignende.

- Anoden må skiftes når den er tært bort



Utstyret avgir ingen miljøskadelige utslipp og produktet kan resirkuleres og kildesorteres.