


•••••
VIKØrsta



Utriggere og bommer

Classic

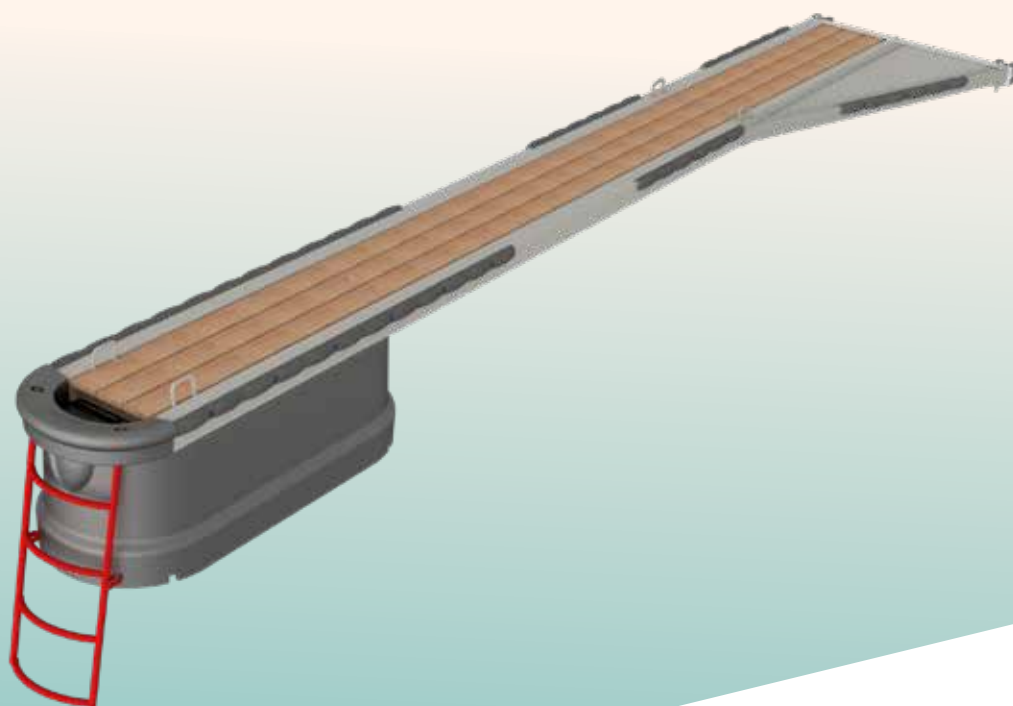

Classic utriggere og bommer

Varmforsinket

- God oppdrift - synkefrie pontonger
- Lydløse hengsler
- Tilbys med tredekke eller gitterristdekke
- Enkel montering og justering
- Enkelt vedlikehold
- Varmforsinket utførelse



Gangbar utrigger, HR, med tredekke, gitterrist trekantplate, fendring og bade- og redningsstige. To-rørs.



Gangbar utrigger, to-rørs



Fortøyningsbom, ett-rørs



Gangbar bom, to-rørs



Kobling til stålbrygge.



Kobling til betongbrygge.



Classic utrigger med gitterristdekke.

Utrigger

Utriggere er designet med en unik støtabsorberende ramme. Alle varianter (typer og lengder) er fullskaletestet i kontrollerte former. Torsjonsstivheten er sikret med hullprofiler, dette merker du godt når du går utover mot enden. Bolter forspennes med korrekt moment. Etterstramming er dermed ikke nødvendig. Sinktykkelse kontrolleres etter fastsatte rutiner.

Dekke

Tredekke eller gitterrist.
Andre dekker kan leveres på forespørsel.

Hengsler

Lydløse, fjærende gummikoblinger.
Kan enkelt justeres trinnløst til ønsket bredde. Patentert.

Lengder

Gangbar utrigger (60 cm) leveres i lengder på 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 10 m og 12 m.

Gangbar bom (30 cm) leveres i lengder på 6 m og 8 m.

Fortøyningsbom (10 cm) leveres i lengder på 5 m, 6 m, 7 m, 8 m og 10 m.

Skråstive

Skråstive utriggere er viktig for å unngå overbelastning på innfesting til brygge. Vår garanti forutsetter at det er minimum en skråstive fra og med 7 m lengder, og to fra og med 10 m lengder. Lengder opp til 6 m kan være rette. Når det gjelder bommer så er det selve vangen som er begrensende, så her er det nok med en skråstive uansett lengde.

Tilleggsutstyr

Fendring, gitterrist trekantplate, Neptuns gaffel, bade- og redningsstige.