


•••••  
VIKØrsta



# Utriggere og bommer

Ørsta Futura™

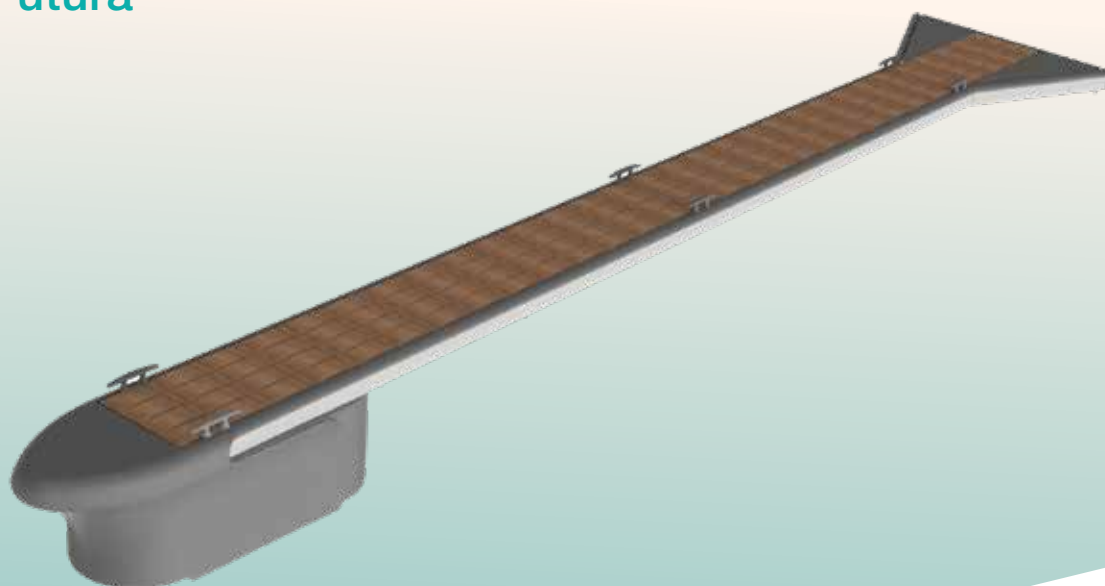

# Ørsta Futura™ utriggere og bommer

## CombiCoat®-beskyttet


- God oppdrift - synkefrie pontonger
- Lydløse hengsler
- Tilbys med tredekke eller gitterristdekke
- Enkel montering og justering
- Enkelt vedlikehold og lange serviceintervaller
- CombiCoat®-beskyttet



Gangbar utrigger med gitterristdekke.




Gangbar utrigger, to-rørs

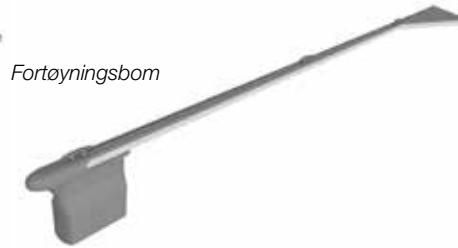

Fortøyningsbom

Fortøyningsbom, ett-rørs

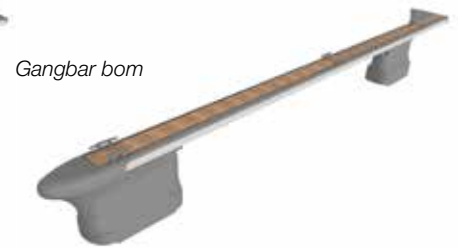

Gangbar bom

Gangbar bom, to-rørs



Kobling til stålbrygge.



Kobling til betongbrygge.

### Generelt

Utriggere og bommer er designet med en unik støtabsorberende ramme. Alle varianter (typer og lengder) er fullskalatestet i kontrollerte former. Torsjonsstivheten er sikret med hullprofiler, dette merker du godt når du går utover mot enden. Bolter forspennes med korrekt moment. Etterstramming er dermed ikke nødvendig. Sinktykkelse kontrolleres etter fastsatte rutiner.

### Dekke

Trykkimpregneret furudekke eller gitterrist. Andre dekker kan leveres på forespørsel.

### Hengsler

Lydløse, fjærende gummikoblinger. Kan enkelt justeres trinnløst til ønsket bredde. Patentert.

### Fendring

Fullfendret med glatt og myk fenderlist med solid innfesting i hele utriggerens lengde. Leveres i UV-bestandig materiale der fargen ikke smitter.

### Lengder

Gangbar utrigger (60 cm) leveres i lengder på 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 10 m og 12 m.

Gangbar bom (30 cm) leveres i lengder på 6 m, 7 m, 8 m og 10 m.

Fortøyningsbom (10 cm) leveres i lengder på 5 m, 6 m, 7 m og 8 m.

### Skråstive/trekantplate

Skråstive/trekantplate til utriggere er viktig for å unngå overbelastning på innfesting til brygge. Vår garanti forutsetter at det er minimum en skråstive/trekant fra og med 7 m lengder, og to fra og med 10 m lengder. Lengder opp til 6 m kan være rette. Når det gjelder bommer så er det selve vangen som er begrensende, så her er det nok med en skråstive/trekant uansett lengde.

### Tilleggsutstyr

Neptuns gaffel, nedfellbar stige.