


MONTERINGSANVISNING

PORT

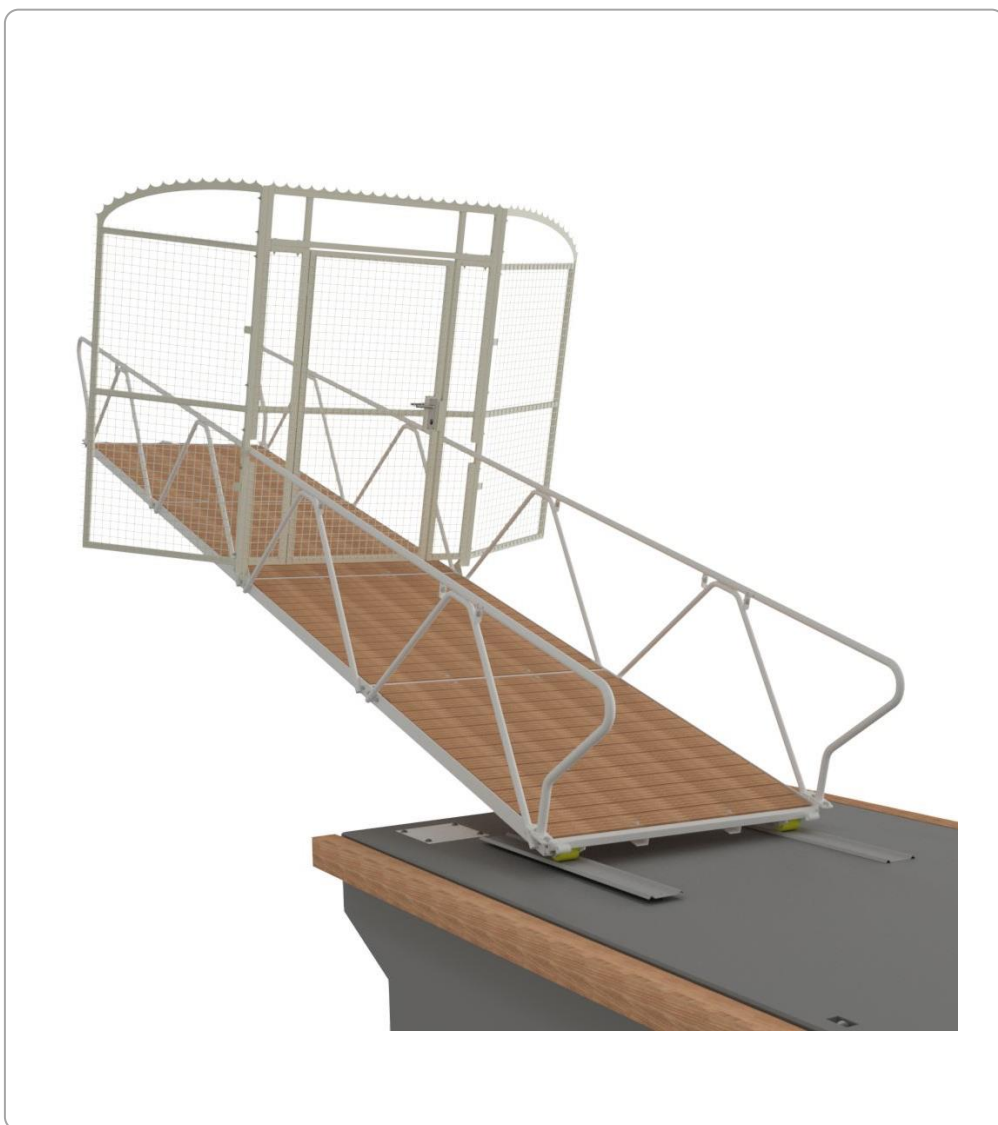


INNHALDSFORTEGNELSE

Forside.....	1
Port for landgang 1M	3
Port for landgang 1.5M	7
Port for land 1M	11
Port for land 1.5M.....	12

MONTERINGSANVISNING


PORT FOR LANDGANG 1M

ARTIKKEL 82002750

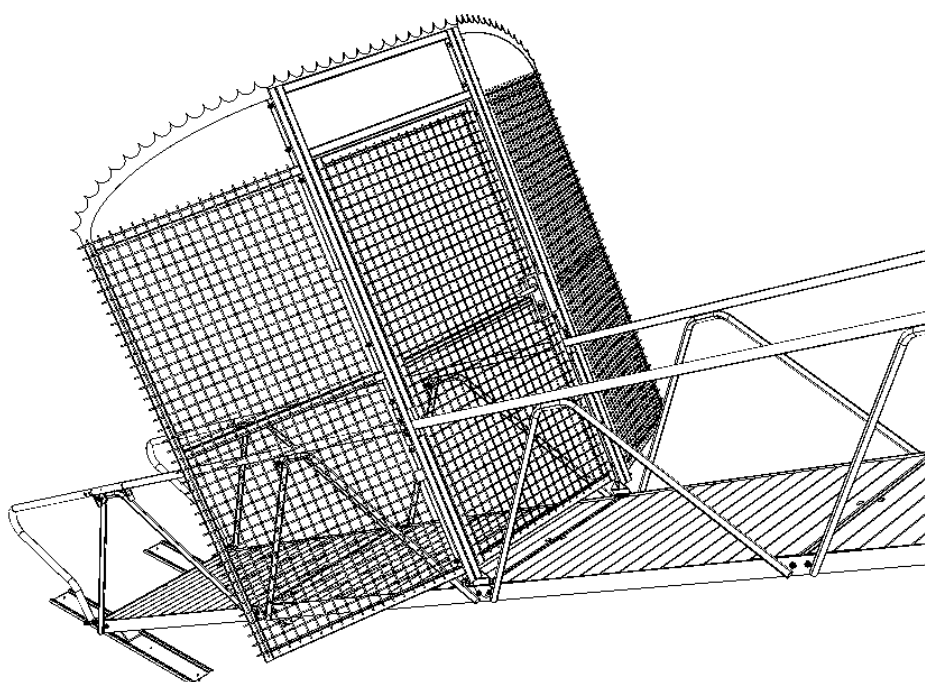

MONTERING AV PORT

MONTERINGSOVERSIKT:

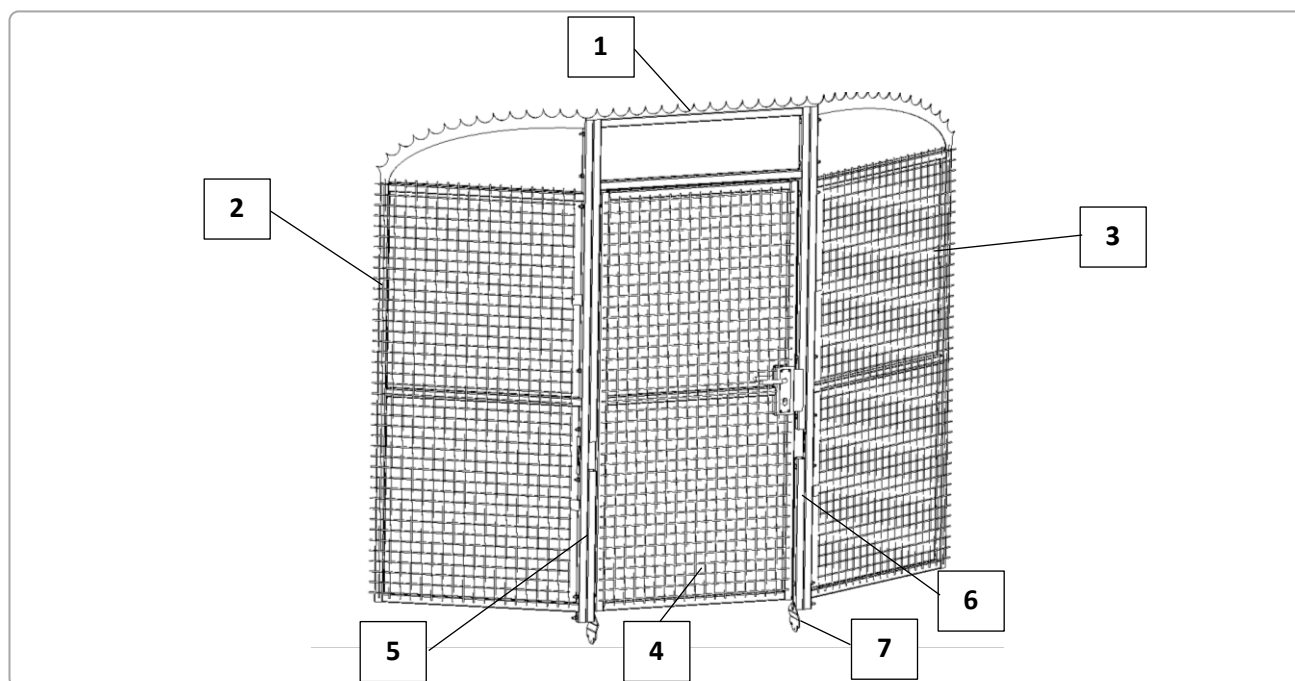

DELER:

POS	ANT.	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1	Midtseksjon 1m	82002393
2	1	Venstre klatrehindring	82002378
3	1	Høyre klatrehindring	82002379
4	1	Dør	82002374
5	1	Distanserør venstre	82002397
6	1	Distanserør høyre	82002400
7	2	Festeplate	82002403
8	4	Låseskrue M12x40	4212040
9	4	Nylockmutter M12	4912012
10	18	Rund skive M12	4812001

DELER:

POS	ANT.	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
11	18	Låseskrue M12x100 m/mutter	4212100
12	18	Sekskantmutter M12	4912008
13	2	Sekskantskru M16x110	4016111
14	2	Nylockmutter M16	4912016
15	2	Rund skive M16	4816001
16	2	Festeklammer	82002445
17	4	Låseskrue M10x60	4210062
18	4	Sekskantmutter M10	4910008
19	4	Rund skive M10	4810001
20	2	Plastplugg	9004




FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.
- Man bør være minst to personer under montering.

ANBEFALT VERKTØY:

- 17mm, 19mm og 24mm skrallepipe og fastnøkkel




MONTERING AV PORT

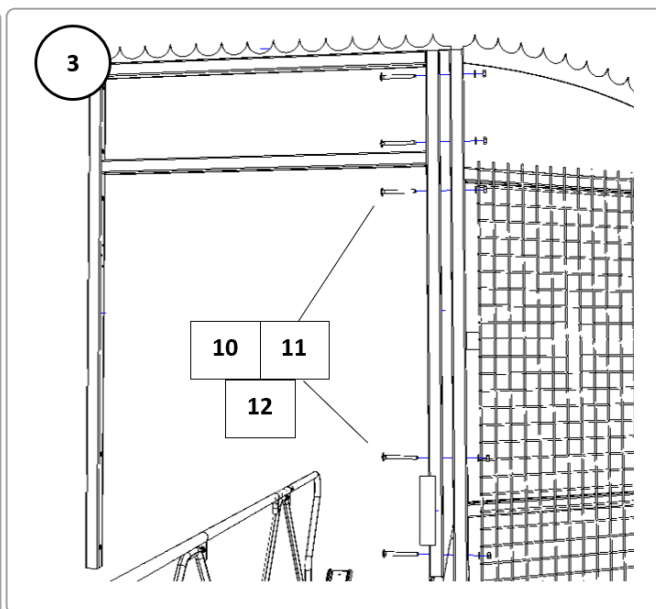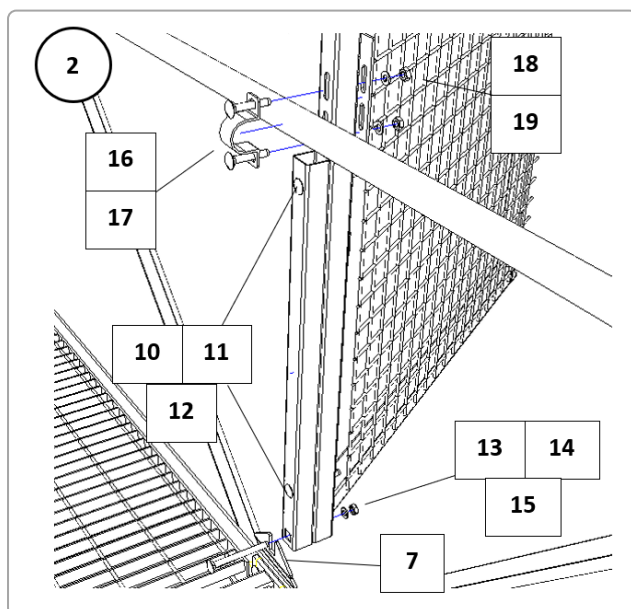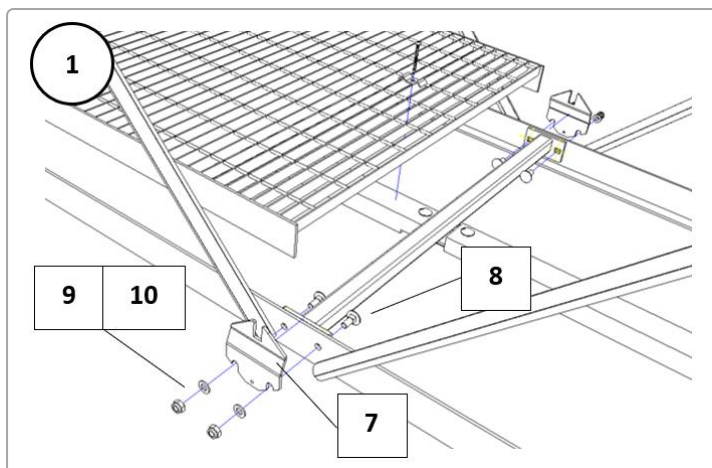

MONTERING:

1. Fjern gitterrist/platt og monter festeplate (pos 7). Erstatt M12x30-skruen som er der fra før med M12x40 (pos 8).
2. Skru fast distanserør høyre (pos 6) i høyre klatrehindring (pos 3). Skru deretter klatrehindring fast i festeplaten (pos 7) på landgangen med M16-bolt (pos 8), monter deretter festeklammer (pos 15).
3. Skru midtseksjon (pos 1) fast i høyre klatrehindring.

MONTERING AV PORT

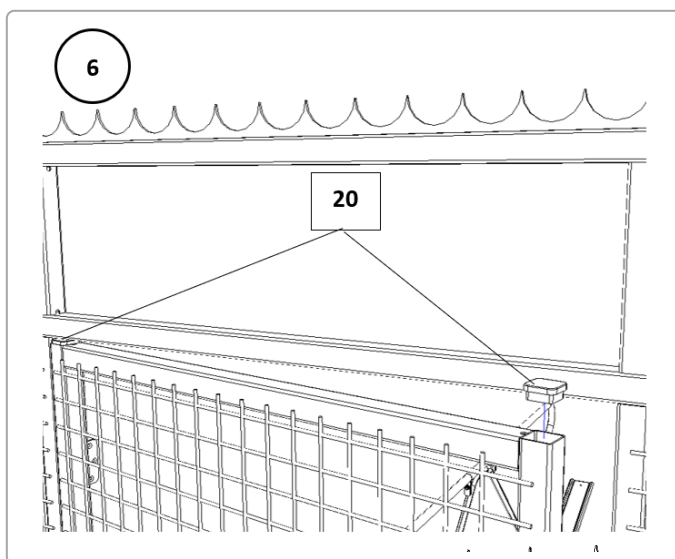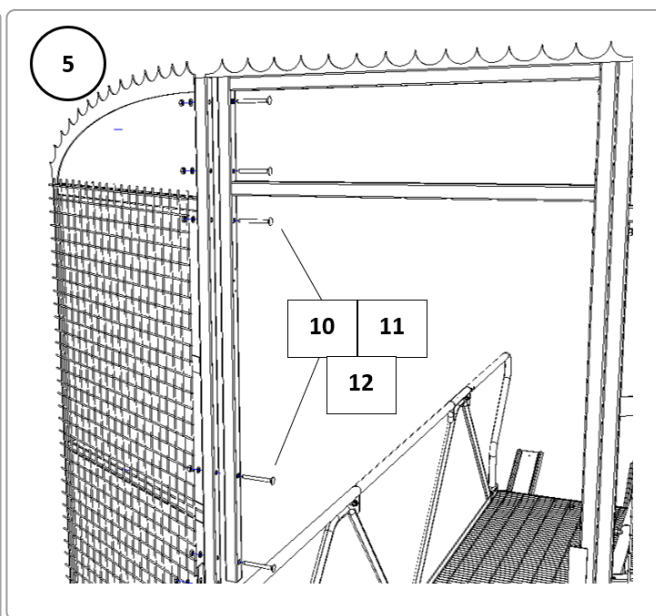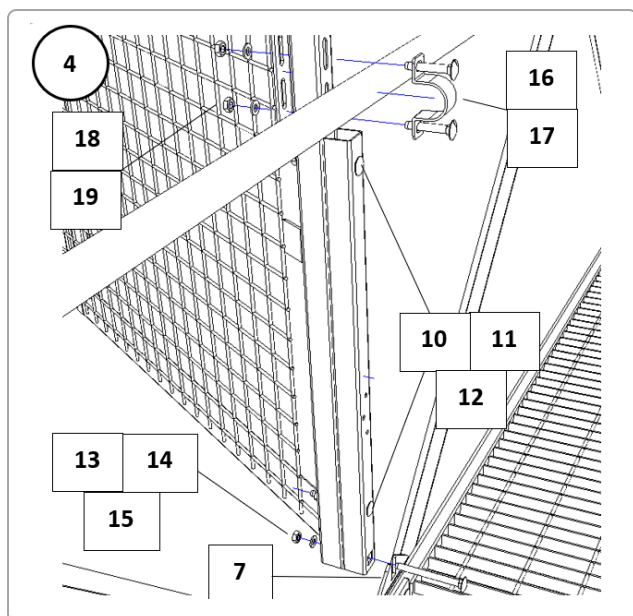


MONTERING:

4. Monter venstre klatrehindring med distanserør fast i landgang på samme måte som i steg 2.
5. Skru fast venstre klatrehindring med midtseksjon.
6. Sett plastpluggene (pos 20) i rørene i toppen av døren og sett døren på hengslene.

MONTERINGSANVISNING


PORT FOR LANDGANG 1,5M

ARTIKKEL 82002392

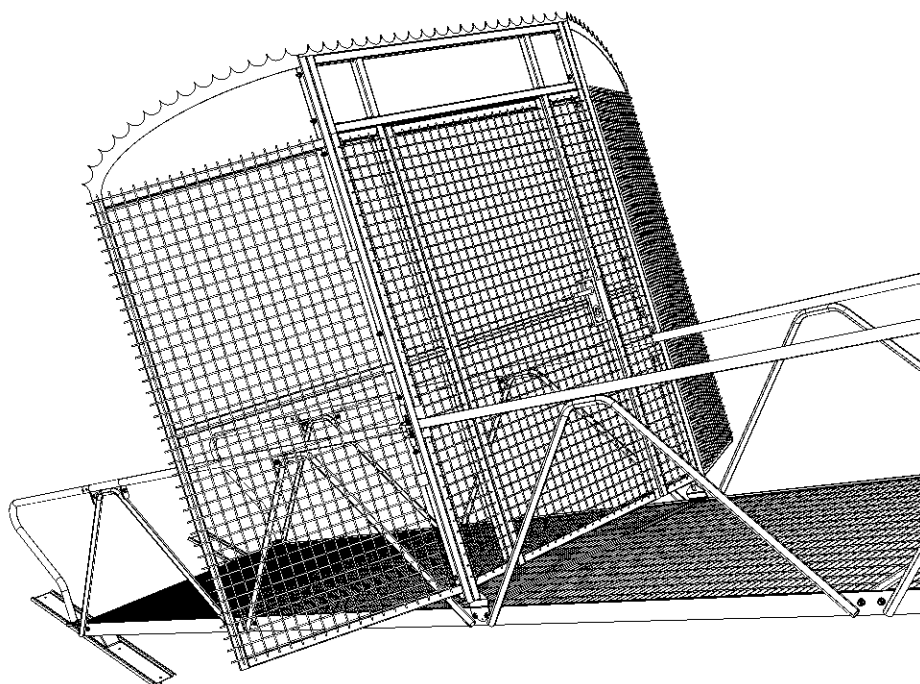

MONTERING AV PORT

MONTERINGSOVERSIKT:

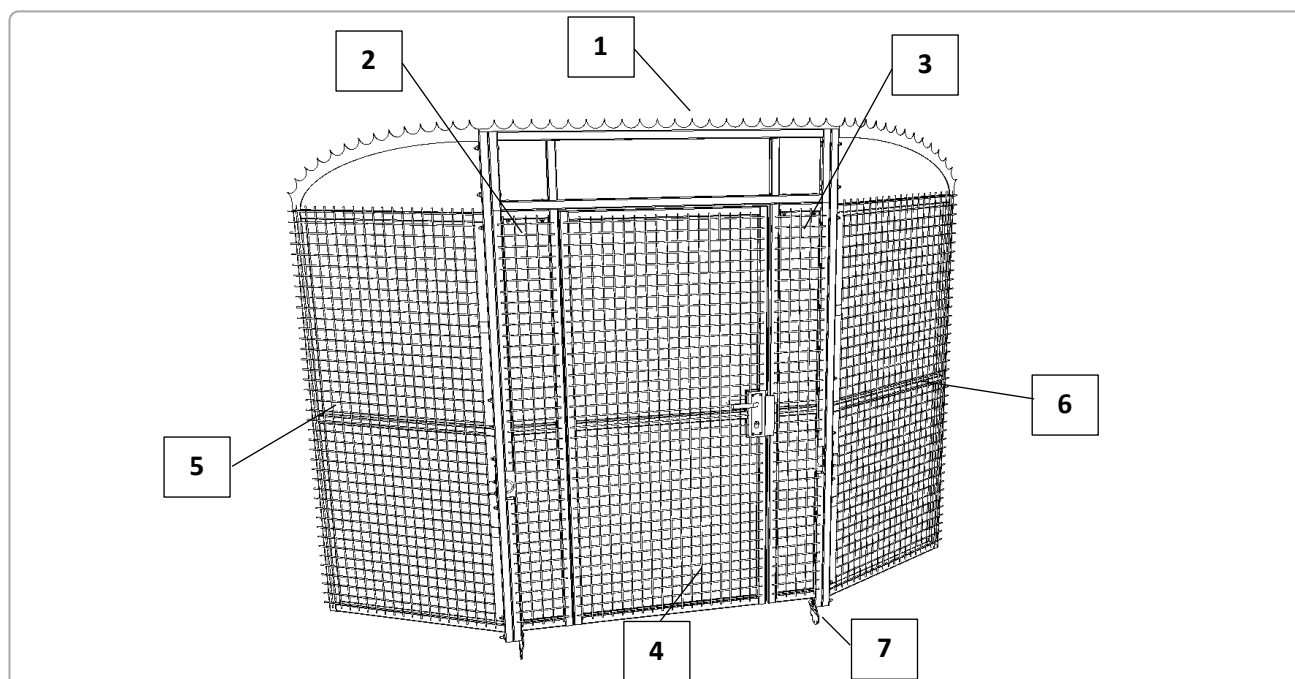

DELER:

POS	ANT.	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1	Midtseksjon overdel	82002375
2	1	Midtseksjon venstre sidepanel	82002377
3	1	Midtseksjon høyre sidepanel	82002376
4	1	Dør	82002374
5	1	Venstre klatrehindring	82002378
6	1	Høyre klatrehindring	82002379
7	2	Festeplate	82002403
8	4	Låseskrue M12x40	4212040
9	22	Mutter M12	4912008
10	18	Rund skive M12	4812001
11	18	Låseskrue M12x100	4212100
12	2	Sekskantskru M16x110	4016111
13	2	Sekskantmutter M16	4916008
14	2	Rund skive M16	4816001
15	2	U-bolt for innfesting	82002413
16	4	Sekskantmutter M8	4908008
17	4	Firkantskive M8	4808004
18	2	Plastplugg	9004



FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.
- Man bør være minst to personer under montering.

ANBEFALT VERKTØY:

- 13mm, 19mm og 24mm skrallepipe og fastnøkkel





MONTERING AV PORT

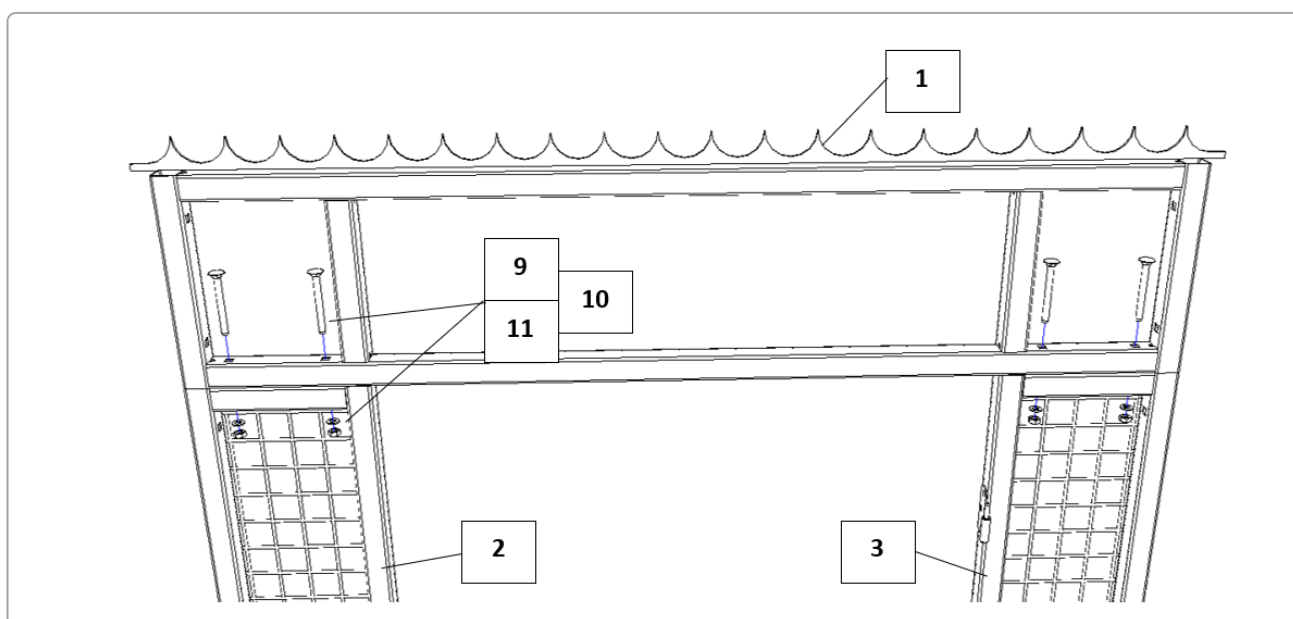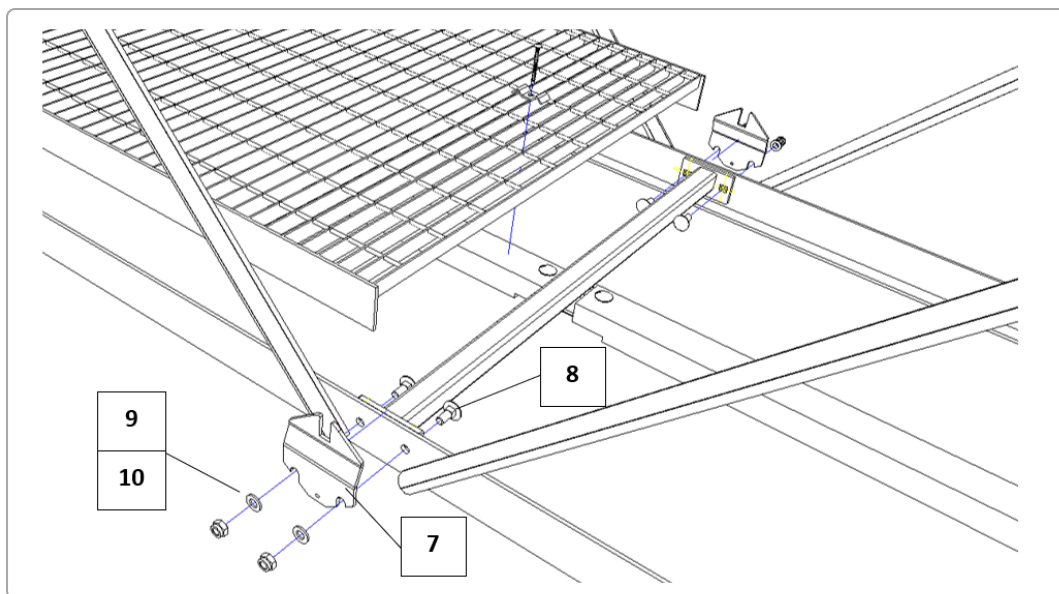

MONTERING:

1. Fjern gitterrist/platt og monter festeplate (pos 7). Erstatt M12x30-skruen som er der fra før med M12x40 (pos 8).
2. Monter midtseksjonens overdel, venstre og høyre sidepanel (pos 1, 2, 3) som illustrert over.

MONTERING AV PORT

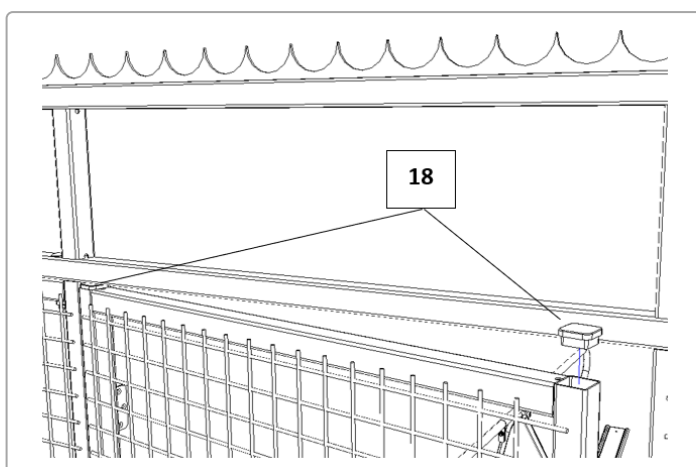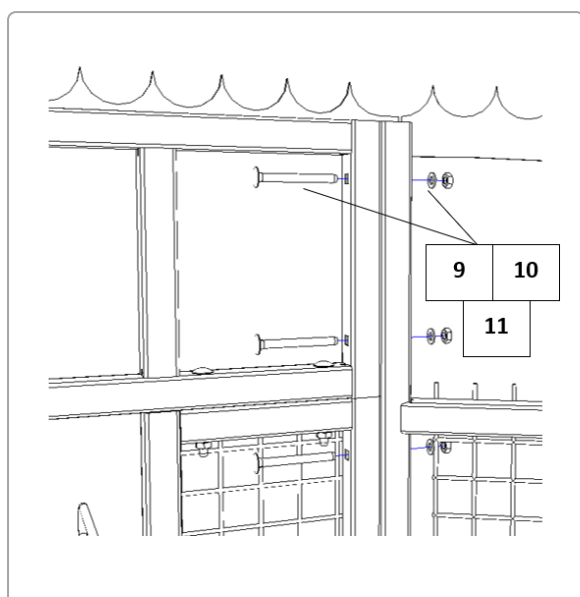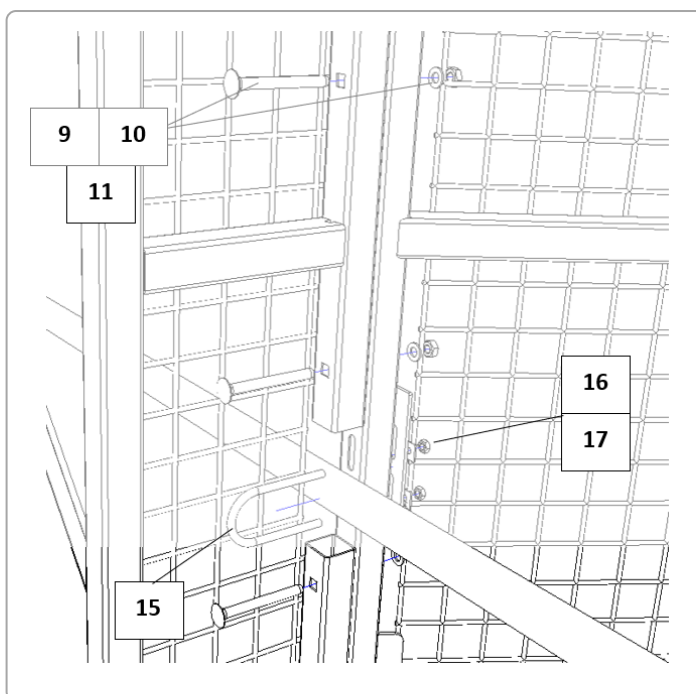
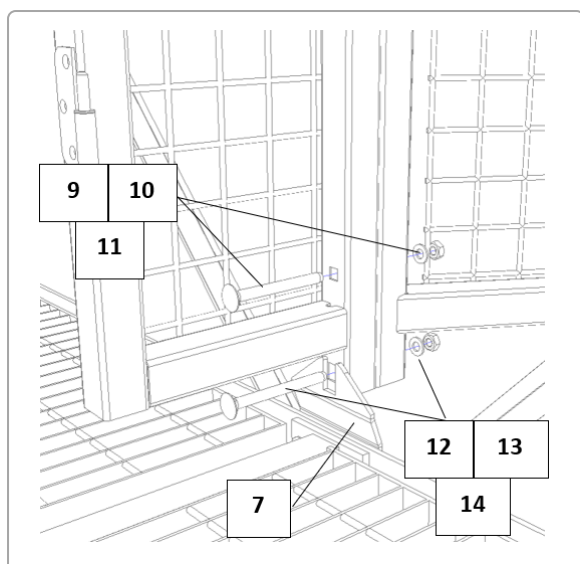


MONTERING:

3. Skru fast venstre klatrehindring (pos 5) i midtseksjonen og landgangen som illustrert over.
4. Skru fast høyre klatrehindring (pos 6) på samme måte som den venstre.
5. Sett plastpluggene (pos 18) i røret i toppen av døren og sett døren på hengslene.

MONTERINGSANVISNING

PORT FOR LAND 1M

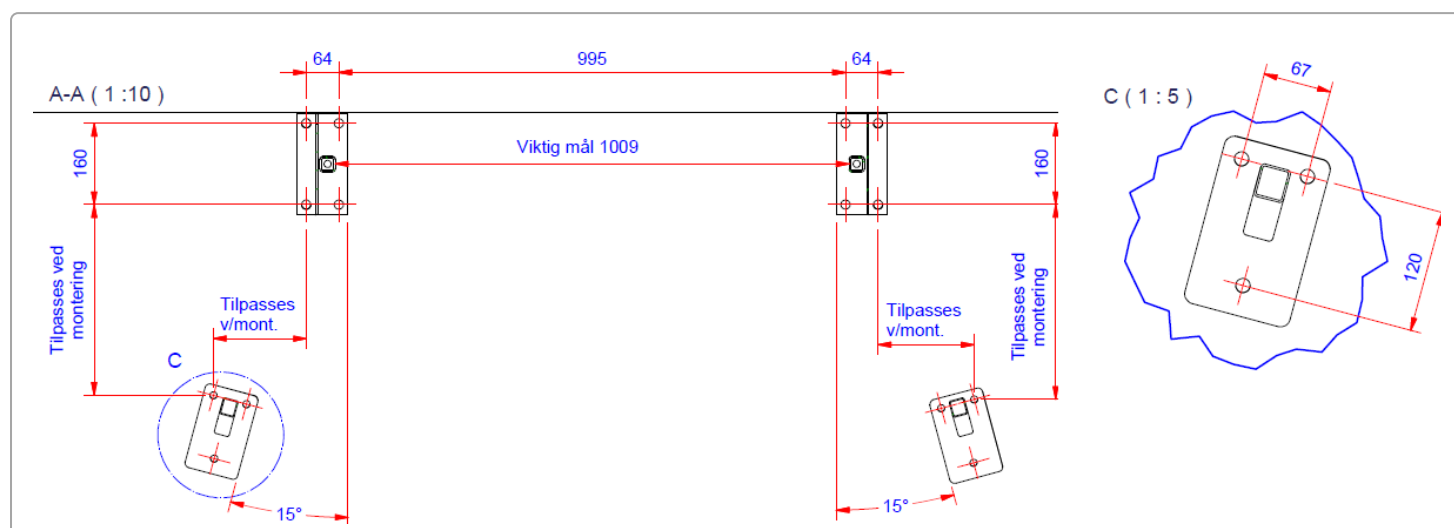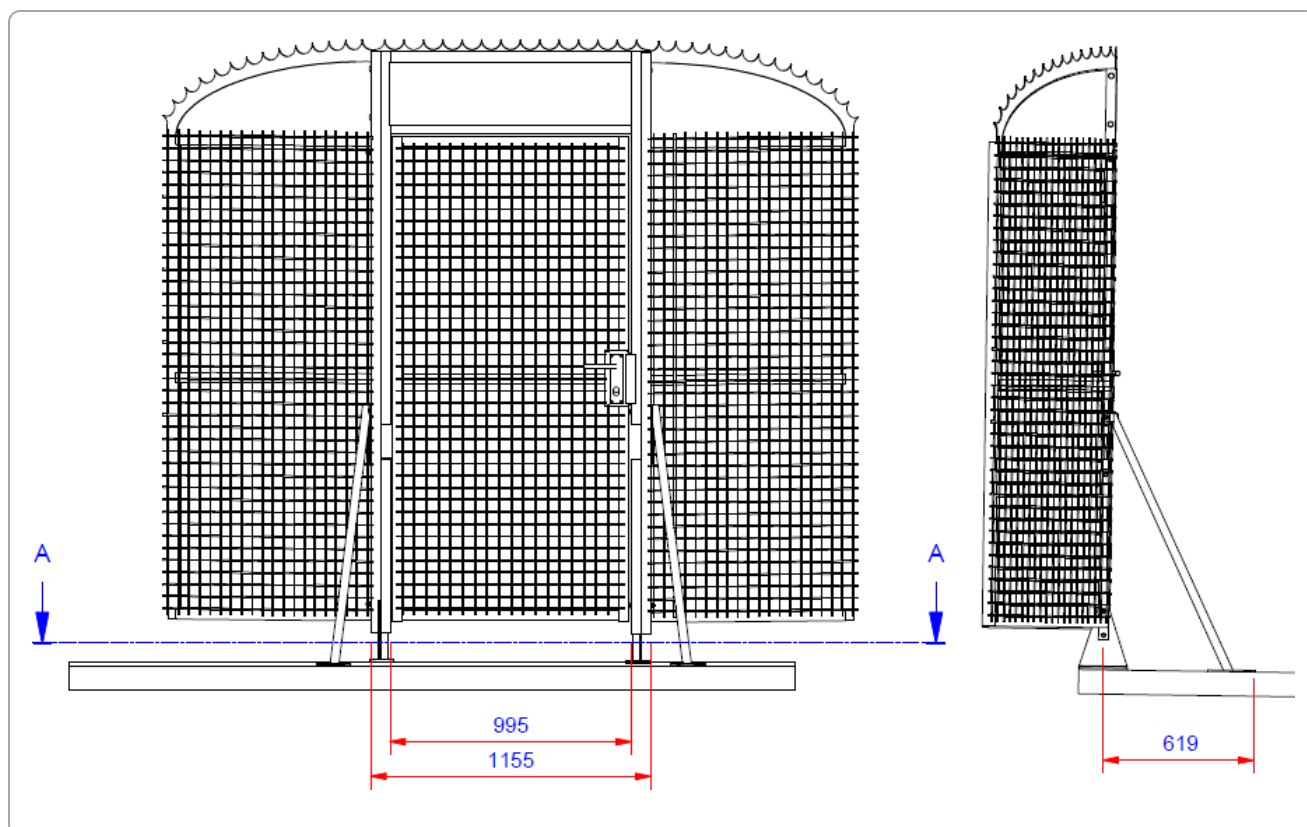

MONTERINGSANVISNING

PORT FOR LAND 1.5M

