

MONTERINGSANVISNING

LYSMAST


MONTERING PÅ BETONGBRYGGE

Feste for lysmast 500417cc



LYSMAST MONTERT PÅ BETONGBRYGGE

1. MONTERING AV LYSMAST SKRUER

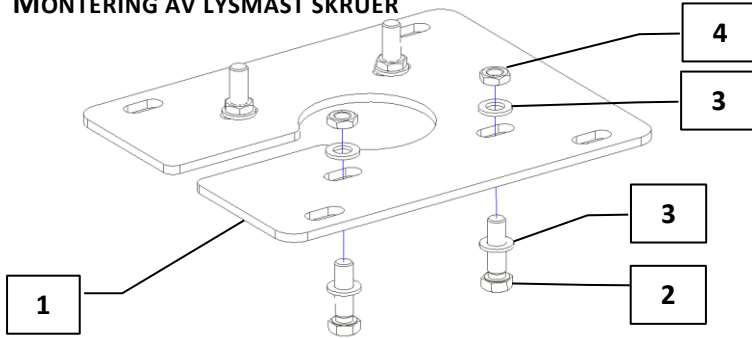

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 24 mm skrallepipe / fastnøkkel


DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1 stk.	Festeplate lysmast, m/spor for kabel	82014096cc
2	4 stk.	M16x55 DIN933 vzn Helgjenget 6kt	4016056
3	8 stk.	RUND SKIVE M16 VZN ISO 7089	4816001
4	4 stk.	SESK.MUTTER M16 VZN LAV HØYDE DIN 439B 4	4916009

Monteringstips:

Skrut bolter og muttere for lysmasten til platen som illustrert.

2. MONTERING AV PLATE TIL BRØNN

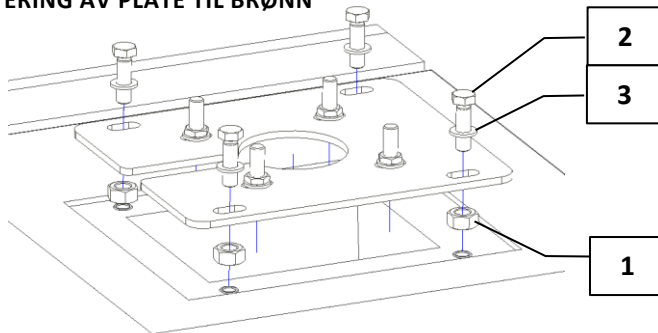

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	4 stk.	SESK.MUTTER M20 DIN934 8 VZN	4920008
2	4 stk.	M16x55 DIN933 vzn Helgjenget 6kt	4016056
3	4 stk.	RUND SKIVE M16 VZN ISO 7089	4816001


Monteringstips:

Medfølgende M20 muttere plasseres mellom plate og betongdekke for å sikre klaring til bolthodene som er på undersiden av platen.
(Dersom det ikke er et problem kan distanse muttere fjernes)

Skrut platen til betongbryggen som illustrert.

Kabelsporet i platen kan gå i motsatt retning hvis det er mer praktisk.

3. MONTERING AV LYSMAST

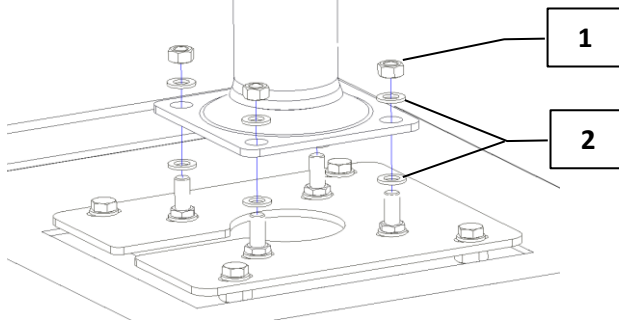

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	4 stk.	SESK.MUTTER M20 DIN934 8 VZN	4920008
2	8 stk.	RUND SKIVE M16 VZN ISO 7089	4816001

Monteringstips:

Legg rundskiver mellom lysmastplaten og de lave mutterne.

Monter så lysmasten som anvist på illustrasjon.