


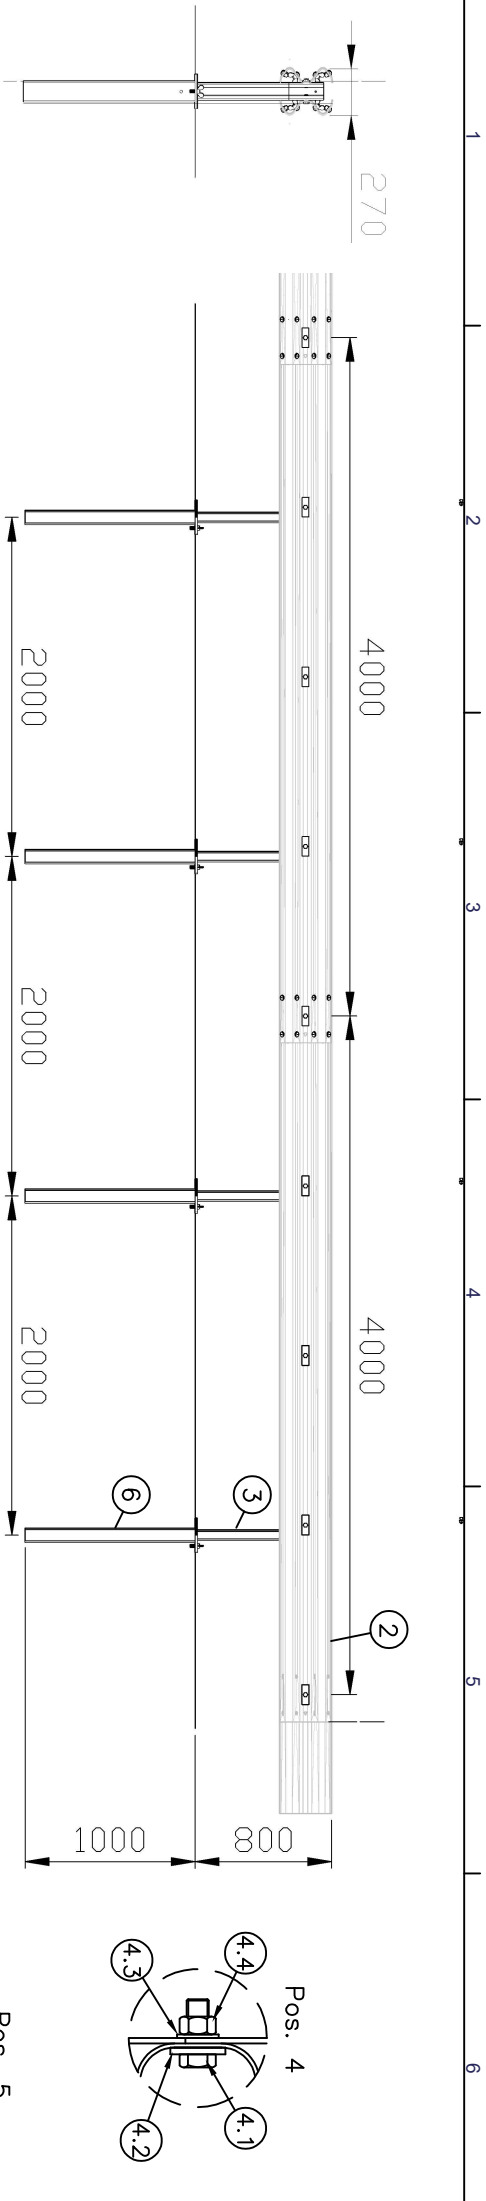


Moment på bolteforbindelser		
Pos. nr.	Beskrivelse	Moment [Nm]
4	Festesats M16x45, Skinne/stolpe	70-140
5	Skjølteskrue M16x25, Skinne/skinne	70-140
7	Sikringsbolt M16x40, Stolpe/fund.	Maks. 70
9	Festeskrue M10x30 Avst.boks/stop	Maks. 40

Sym-bol	Rule	Forordning/forandr. medling nr.	Dato/Sign.
-	-	-	-

Moteringbeskrivelse:

- Maks. montasjelængde: 40 m
- Mål ut rekkverkslinja, stolpeavstand 2,0 m
- Monter stolpefundament (6), med montasjedybde 1 m. Påse at del komprimeres godt rundt hvert enkelt fundament. På se at mansjettlen på fundamentet er plant med ok asfalt
- Stolpe (3) plasseres i stolpefundament og sikres med sikringsbolt (7)
- avstandsboksene (8) monteres til stolpe v.h.j.a. M10x30 festesats (9)
- avstandsboks (8) skal benyttes med c/c 1 m, se tegning for orientering av boks.
- Skinne (2) festes til avstandsboks (8) med M16x45 festesats (4)
- Skinne skjøltes sammen, til hverandre, v.h.j.a. Vlk eo standard skjøltebolt (5)
- Etter at systemet er montert, sjekkes linjeløring (høyde/reiethet). Det justeres om nødvendig. Alle bolter sjekkes (momentet), som en del av sluttkontrollen.

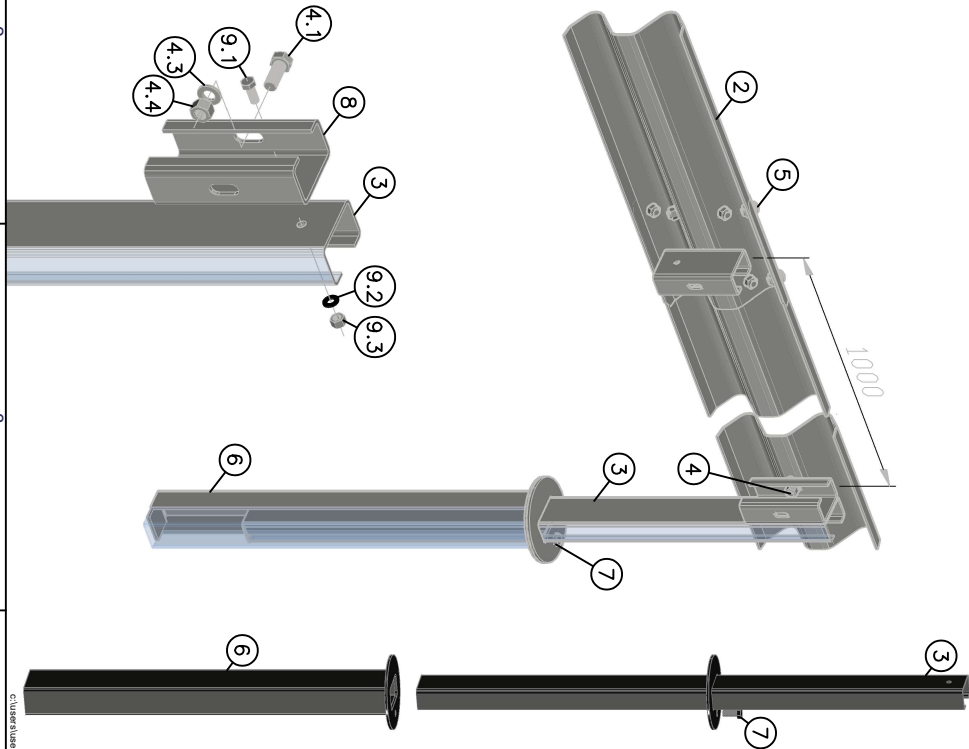

9.3		10014884	Mutter DIN934, M10, 8			
9.2		10001282	Skive M10 DIN125 10.5/20/2			
9.1		10014855	Skrue DIN933, M10x30, 8.8			
9		10007083	Festeskrue M10x30 komplett			
8		10026491	Avstandsboks, C100x60, 200mm, 5.0			
7		10014866	Sikringsbolt M16x40 8.8 VFZ			
6		10011613	Stolpefundament (HUB 120x80x5)			T10068
5.2		10007749	Flensmutter M16 VFZ			
5.1		10007082	Skjøteskrue M16x25 8.8 VFZ			
5			Best. av:			
5		10007072	Sk.skrue M16x25 8.8 m/flensmutter			
4.4		10007079	Mutter DIN 934 M16 1V/FZ			
4.3		10007077	Skive M16 DIN125 17/30/3 VFZ			
4.2		10026489	Skive M16 4-kt. 18/115x40x6 VFZ			
4.1		93316045	Skrue DIN933 M16x45 VFZ			
4			Festesats M16x45 Kpl			
3			MFR dp: Stolpe C 100x60x5 for fundament			
2		10006821	Skinne 310 L=4m, 2.5mm, S355			
Pos	Ant.	Art. nr.	Materialtype	Kapl.	Vekt	Anim

Henvising:	Erstatning for	Erstattet av	Revisjon
24 okt.. 2025	Godkjent	241025-010	A