



Statens vegvesen

SAFEROAD VIK ØRSTA AS
Postboks 193
6151 ØRSTA
Norge

JOHN HARALD SYSTAD

Behandlende enhet:	Saksbehandler /telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Kontroll og godkjenning	Fredrik Nyberg/+4740035038	25/344505-2		09.02.2026

Ugradert

Godkjenning av MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning fra SAFEROAD VIK ØRSTA AS med journalnummer 25/344505-1 datert 09.02.2026.

Søknaden inneholder:

- Rapport nummer
 - R-2026-001 (datasimulert TB 11 test) datert 08.01.26
 - R-2026-002 (datasimulert TB 32 test) datert 08.01.26
 - R-2026-003 (datasimulert TB 51 test) datert 08.01.26av MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning. Datasimuleringene er utført av Vik Ørsta AS.
- Tegning nummer 241025-010 Rev. A datert 24.10.25.

Innlevert dokumentasjon er kontrollert av MULTICONSULT NORGE AS.

Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS-EN 1317-1,2:2010 og NS-EN 16303:2020.

MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning er et demonterbart rekkverk som består av komponenter fra MegaRail dp midtrekkverk. Stolpene plasseres i prefabrikkerte stålfundamenter og sikres med sikringsbolt, se vedlagt tegning for flere detaljer. MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning har en stolpeavstand på 2,0 meter, en bredde på 0,27 meter og en høyde på 0,80 meter. Drifts- og katastrofeåpningen produseres av SAFEROAD VIK ØRSTA AS.

Rapportene viser at MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning har tilsvarende egenskaper som MegaRail dp midtrekkverk. I samsvar med midtrekkverkets produktsertifikat vil drifts- og katastrofeåpningen tilfredsstille krav til styrkeklasse

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Innspurten 11c
0663 Oslo

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

- L2 og H2 med arbeidsbreddeklasse W4, inntrengingsklasse VI5 og skadeklasse A
- N2 med arbeidsbreddeklasse W2 og skadeklasse A

På grunnlag av overnevnte gis det herved adgang til bruk av MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning på offentlig veg i Norge iht. tegning nummer 241025-010 Rev. A. Godkjenningen gjelder for kobling til MegaRail dp midtrekkverk.

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. MegaRail dp drifts- og katastrofeåpning skal monteres i henhold til produsent/leverandørens monteringsbeskrivelse. Vegnormal N101 legges til grunn for valg, bruk, plassering og innfesting av rekkverket og rekkverksender.


Vegdirektoratet publiserer en liste over godkjent vegsikringsutstyr på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle godkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef


Fredrik Nyberg
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

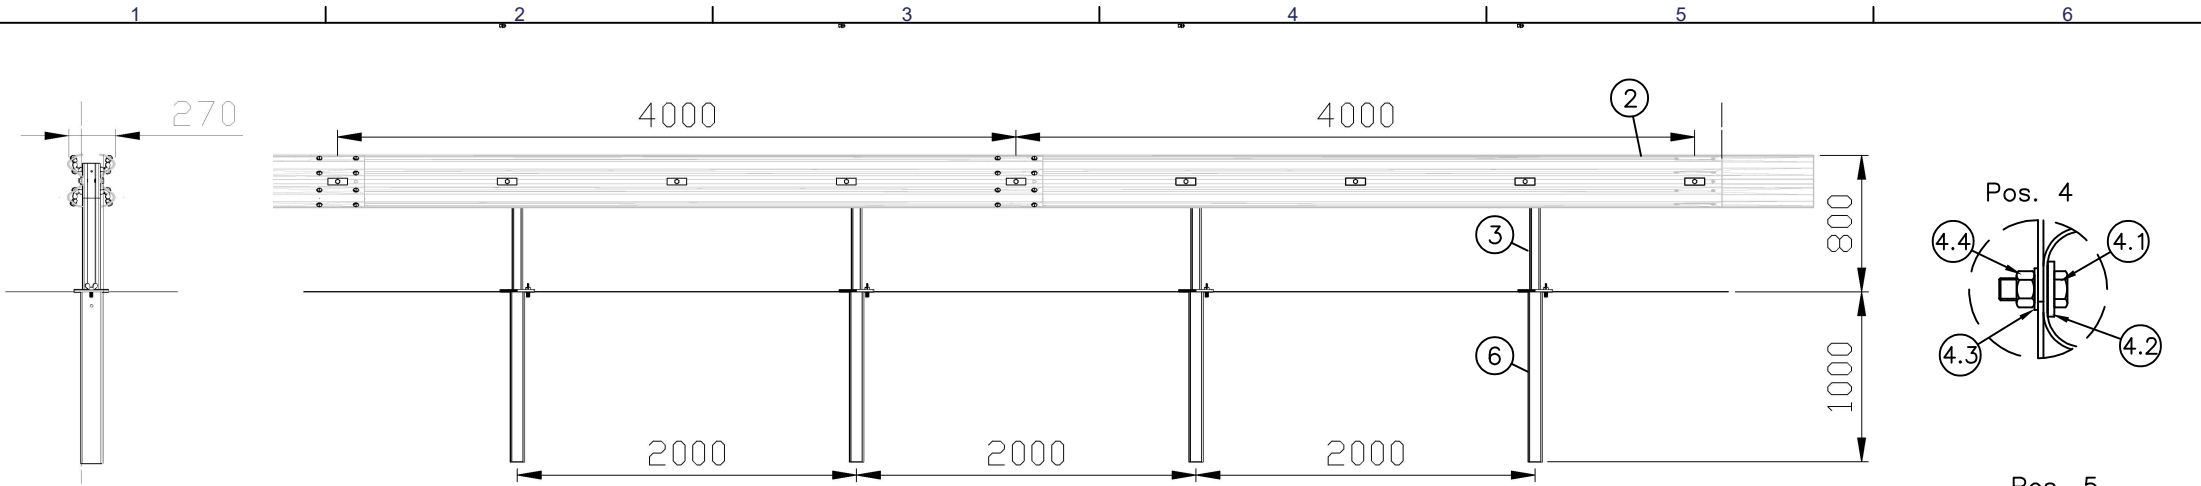

Moteringbeskrivelse:

- Maks. montaselengde: 40 m
- Mål ut rekkverkslinja, stolpeavstand 2,0 m
- Monter stolpefundament (6), med montasjedybde 1 m. Påse at det komprimeres godt rundt hvert enkelt fundament. På se at mansjetteen på fundamentet er plant med ok asfalt
- Stolpe (3) plasseres i stolpefundament og sikres med sikringsbolt (7)
- avstandsboksene (8) monteres til stolpe v.hja. M10x30 festesats (9)
- avstandsboks (8) skal benyttes med c/c 1 m, se tegning for orientering av boks.
- Skinne (2) festes til avstandsboks (8) med M16x45 festesats (4)
- Skinne skjøtes sammen, til hverandre, v.hja. Vik eo standard skjøtebolt (5)
- Etter at systemet er montert, sjekkes linjeføring (høyde/retthet). Det justeres om nødvendig. Alle bolter sjekkes (momentet), som en del av sluttkontrollen.

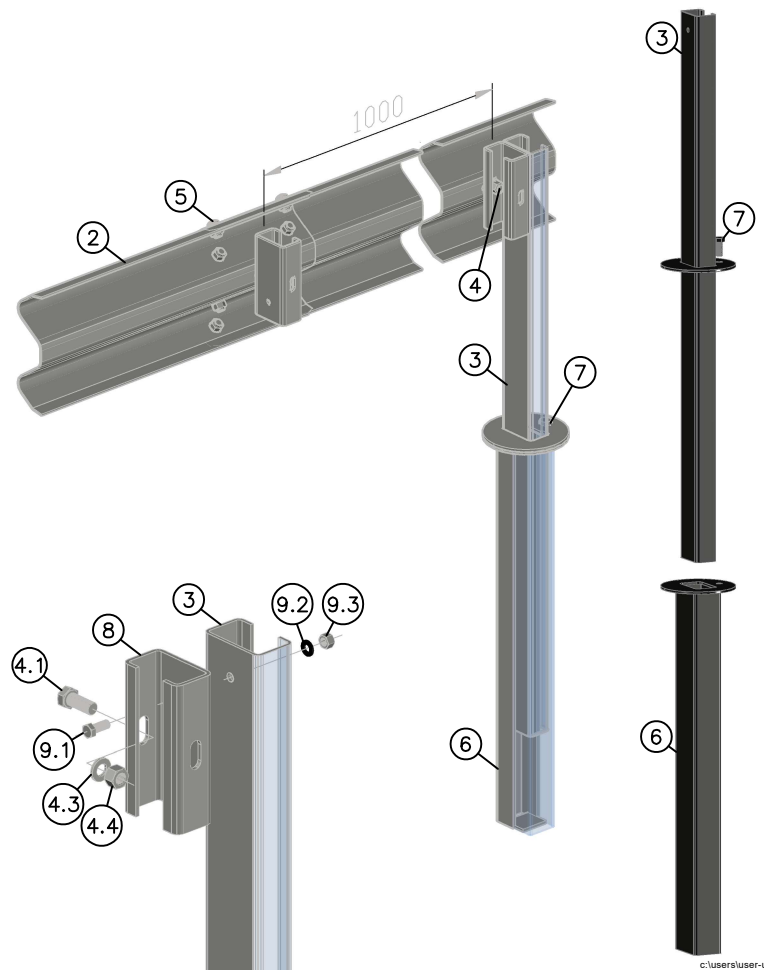

Moment på bolteforbindelser		
Pos. nr.	Beskrivelse	Moment [Nm]
4	Festesats M16x45, Skinne/stolpe	70-140
5	Skjøteskrue M16x25, Skinne/skinne	70-140
7	Sikringsbolt M16x40, Stolpe/fund.	Maks. 70
9	Festeskrue M10x30 Avst.boks/stolp	Maks. 40

Sym-bol	Rute	Forandring/forandr. melding nr.	Dato/Sign.
-	-	-	-

9.3		10014884	Mutter DIN934, M10, 8			
9.2		10001282	Skive M10 DIN125 10,5/20/2			
9.1		10014855	Skrue DIN933, M10x30, 8.8			
9		10007083	Festeskrue M10x30 komplett			
8		10026491	Avstandsboks, C100x60, 200mm, 5,0			
7		10014866	Sikringsbolt M16x40 8.8 VFZ			
6		10011613	Stolpefundament (HUB 120x80x5)			T10068
5.2		10007749	Flensmutter M16 VFZ			
5.1		10007082	Skjøteskrue M16x25 8.8 VFZ			
5			Best. av:			
5		10007072	Sk.skrue M16x25 8.8 m/flensmutter			
4.4		10007079	Mutter DIN 934 M16 IVFZ			
4.3		10007077	Skive M16 DIN125 17/30/3 VFZ			
4.2		10026489	Skive M16 4-kt, 18/115x40x6 VFZ			
4.1		93316045	Skrue DIN933 M16x45 VFZ			
4			Festesats M16x45 Kpl			
3			MR dp: Stolpe C 100x60x5 for fundament			
2		10006821	Skinne 310 L=4m, 2,5mm, S355			
Pos	Ant.	Art. nr.	Materialtype	Kapl.	Vekt	Anm

Dato24 okt.. 2025Konstr./TegnetJHSMålestokkA3

BeregningGodkjent

MegaRail dpDriftsåpning

Henvising:

Erstatning forErstattet av

Erstatning forErstattet av

Erstatning forErstattet av

VIKørsta

241025-010

RevisjonA

Denne tegning er vår eiendom og må ikke, uten vårt samtykke, brukes, kopieres eller mot våre interesser gjøres tilgjengelig for andre.