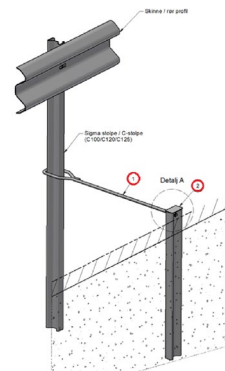


Vegrekkverk		V-link	22.03.2026
1. Produktbeskrivelse			
V-link anbefales brukt hvor det er svak skulder og ikke tilfredsstillende grunnforhold for innfesting av stolper. V-link består av en Sigmastolpe og et stag. Staget har ei løkke i den ene ende og et gjenget parti i motsatt ende, dimensjonen er Ø16/M16. Komponentene er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461/SVV HB N101) utførelse. For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse/produsentens hjemmeside.			
2. Anvisninger for drift og vedlikehold			
Rengjøring: Siden disse komponentene er overdekket av asfalt/plasser under kjøredekk, vil ikke rengjøring være mulig/nødvendig.			
Overflate: Varmforsinket stål.			
Ettersyn/kontroll: Forsterkningen (V-link) bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres. - Kontroller at løkka som går rundt rekkverks stolpe er intakt - Kontroller at staget/løkka ikke er løs (kan beveges i veien tverretning)			
Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets installasjonsguide.			
Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandler som overflatebehandlet metall.			
3. Driftstekniske opplysninger			
Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.			
Teknisk standard: Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160, samt Europeisk standard EN1317.			
4. Teknisk service			
Produsent: Saferoad Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta Telefon: 70 04 70 00 E-post: post.vikorsta@saferoad.com Internett: www.vikorsta.no Foretaksnr.: 985 001 952		 	