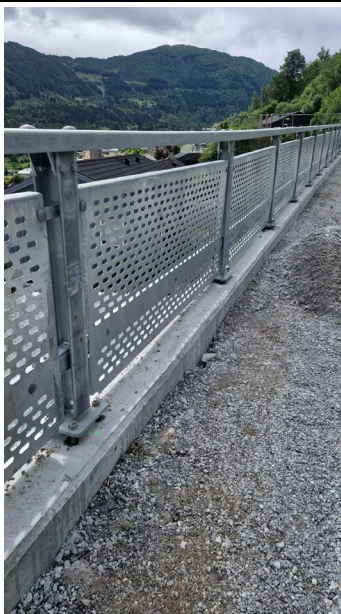


Vegrekkverk		Bybrurekkverk av typen BBR		21.08.2026											
1. Produktbeskrivelse															
BBR er et bybrurekkverk som er dokumentert i henhold til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet retningslinjer for denne type konstruksjoner. Dokumentasjonen baserer seg på utførte datasimuleringer. Produktoppbygging og spesifikasjoner • Hovedkomponenter: Stolpe med fotplate, klatresikkert panel og håndlist. • Systemhøyde: 1200 mm (målt fra overkant asfalt til overkant håndlist). • Materiale: Stål. • Standard overflatebehandling: Varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 1461 og Statens vegvesens håndbok N101. • Alternativ overflatebehandling: Kan leveres pulverlakkert (se datablad for CombiCoat-behandling samt Statens vegvesens håndbok R762). Montering: Festes til kantdrager i betong ved hjelp av innstøpte eller limte forankringsbolter til stolpens fotplate. Detaljert informasjon: For ytterligere detaljer henvises det til produktets montasjebeskrivelse.															
2. Anvisninger for drift og vedlikehold															
Rengjøring: Produktet kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.															
Overflate: <table><tr><td>Stål:</td><td></td></tr><tr><td>Skade</td><td>Tiltak</td></tr><tr><td>Skader med sår opp til 1 cm²</td><td>Ingen reparasjon</td></tr><tr><td>Riper etter brøyteutstyr etc.</td><td>Ingen reparasjon</td></tr><tr><td>Ved større skader</td><td>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</td></tr></table>						Stål:		Skade	Tiltak	Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon	Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon	Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk
Stål:															
Skade	Tiltak														
Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon														
Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon														
Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk														
Ettersyn/kontroll: Produktet bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres. - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at produktet er tilstrekkelig rengjort															
Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets installasjonsguide.															
Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.															
3. Driftstekniske opplysninger															
Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 50 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.															
Teknisk standard: Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160, samt SIS-CEN/TR 16949.															
4. Teknisk service															
Produsent: Saferoad Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta Telefon: 70 04 70 00 E-post: post.vikorsta@vikorsta.com Internett: www.vikorsta.no Foretaksnr.: 985 001 952			 												