


•••••
VIKØrsta



Utriggere og bommer


Classic

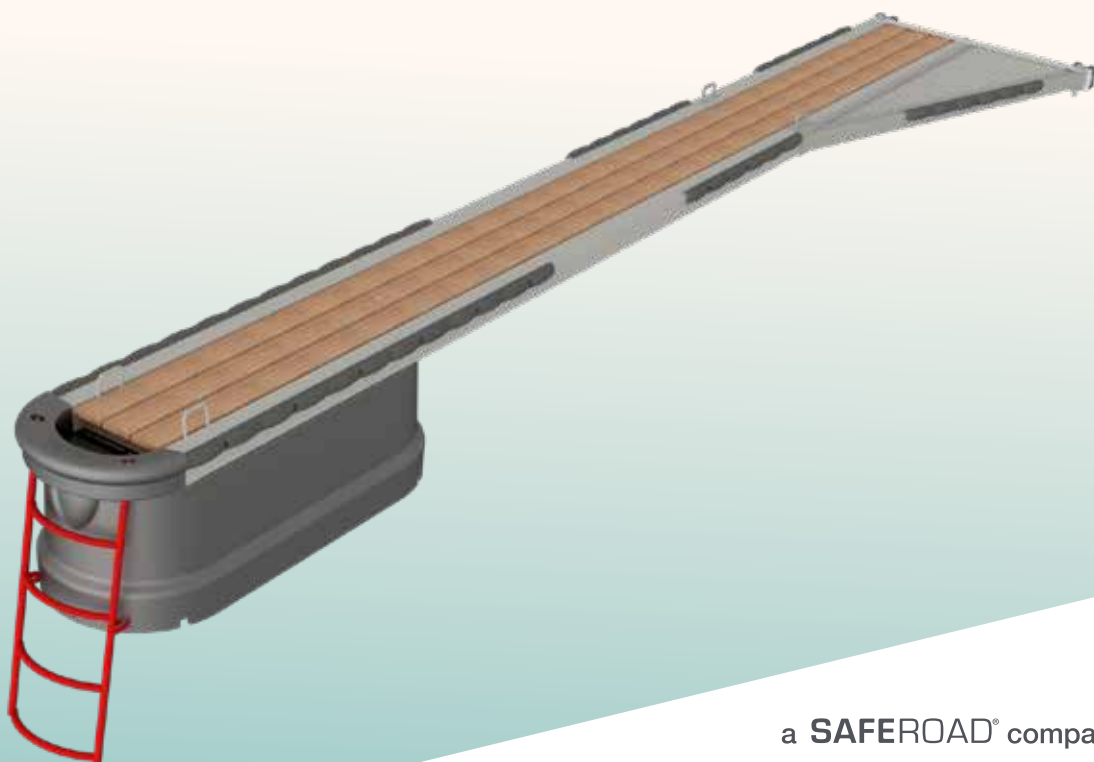

Classic utriggere og bommer

Varmforsinket

- God oppdrift - synkefrie pontonger
- Lydløse hengsler
- Tilbys med tredekke eller gitterristdekke
- Enkel montering og justering
- Enkelt vedlikehold
- Varmforsinket utførelse

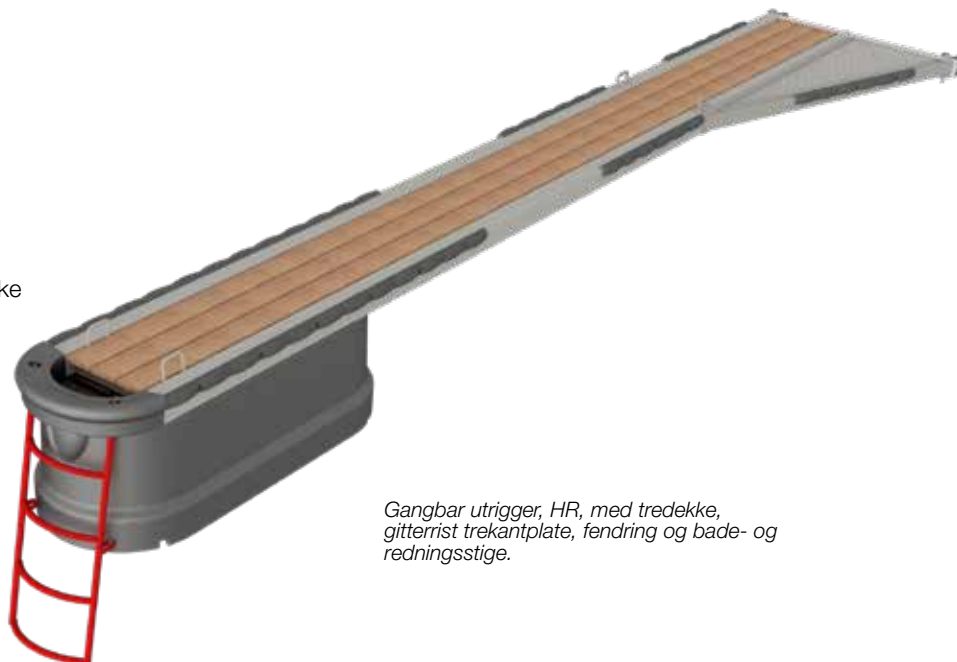

Gangbar utrigger, HR, med tredekke, gitterrist trekantplate, fendring og bade- og redningsstige.



Kobling til stålbygge.



Kobling til betongbygge.



Classic utrigger med gitterristdekke.

Dekke

Tredekke eller gitterrist.

Hengsler

Lydløse, fjærende gummi koblinger.

Kan enkelt justeres trinnløst til ønsket bredde. Patentert.

Tilleggsutstyr

Fendring, gitterrist trekantplate, Neptuns gaffel, bade- og redningsstige.

Lengder

Gangbar utrigger (60 cm) leveres i lengder på 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 10 m og 12 m.

Fortøyningsbom (10 cm) leveres i lengder på 5 m, 6 m, 7 m, 8 m og 10 m.